

# MONOBLOCK-3-800-5 SH

## + Kit de relevage triangle

- ◆ ULTRA COMPACTE
- ◆ EPURATION SANS ELECTRICITE
- ◆ ECONOMIQUE ET ROBUSTE
- ◆ INSTALLATION RAPIDE

**MONOBLOCK-3-800-5 SH Jusqu'à 5 EH**  
**Réf Biorock : P-BION0026**

**Agrément de la MONOBLOCK-3-800-5 :**  
**N° 2017-002-ext03**

La filière MONOBLOCK abrite 2 compartiments :


le premier compartiment reçoit les eaux usées pour les décanter,

Les eaux sont ensuite acheminées vers le compartiment du traitement secondaire afin d'être traitées grâce à un système d'épuration biologique utilisant le média BIOROCK®

La filière est ventilée en continu.

L'entrée d'air, munie d'un chapeau de ventilation est placée en aval du compartiment du traitement secondaire

L'extraction d'air est placée en amont du compartiment de traitement primaire. La conduite d'extraction doit être verticale, de diamètre 110 mm (minimum 100) et équipée d'un extracteur éolien situé au minimum à 40 cm au-dessus du faîtage du toit. Les éléments tels que le chapeau de ventilation et l'extracteur ne sont pas compris dans l'offre.

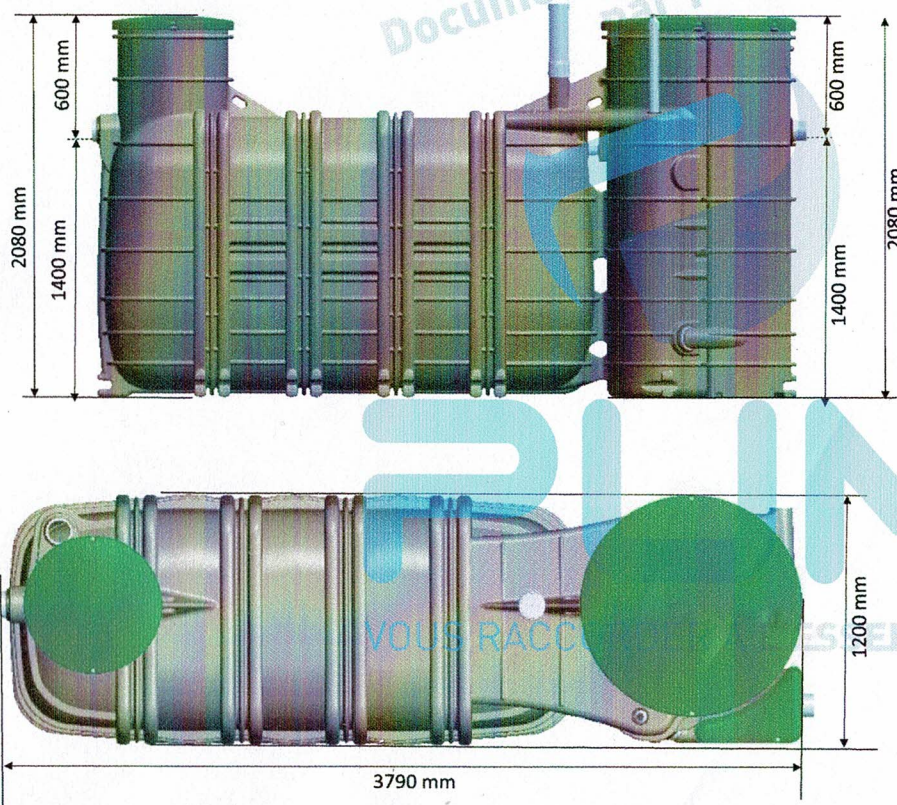


Dans la version « Sortie Haute » le regard triangle équipé de la pompe Flygt est monté en usine pour simplifier l'installation.

### Pompe Flygt SXM2GT

Débit : Jusqu'à 8.1 m<sup>3</sup>/h

Hauteur manométrique : Jusqu'à 6.9m

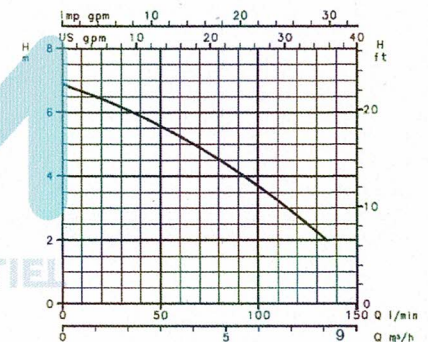

MONOBLOCK-3-800-5 SH	
Type de sortie des effluents	Sortie Haute
Charge hydraulique	750 L/j
Δ Entrée d'eau & sortie	0 mm
Poids total (sans eau)	427 kg

MONOBLOCK 3000L + kit de relevage triangle	
Volume traitement primaire	3000 L
Longueur totale	3790 mm
Largeur totale	1200 mm
Hauteur totale	2080 mm
Diamètre raccordement	110 mm