




CONTROLE DE DIAGNOSTIC DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VISITE DU 22/10/2010



Commune d' **AUBERTIN**

Numéro du dossier	ANC-2010-64072-006103
Références cadastrales :	E11106
Adresse Terrain :	150 CHEMIN DOPHINE 64290 AUBERTIN
Propriétaire :	Monsieur CERVINO MICHEL 150 CHEMIN DOPHINE 64290 AUBERTIN Tel: 0559827379
Occupant :	Monsieur CERVINO MICHEL 150 CHEMIN DOPHINE 64290 AUBERTIN Tel: 0559827379
Contact local :	Néant

1106

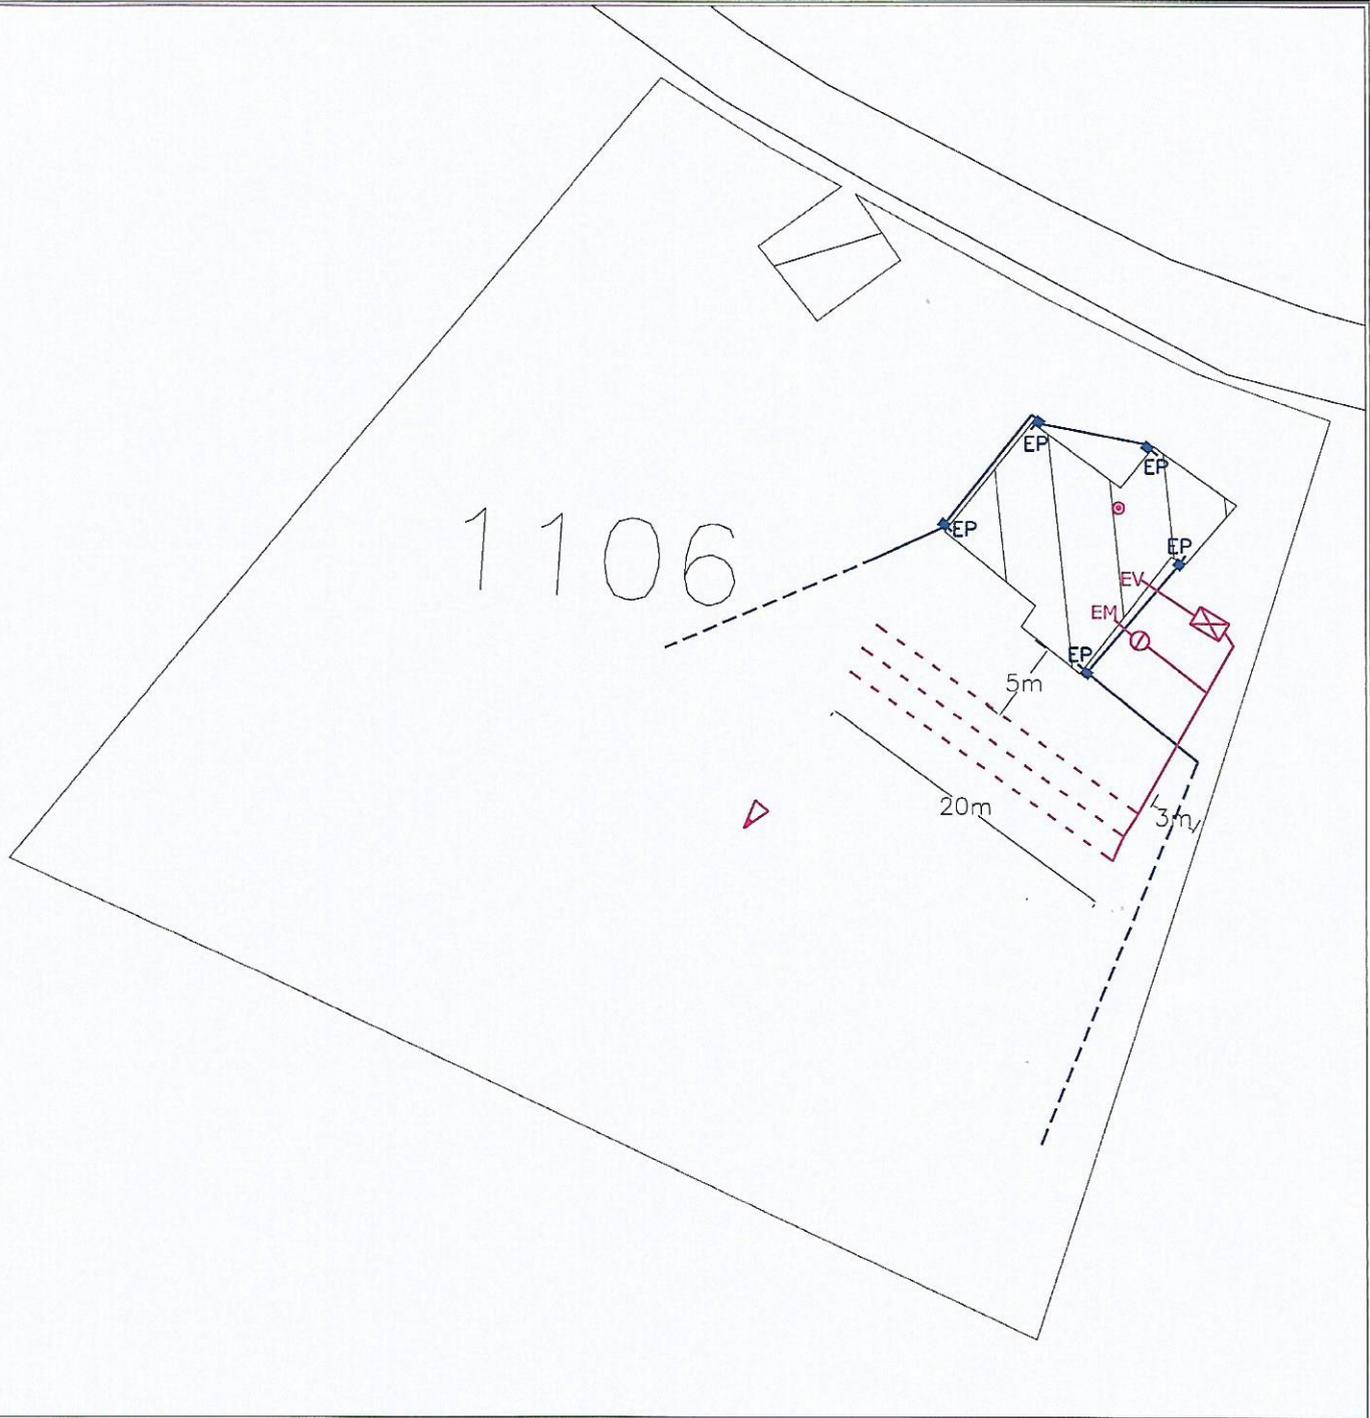


LEGENDE

Canalisat[i]on Assainissement	Regard	Tranchée d'épandage avec septodifuseur	Filtre à coco vertical	Evacuation dans un fossé
Canalisat[i]on Pluviale	Filtre décoll[i]deur séparé	Lit d'épandage	Filtre à tourbe vertical drainé	Evacuation en surface
EP Eaux pluviales	Bac à graisse	Filtre à coco vertical drainé	Filtre à tourbe vertical	Evacuation en sous-sol
EU Eaux Usées (EM + EV)	Ventilation basse	Filtre à sable horizontal	Lit plante de roseaux	Evacuation dans un puits
EM Eaux ménagères	Poste de relevage	Filtre à sable vertical	Plateau filtrant	Evacuation dans un cours d'eau
EV Eaux vannes	Regard répartiteur et de collecte	Filtre à sable vertical drainé	Filtre à sable vertical drainé avec septodifuseur	Mare
TS Toilettes sèches	Ventilation extraction	Filtre à zéolite	Terre d'infiltration	Pente
R Résurgence	Ventilation primaire			Evacuation autre
Fosse septique	Microstation			Puits
Fosse étanche	Tranchée d'épandage			Compteur d'eau
Fosse Toutes eaux avec décoll[i]deur intégré	Drain et/ou tranchée drainante			
Fosse Toutes eaux				



Commune d' AUBERTIN

**CONTROLE DE DIAGNOSTIC DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VISITE DU 22/10/2010**syndicat
GAVE & BATSE3 route de Pau - 64360 TARSACQ
Tél. : 05 59 60 04 16
Fax. : 05 59 60 24 72**DONNEES GENERALES**

Commune :	AUBERTIN	Numéro de dossier : ANC-2010-64072-006103	Références Cadastres : E11106
Adresse Terrain :	150 CHEMIN DOPHINE 64290 AUBERTIN		
Propriétaire :	Monsieur CERVINO MICHEL 150 CHEMIN DOPHINE 64290 AUBERTIN Tel: 0559827379		
Occupant :	Monsieur CERVINO MICHEL 150 CHEMIN DOPHINE 64290 AUBERTIN Tel: 0559827379		
Contact local :	Néant		
Type d'habitation :	Maison individuelle	Type de résidence :	Principale
Date de construction (assainissement) :	01/01/1998	Nombre d'occupants : 3	Nombre de chambres : 4
Surface Terrain :	3400 m ²	Surface disponible pour assainissement :	500 à 1000 m ²

Descriptif de l'installation

COLLECTE	
Eaux usées et pluviales séparées	OUI
Présence regard ou té de visite	NON
Si oui regard ou té de visite accessible	NON
Pente amont prétraitement suffisante pour l'écoulement	OUI
Diamètre canalisations >= 100 mm	OUI
Habitation neuve: toutes les eaux usées raccordées à la FSTE	NON
Réhabilitation: si FS eaux ménagères raccordées au prétraitement	NON


Observations COLLECTE	Sans objet
------------------------------	------------

PRE-TRAITEMENT	Constat : le prétraitement est Complet						
	Volume (m ³)	Matériau	Accès	Remarques	Dimensions	Dysfonctionnements	
Bac à Graisse	0,50	Béton	Oui	Vérifié	Non vérifiable	Dépot matière	Néant
Fosse Toutes Eaux	3,00	Béton	Oui	Vérifié	Non vérifiable	Néant	Néant

Observations PRE-TRAITEMENT	Sans objet
------------------------------------	------------



Commune d' AUBERTIN

**CONTROLE DE DIAGNOSTIC DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VISITE DU 22/10/2010**syndicat
GAVE & BATSE3 route de Pau – 64360 TARSACQ
Tél. : 05 59 60 04 16
Fax. : 05 59 60 24 72**VENTILATION**

Ventilation amont	OUI
Ventilation aval	NON
Extracteur	NON
Diamètre intérieur canalisations >= 100 mm	OUI
Sortie d'air après fosse au dessus des habitations	NON

**Observations
VENTILATION**

Absence de ventilation d'extraction pour l'évacuation des gaz issus de la fosse.

TRAITEMENT	Constat : le traitement est Complet				
	Linéaire (m) / Surface (m ²)	Dimensions	Regard	Dysfonctionnements	Remarques
Tranchées d'Épandage	60,00	3x20m	Non	Non vérifiable	Non vérifié

**Observations
TRAITEMENT**

Sans objet

Distances du traitement (m)	Limites de propriété	Arbres	Puits	Maisons
	3	0	Néant	5

REJET**Remarques**

Sol en place	par épandage
--------------	--------------

**Observations
REJET**

Sans objet

EAUX PLUVIALES

Raccordement : Non raccordées	Rejet dans : Sous-sol
Observations : Sans objet	Observations : Sans objet

Rappel : le rejet des eaux pluviales vers la filière d'assainissement est interdit



Commune d' AUBERTIN

**CONTROLE DE DIAGNOSTIC DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VISITE DU 22/10/2010**



syndicat
GAVE & BATSE

3 route de Pau – 64360 TARSACQ
Tél. : 05 59 60 04 16
Fax. : 05 59 60 24 72

CONTRAINTES DU TERRAIN

Encombrement paysager (arbre, arbuste, ...)	Oui
Encombrement au sol (terrasse, parking, ...)	Non
Terrain inondable	Non
Pente du terrain sur zone assainissement	Moyenne
Habitat	Groupé

PRESENCE DE RESSOURCES EN EAU

Type ressource	Aucune
Situation	sur le terrain
Distance par rapport au traitement ou rejet (m)	
Utilisation / Arrosage	Non
Utilisation / Alimentation humaine	Non
Utilisation / Alimentation animale	Non
Utilisation / autre	Non
Observations : Sans objet	

ENTRETIEN REALISE	Certificat	Date	Vidangé (m³)	Destination	Agréé	Exécutant
Bac à Graisse	Non	01/01/2007			Oui	Vidangeur
Fosse Toutes Eaux	Non	01/01/2007			Oui	Vidangeur

**Observations
ENTRETIEN REALISE**

Sans objet

PRECONISATION D'ENTRETIEN	A Entretien	Délais (mois)	Hauteur Totale (m)	Hauteur Liquide (m)	Hauteur Chapeau (m)	Hauteur Calcul (m) : Boue+ chapeau	Taux de boue %
Bac à Graisse	Oui	1					
Fosse Toutes Eaux	Oui	48	1,40	1,10		0,30	21,43


**Observations
PRECONISATION**

Le bac à graisse doit être nettoyé tous les 6 mois. Attendre le prochain passage (dans 4 ans), pour savoir s'il sera nécessaire d'effectuer une vidange (le délai préconisé reste théorique : l'accumulation normale des boues dans la fosse est à surveiller malgré tout).



Commune d' AUBERTIN

**CONTROLE DE DIAGNOSTIC DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
VISITE DU 22/10/2010**



syndicat
GAVE & BAÏSE

3 route de Pau – 64360 TARSACQ
Tél. : 05 59 60 04 16
Fax. : 05 59 60 24 72

REHABILITATION

Pré-traitement	Non
Traitement	Non
Ventilation	Oui
Eaux pluviales	Non

Observations : Prévoir une ventilation d'extraction pour l'évacuation des gaz issus de la fosse.

EVALUATION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT EXISTANT

Dispositif	Partiel: Le dispositif n'a pas tous les éléments requis pour fonctionner et/ou il existe des branchements autres qu'eaux usées
Fonctionnement	Satisfaisant: Dispositif fonctionnant correctement
Impact sur le milieu	Nul: Les eaux rejetées au milieu naturel sont sans effet sur l'exutoire
Risques sanitaires	Nuls: Dispositif rejetant dans un milieu n'entraînant aucun risque sanitaire
Conclusion	A- Filière d'assainissement aux normes de l'époque de la construction «acceptable en l'état» mais insuffisante. Pas de garantie sur la pérennité des dispositifs. Maintenir une surveillance et un entretien régulier

BF	Bon état de fonctionnement
A	Acceptable
NA	Non Acceptable
NAu	Non Acceptable urgent

Nom du technicien : FOSSES

Remarques du particulier :

Volonté d'adhésion au service d'entretien :	Oui	Adhère au service public d'entretien :	Non
		Date d'adhésion :	