

A Toulouse, le 29/08/2022

Affaire suivie par William ROSS  
Tél : 05 62 00 72 88  
Email : anc@reseau31.fr  
Identifiant du dossier : 611594

GARCIA ROBERT  
5 Rue Georges Clemenceau  
16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC

Objet : Rapport de contrôle de fonctionnement et d'entretien de votre dispositif d'Assainissement Non Collectif.

Monsieur,

Suite au contrôle de votre dispositif d'Assainissement Non Collectif, le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) a établi un avis sur le fonctionnement et l'entretien de votre installation :


**INSTALLATION NON CONFORME.**

Pour accompagner la suite de vos démarches, vous trouverez ci-joint :

- le rapport technique de votre installation, à conserver.

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.

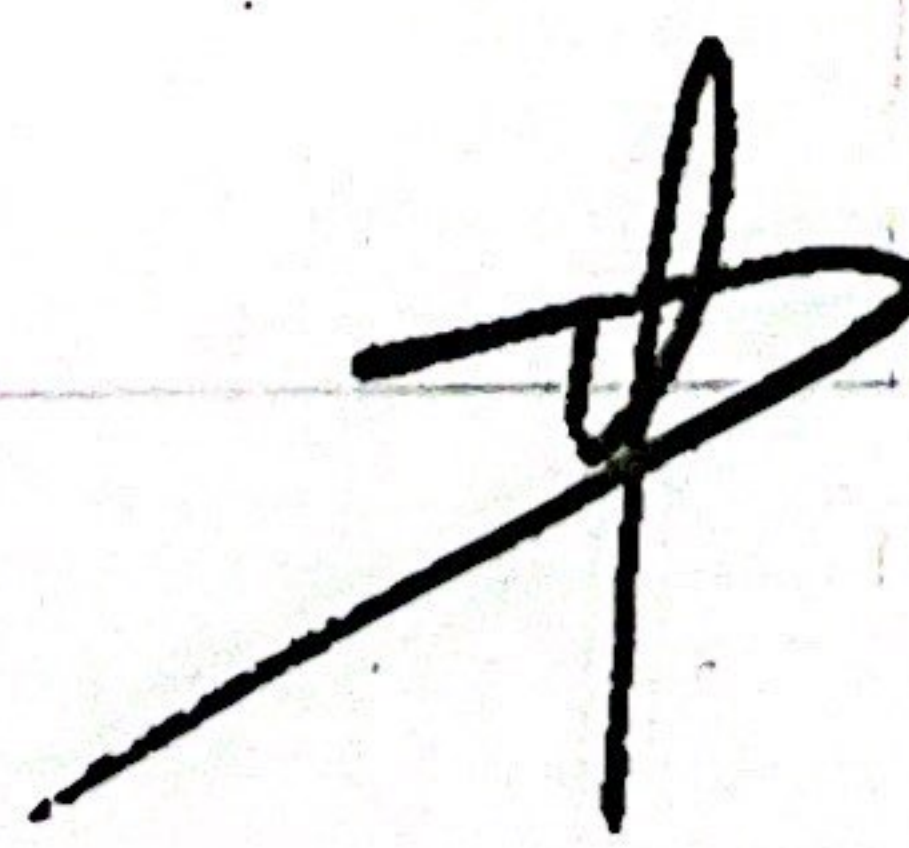

**Fabien DREHER**  
Pour le Président du SMEA 31  
et par délégation,  
Le responsable du Pôle  
Contrôle de l'Assainissement



**VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT ET DE L'ENTRETIEN  
D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
RAPPORT DE VISITE A CONSERVER**

**> Propriétaire**

Coordonnées :

**GARCIA ROBERT**

**5 Rue Georges Clemenceau**

**16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC**

**> Renseignements généraux**

Identifiant du dossier : **611594**

Adresse du dispositif d'assainissement non collectif :

**Rue Saint Roch**

**BARRY**

**31510 SAUVETERRE-DE-COMMINGES**

Référence(s) cadastrale(s) : **11041**

Surface du terrain : **1041 m<sup>2</sup>**

Nombre d'équivalent-habitant(s) desservi par le dispositif : **4**

Caractéristiques du bâtiment :

- Dénomination :
- Type : Maison individuelle
- Nombre de logement(s) : **1**
- Nombre de pièce(s) principale(s) : **4**
- Nombre de chambre(s) : **2**
- Observation(s) :

Usage du bâtiment :

- Type de résidence : Résidence secondaire
- Activité :
- Occupation : **< 6 mois/an**
- Observation(s) :

**> Contrôle**

Date du contrôle : **29/08/2022**

Dossier suivi par : **William ROSS**

Contrôle réalisé par : **William ROSS**

Contrôle effectué en présence de : **M. GARCIA**



## > Caractéristiques techniques

### Caractéristiques du site

Zonage assainissement :	Non Collectif
Raccordabilité au réseau collectif :	Sans objet
Alimentation en eau potable :	Réseau public
Zone à enjeux sanitaires :	Non
Zone à enjeux environnementaux :	Non

### Caractéristiques du terrain

Surface :	1041 m <sup>2</sup>
Terrain en pente :	Oui
Présence de nappe :	
Terrain inondable :	Non
Usage du terrain destiné à l'assainissement :	Sol nu
<b>Encombrement du terrain</b>	
> Jardin potager sur l'ANC :	Non
> Voie de circulation sur l'ANC :	Oui
> Construction sur l'ANC :	Non
> Autre :	
Respect des distances recommandées :	Oui
Respect des distances réglementaires :	Oui

### Caractéristiques du sol

Etude de sol réalisée :	Non
Etude particulière :	Non



## > Contrôle de la destination des Eaux Usées des équipements intérieurs

Constat établie le : 29/08/2022

Provenance des EU	Localisation	Destination des EU	Commentaires
Evier	cuisine	Dispositif d'ANC	
Lavabo	sdb 1er étage	Dispositif d'ANC	
Douche	sdb 1er étage	Dispositif d'ANC	
WC	1er étage	Dispositif d'ANC	
WC	rdc	Dispositif d'ANC	
Gouttière		Non vérifiable	

Conformité des écoulements : Pas de défaut constaté

## > Caractéristiques de l'installation

Filière en place

Statut de l'installation : En service

Date de mise en service :

Détails de la filière

Description	Constat	Commentaires
Fosse septique Volume indéterminé	Accessibilité : Oui Bon état de fonctionnement : Non vérifiable Dimensionnement : Indéterminé Défaut constaté : Oui (cf. commentaires)	Dimensionnement indéterminé
Dégraisseur Volume indéterminé	Accessibilité : Oui Bon état de fonctionnement : Oui Dimensionnement : Indéterminé Défaut constaté : Oui (cf. commentaires)	Dimensionnement indéterminé
Epurateur à cheminement lent Volume indéterminé	Accessibilité : Oui Bon état de fonctionnement : Non Dimensionnement : Indéterminé Défaut constaté : Oui (cf. commentaires)	Dimensionnement indéterminé Mauvaise évacuation (l'ouvrage est en charge)




Rejet indéterminé

Rejet d'eaux issues d'un pré-traitement

Accessibilité : Non  
Bon état de fonctionnement : Non vérifiable  
Dimensionnement : Indéterminé  
Défaut constaté : Oui (cf. commentaires)

Rejet non réglementaire

### > Schéma de l'installation

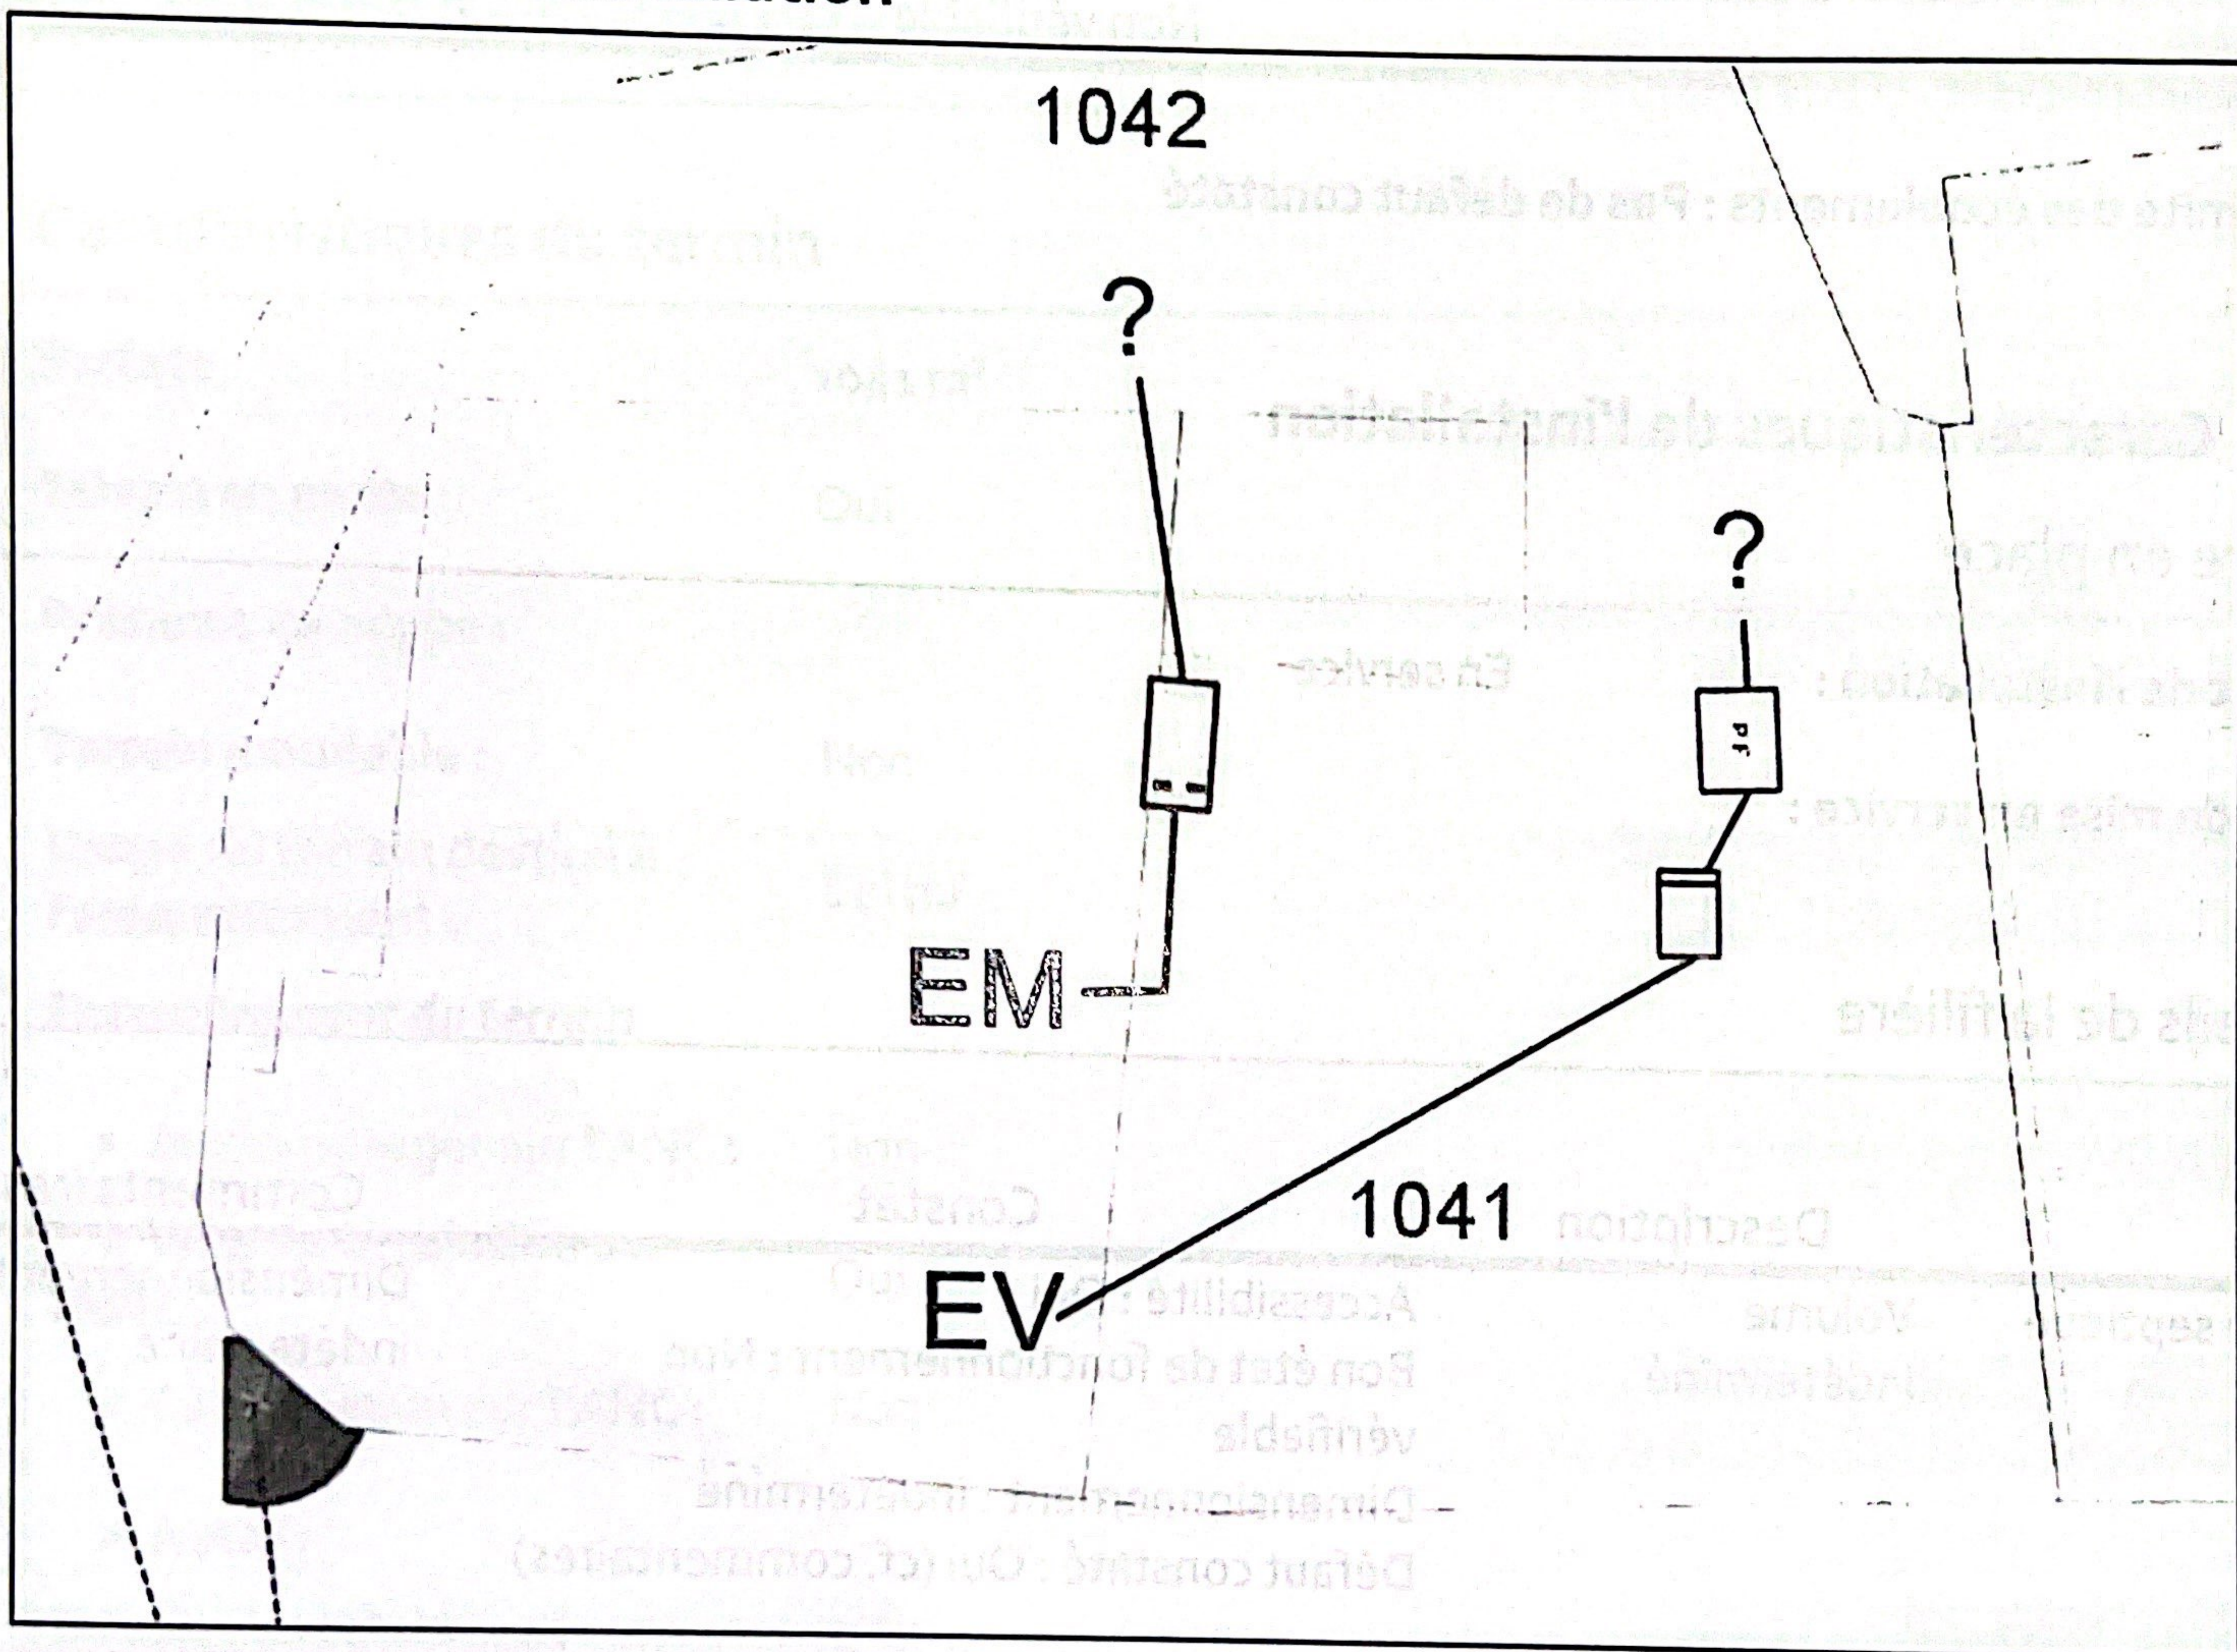

### > Vérification du fonctionnement et de l'entretien :

#### Collecte des eaux usées

Les eaux pluviales et les eaux usées sont-elles collectées séparément ?

Oui

S'ils existent, les effluents autres que les eaux usées domestiques (vidange, piscine, lavage, process...) sont-ils évacués hors de l'ANC ?

Les eaux vannes et les eaux ménagères sont-elles collectées ensemble ?

Non



## Défaut de sécurité sanitaire

Implantation de l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un puits destiné à l'alimentation en eau potable :	Non
Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou prétraitées :	Non
Ruissellement d'eaux non traitées ou prétraitées vers des terrains voisins :	Non
Eaux usées produites non collectées :	Non
Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans une zone de lutte contre les moustiques :	Non
Nuisances olfactives récurrentes :	Non
Cas des toilettes sèches : règles de stockage non respectées :	
Observations :	

## Défaut de structure ou de fermeture

Ouvrages non sécurisés (défaut de résistance structurelle ou absence de dispositif de sécurisation) :	Non
Observations :	

## Installation incomplète

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément constitutif de la filière d'assainissement ou filière non agréée :	Oui
Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement des eaux ménagères :	
Observations :	

## Installation significativement sous-dimensionnée

Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2 :	Non
Observations :	



## Installation présentant des dysfonctionnements majeurs

Conditions d'emploi du dispositif non respectées :	Non
Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les dispositifs :	Oui
Un des éléments ne remplit pas sa mission :	Non
Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique associé défectueux :	
Si dispositif à cultures fixées ou libres : micro bullage non homogène (présence de grosses bulles / absence d'aération) :	
Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de recirculation des boues ou de transfert d'effluents :	
Si dispositif à cultures libres (ou SBR) : présence de bulles de gaz dans le clarificateur :	
Cas des toilettes sèches (problème d'épandage) :	
Observations :	

## Installation présentant des défauts d'entretien ou une usure de l'un de ses éléments constitutifs

Cas des filières électromécaniques : signes d'usure des éléments :	
Accessibilité et dégagements des tés ou regards contraignants :	Non
Etat des couvercles/boîtes : présence de corrosion (mauvaise ventilation des ouvrages) :	Non
Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, déformation) :	Non
Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d'écoulement libre des effluents et stagnation :	
Entretien régulier des dispositifs et curage des canalisations non réalisé :	Oui
Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou accumulation anormale) :	Non
Accumulation anormale de graisses et de flottants :	Non
Nettoyage des bacs dégraisseurs et des préfiltres à réaliser :	Non
Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de désherbage, ... :	
Observations :	



› Conclusion de l'évaluation de l'installation n°611594 :

**Avis du SPANC : INSTALLATION NON CONFORME.**

Défauts constatés : Installation incomplète

Travaux sous 1 an (si vente) :

Mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté.

Recommandations :

Travaux nécessaires pour la mise en conformité : mettre en place un dispositif d'assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté.



Avant tout travaux de réhabilitation, il est impératif de :

- prendre contact avec la Mairie ou le SMEA 31 afin de retirer une déclaration d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif.

- faire réaliser une expertise géologique à la parcelle.

La déclaration, ainsi que les autres pièces nécessaires seront retournées à la collectivité qui les transmettra au SMEA 31 pour avis technique.

Lors de la réalisation des travaux, le demandeur devra prévenir le service de contrôle afin d'effectuer le contrôle de bonne réalisation avant remblaiement de l'ouvrage.

Fait à Toulouse, le 29/08/2022

**Fabien DREHER**  
Pour le Président du SMEA 31  
et par délégation,  
Le responsable du Pôle  
Contrôle de l'Assainissement