


Carnet des matériaux
Immeuble
Allées des Coustous




Soi ROMA



Soi ROMA / 60x60 (RECTIFIE)

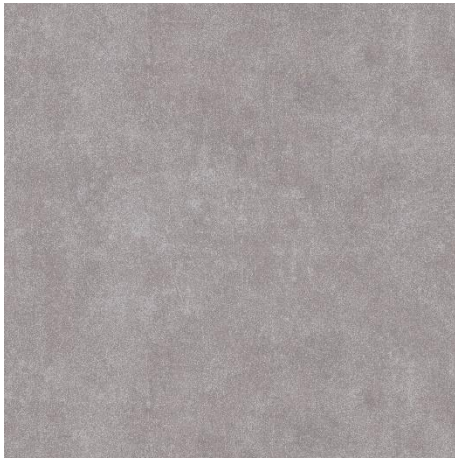

60x60
ROMA PERLA
PAP6011RECT
U4P4E3C2

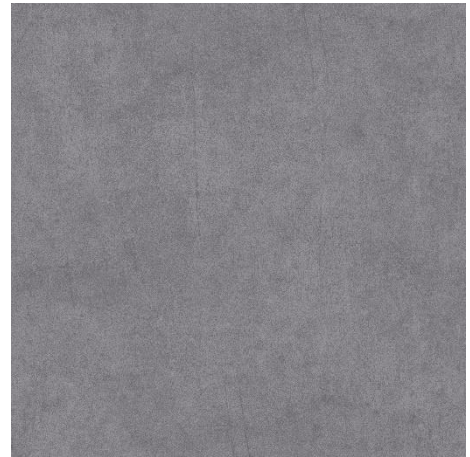

60x60
ROMA GRIGIO
PAP6012RECT
U4P4E3C2

Contrecollé bois CONTRACT



Parquet contrecollé bois CONTRACT



CONTRACT
ROVERE



CONTRACT
TEAK SIAM

FORMATS DISPONIBLES :

Largeurs
70/120/130 mm

Longueurs
De 400 à 600 mm
De 800 à 1200 mm

Mur CITTA



Mur CITTA / 25x75



25x75
CITTA AZUL
PA25751




25x75
CITTA DECOR WALK AZUL
PA25754

Meubles / AMALFI - 60/80 – 2 Portes



Meubles / AMALFI - 60/80 - 2 Portes

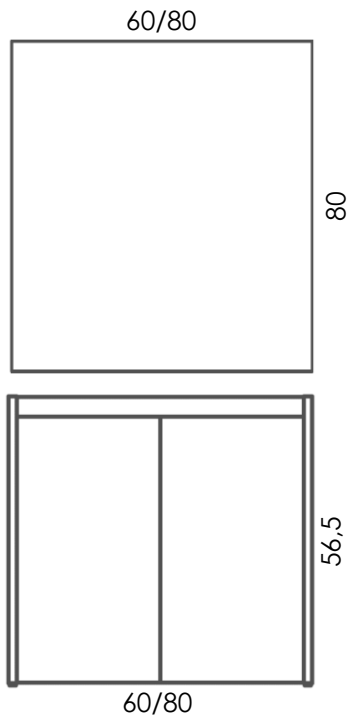

Miroir AMALFI
60/80x80cm



Meuble 2P. Suspendu
60/80x56,5x45cm



Luminaire LED AMALFI
4 LED IP44 Class II

Finitions

Mélangine

Laquée haute brillance



Gris sablé
60 : PAC0074538
80 : PAC0074542



Noyer sablé
PAC0074539
PAC0074543



Blanc
PAC0074536
PAC0074540




Anthracite
PAC0074537
PAC0074541

Meubles / AMALFI – 100 - 3 Tiroirs 1 vasque



Meubles / AMALFI – 100 – 3 Tiroirs 1 vasque

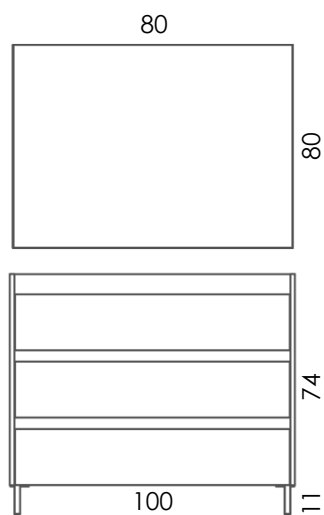

Miroir AMALFI
80x80cm



Luminaire LED AMALFI
4 LED IP44 Class II



Meuble 3T. Sur pieds
100x74x45cm
Pieds H11cm

Finitions

Mélangine

Laquée haute brillance



Gris sablé
PAC0074546



Noyer sablé
PAC0074547




Blanc
PAC0074544



Anthracite
PAC0074545

Receveur / SCALEA



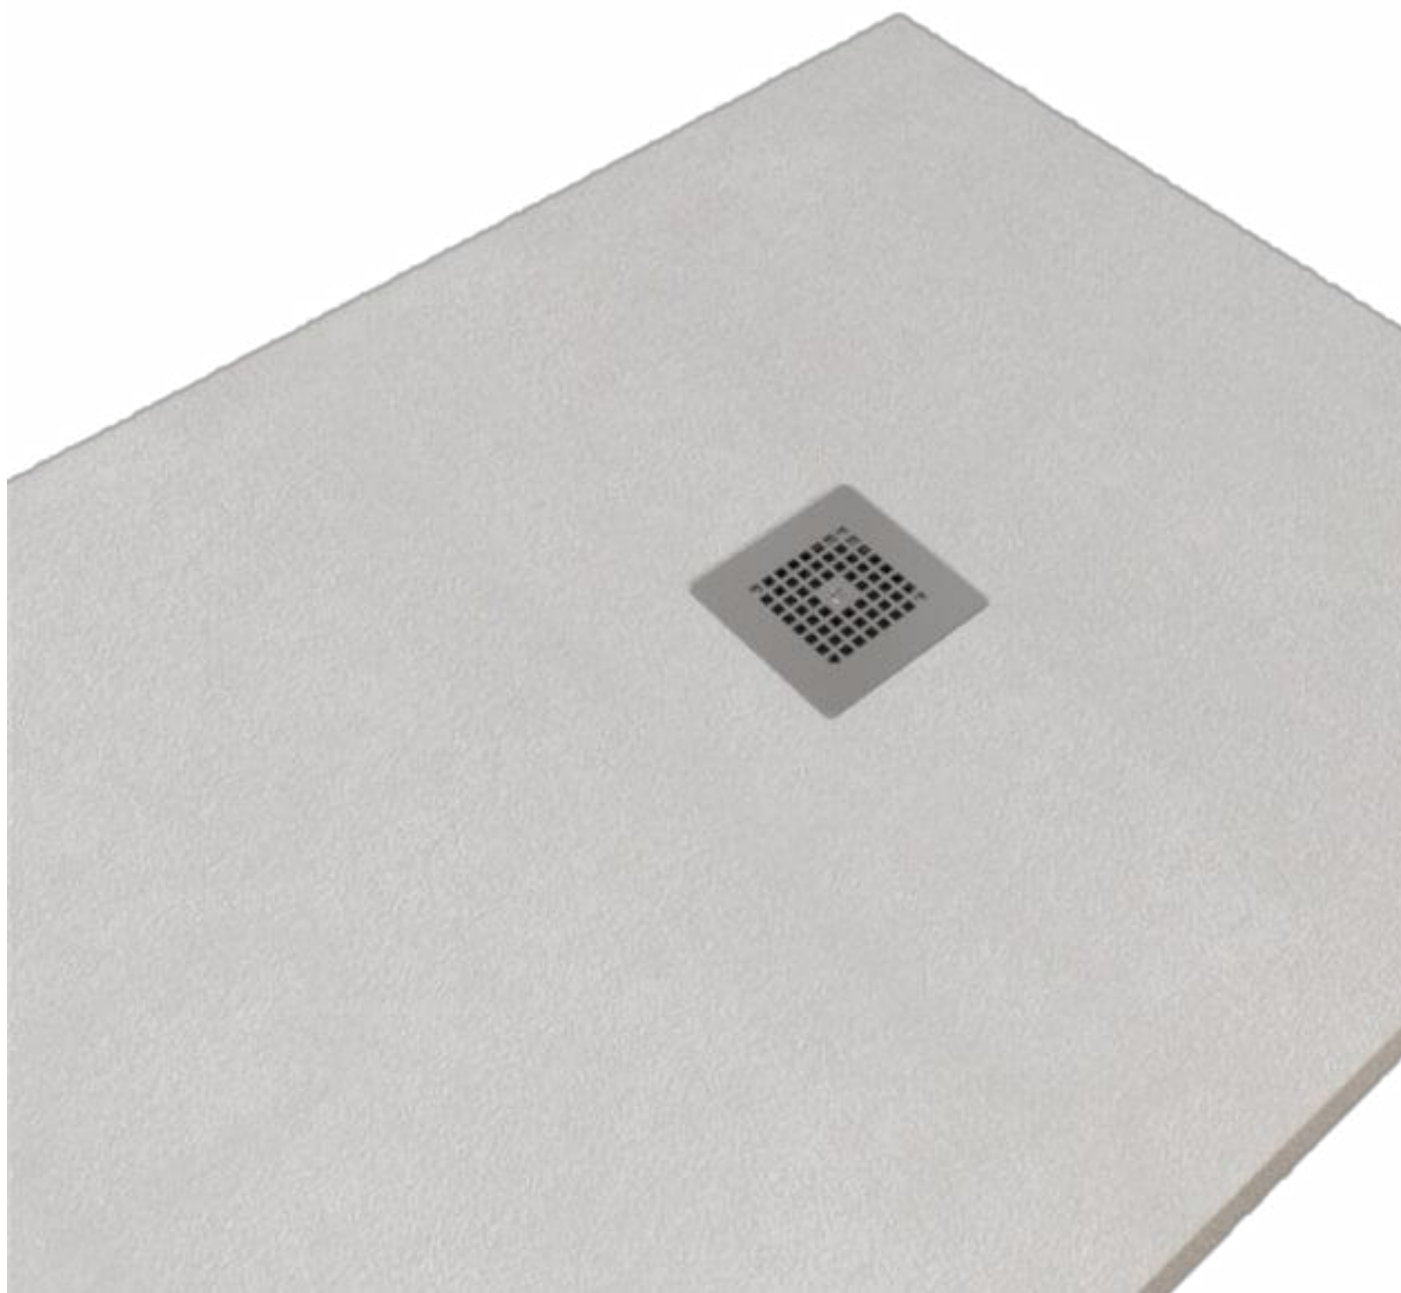

Receveur lisse blanco extra plat

SCALEA / 70x100 / 80x100 / 70x120 / 80x120 / 90x120 cm

Épaisseur de 2,5 cm

Antidérapant (Classe 3)

Antibactérien

Hydrofuge - non poreux

Résistance : impact, agents chimiques et écarts de température

- **Texture légèrement recouverte d'un grain ressemblant au sable fin**
- **Grille de vidange vissé en acier inoxydable**
- **Bonde comprise : drainage linéaire de grand débit**

Paroi / NAPOLI



Paroi angle NAPOLI ANGLE 90CM
PAMINDY
Paroi double portes



Paroi coulissante NAPOLI COULISSE 100CM
PAGAIA
Profil aluminium

- Les portes tournent sur 180°
- Levage de la porte doux et fluide
- Poignée chromée avec bouton interne et entraxe 320mm
- Axe de pivot inférieur avec protection latérale
- Profils réduits pour fermeture magnétique centrale à 45°
- Charnière chromée avec ouverture intérieure à 180° pour soufflet

- Guide inférieur avec système pour un déverrouillage facile de la porte
- Joint d'angle avec fixation à 45° et élément central
- Poignée chromée avec double bouton interne et entraxe 16cm
- Butée de porte avec fin de course amorti et réglable

Colonne / SORRENTO – Pomme ronde / Pomme carrée



Métal
Slim Ø
250mm



Colonne nouvelle génération SORRENTO3
(PAPRO1)

- Système de douche thermostatique
- Pomme Métal Slim Ø 250mm NF
- Mitigeur thermostatique NF (sécurité)
- Douchette ronde Ø 100mm NF
- Limiteur de débit 9 l/mn
- Fixation ajustable
- Qualité chromage (durabilité, esthétique)
- Poignée métal
- Corps tempéré Protherm®
- Cartouche céramique (CRO10NC)
- Cartouche thermostatique (CARTHERM1)
- Flexible anti torsion PVC métallisé 150cm NF
(durabilité, nettoyage parfait, + esthétique)
- Sécurité anti-brûlure
- Classe E2 C1 A1 U3



Système de douche thermostatique SORRENTO4
(PAWAT37)

- Pomme carrée Métal Slim Ø 250mm
- Douchette carrée ABS 1 jet
- Douche picots souples anticalcaire
- Sélecteur céramique intégré poignée
- Qualité chromage (durabilité, esthétique)
- Corps tempéré
- Cartouche céramique (CRO10NC)
- Cartouche thermostatique (CARTHERM1)
- Flexible PVC métallisé 150cm
(durabilité, nettoyage parfait, + esthétique)
- Tube laiton Ø 20mm (plus solide, ne rouille pas, recoupable)

Mitigeur / CAPRI



Mitigeur Lavabo CAPRI (PAVOD15)

Aérateur anticalcaire (*durabilité*)

Vidage clic-clac ABS NF (*gain temps montage*)

Basette métal (*permet le serrage en force*)

Flexibles inox prémontés (*gain temps montage et sécurité*)

Cartouche C3 (*économie eau et énergie*)

E1 C3 A1 U3*



Mitigeur Douche CAPRI (PAVOD20)

NF C2 économie d'eau

E1 C2 A1 U3*



Mitigeur Bain/Douche CAPRI (PAVOD30)

NF C2 économie d'eau

E3/1 C2 A1 U3*

- **Chromé**
- **Monocommande 2 fonctions : débit et température**
- **Cartouche céramique Ø35mm (code RO7523-lavabo et RO5345-douche et bain-douche)**



*Economie d'eau en litre/minute
Confort avec 3 types de cartouche
Acoustique
Usure avec des tests d'endurance

WC – Suspendu Carénée / SALERNO



WC - SUSPENDU CARENEE + Bâti-support
SALERNO2
Sans brides
NF 30670U

Bâti-support universel autoportant, certifié NF, larg. 400 x prof. 180 x haut. 1130 mm

Réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée

Commande blanche 3/6L en abs double débit extra plate

Cuvette suspendu carénée blanche sans bride

Abattant blanc à frein de chute

Radiateur sèche-serviette / MARATEA



Radiateur sèche-serviette / MARATEA



- Pression maxi. : 8 bar
- Température maximale : +110 °C
- Connexion : 2 x 1/2" gaz F - 1 x 1/2" pour purgeur
- Collecteurs verticaux à section (30 x 40 mm) semi-ovale en acier au carbone verni
- Corps radiants horizontaux en acier au carbone verni - Ø 22 mm
- Kit de fixation et purgeur inclus
- Connexions hydrauliques non incluses (nous consulter)
- Blanc : RAL 9016
- Garantie 5 ans
- Tension : 230 V / 50 Hz - IP44 - Classe II
- Longueur de câble : 1,2 m
- Fluide interne : eau/glycol
- Thermostat programmable digital inclus : chrono, confort, éco, antigel, marche forcée
- Blocage fonctions
- Télécommande en option
- Blanc : RAL 9016
- Garantie 2 ans

Cuisine



Cuisine détails mobilier

MITIGEUR BLANCO A
BEC CHROME



ASPIRATION CANDY CMB955X



COULEUR DES FACADES
F130 BLANC VELOUTE



EVIER INOX BLANCO XL6



INDUCTION BRANDT BPI6315B

Fabrication seule de meubles de cuisine comprenant des caissons en panneau mélaminé blanc 19 mm chants PVC 2mm assortis aux façades, étagères réglables en hauteur, épaisseur 19 mm, tiroirs et casseroiliers de chez BLUM Tandembox Antaro, côtés métalliques blanc, base et dos en mélaminé blanc 16 mm, ensemble monté sur coulisses charge 30 kg pour les tiroirs, 65 kg pour les casseroiliers à sortie totale avec amortisseur. Portes montées sur charnières BLUM invisibles avec amortisseur. Portes, façades, fileur réalisés en panneau MDF recouvert d'un film polymère, rayon de 3 mm périphérique, ouverture par prise de doigts intégré à la porte et façade, plinthe aluminium.

