



Entreprise **STEPHANE**

“Le Monge”

32300 LAMAZERE

 **06 76 04 00 93**

DOSSIER Benjamin PARE

- **EXTENSION D'UNE MAISON D'HABITATION**
- **AGENCEMENT DE L'EXISTANT DE LA MAISON**

Famille PARE Patrice et Denise

« Le Capé »

32300 L'ISLE-DE-NOE

Tél : 05.62.06.70.12



ENTREPRISE STEPHANE

"le monge"

32300 LAMAZERE
Tél : 06.76.04.00.93
Fax : 05.62.63.67.18

Devis

le, 13/06/2012
Numéro : DE00377

Code client	CL00001
Date de validité	12/08/2012
Mode de règlement	
Date de livraison	13/06/2012

**Monsieur PARE Patrice et Madame PARE
Denise
"Le Capé"**

32300 L'ISLE-DE-NOE

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	<u>TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D'EXTENSION</u>					
	DOSSIER COMPLET DE DÉPÔT DE PERMIS DE CONSTRUCTION	1,00		1 100,00	1 100,00	7,00
	<u>ASSAINISSEMENT</u>					
	<i>L'extension de la maison implique le déplacement du système d'assainissement</i>					
	Vidange de la fosse existante et du bac à graisse forfait	1,00		400,00	400,00	7,00
	Kit Fosses toutes eaux de 4000 litres Épandage drainant comprenant :	1,00		4 000,00	4 000,00	7,00
	Fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé 4000l BIO7 CHOC OU ACTIFLO POWER BIO7 SPECIAL FOSSES OU ACTIFLO 16 Coudes 45° M-F Ø 100 2 Tés simples 87°30 FF Ø 100 22 ml de PVC Ø 100 4 m 90 ml de PVC épandage Ø 100 4 m 1 Extracteur statique Ø 100 1 Manchon JK/JC Ø 110 1 Réduction Ø 110 x 100 1 Cartouche anti-odeur Ø 100 1 Kit filtrant réf 412359 S : Kit FD 5 x 6					
	Fourniture et mise en place d'un bac à graisse de 400 litres unité	1,00		650,00	650,00	7,00

ANNEXE ①

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Réalisation d'un épandage drainant avec cailloux roulés calibre 16/22 mm - 90 ml par 3 tranchées d'épandage de 30 ml forfait	1,00		2 250,00	2 250,00	7,00
	Sous-total				8 400,00	
	<u>MAÇONNERIE</u>					
	<u>DÉMOLITIONS</u>					
	Dépose complète de la cuisine + évacuation des gravois à la déchetterie forfait	1,00		300,00	300,00	7,00
	Dépose complète des sanitaires de la salle de bain et du wc + évacuation des gravois à la déchetterie forfait	1,00		380,00	380,00	7,00
ANNEXE ②	Démolition du conduit de cheminée venant en dépassement au plafond de la cuisine + évacuation des gravois à la déchetterie forfait	1,00		130,00	130,00	7,00
	Démolition des différentes cloisons intérieures (non porteuses) + évacuation des gravois à la déchetterie forfait	1,00		850,00	850,00	7,00
ANNEXE ③	Démolition du refend du couloir pour élargissement - compris étaieement + évacuation des gravois à la déchetterie forfait	1,00		800,00	800,00	7,00
ANNEXE ④	Démolition des refends entourant la cabine de douche (ancienne entrée de la maison) - compris étaieement + évacuation des gravois à la déchetterie forfait	1,00		650,00	650,00	7,00
	Démolition des carrelage intérieurs au niveau de la chambre à créer dans le séjour pour permettre la redistribution des poteaux BA et refends à l'intérieur + évacuation des gravois à la déchetterie forfait	1,00		150,00	150,00	7,00
ANNEXE ⑤	Réalisation de l'ouverture dans refend à l'entrée donnant sur le salon + évacuation des gravois à la déchetterie - compris étaieement + évacuation des gravois à la déchetterie forfait	1,00		600,00	600,00	7,00
ANNEXE ①	Réalisation de l'ouverture du mur extérieur (façade nord) pour permettre l'extension depuis la cuisine et la salle de bain - compris étaieement forfait	1,00		1 150,00	1 150,00	19,60
ANNEXE ①	Dépose de la porte de service acier du cellier forfait	1,00		50,00	50,00	7,00
	Démolition des plinthes + évacuation des gravois à la déchetterie forfait	1,00		100,00	100,00	7,00
	<u>FONDATEIONS</u>					

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Fouilles en tranchée exécutées mécaniquement en terrain ordinaire (non dur) pour la réalisation des fondations de l'extension le m3	6,00		47,39	284,34	19,60
	Transport des terres par chargeur dans un rayon de 50 ml le m3	6,00		14,12	84,72	19,60
	Fourniture et mise en oeuvre d'une armature préfabriquée pour semelle de fondation, de 0,40 de large le ml	14,00		15,30	214,20	19,60
	Coulage de béton pour semelle filante de fondation le m3	6,00		210,30	1 261,80	19,60
	<i>DALLAGE</i>					
	Réalisation d'un hérisson avec une couche de cailloux roulés calibre 20/40 forfait	1,00		1 600,00	1 600,00	19,60
	Fourniture et mise en oeuvre d'un film polyéthylène , non armé le m2	25,00		6,50	162,50	19,60
	Fourniture et mise en oeuvre d'un treillis soudé le m2	25,00		8,95	223,75	19,60
	Réalisation d'une dalle de béton dosé à 350 kg le m3, épaisseur 12 cm le m2	25,00		34,50	862,50	19,60
	<i>MURS de L'EXTENSION</i>					
	Réalisation des murs de l'extension avec des briques creuses de 20 x 20 x 50 cm le m2	51,50		45,38	2 337,07	19,60
	Réalisation de chaînages verticaux par briques d'angle - y compris armature et remplissage béton le ml	20,00		22,98	459,60	19,60
	Réalisation d'un chaînage horizontal par briques-chaînage de 20 cm - y compris armature et remplissage béton le ml	15,00		17,80	267,00	19,60
	Réalisation des linteaux d'ouverture d'huisseries (fenêtres et porte-fenêtre) par briques-linteaux de 20 cm - y compris armature et remplissage béton le ml	6,50		31,89	207,29	19,60
	Réalisation de poteaux béton pour le maintien des poutres linteaux après ouverture dans mur extérieur vers l'extension, format 30 x 30 cm le ml	7,50		116,38	872,85	19,60
	Réalisation de poutres béton, section 0,30 x 0,50 m pour création de l'ouverture dans mur extérieur vers l'extension - compris coffrage et ferrailage le ml	6,50		204,07	1 326,46	19,60
	Fourniture et pose d'un coffre linteau pour volet roulant pour la baie vitrée, dimension 30 x 220 cm unité	1,00		380,00	380,00	19,60
	Bouchage avec briques creuses de 20 x 20 x 50 cm de l'ancienne porte de service en acier + enduit au mortier taloché fin forfait	1,00		145,00	145,00	7,00

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	REFENDS					
ANNEXE ⑤	Réalisation d'un mur de refend pour la création d'une chambre (emplacement de la fondation sur ancien mur extérieur) avec des briques creuses de 20 x 20 x 50 cm le m2	7,50		45,38	340,35	7,00
	Réalisation de chaînages verticaux par briques d'angle - y compris armature et remplissage béton le ml	6,00		22,98	137,88	7,00
ANNEXE ③	Réalisation d'un bouchage de mur en brique creuse à proximité de la cheminée pour permettre la délimitation du dégagement (couloir) forfait	1,00		180,00	180,00	7,00
	Réalisation d'une poutre BA - section 0,25 x 0,30 m - compris coffrage bois et ferrillage (en remplacement du refend à proximité de la cheminée pour élargissement du couloir) le ml	2,50		239,46	598,65	7,00
	Réalisation d'une poutre BA - section 0,25 x 0,30 m - compris coffrage bois et ferrillage (entre hall d'entrée et salon) le ml	2,50		239,46	598,65	7,00
	ENDUITS EXTÉRIEURS					
	Réalisation d'un enduits au mortier bâtard, taloché fin sur extension le m2	51,50		18,50	952,75	19,60
	Réalisation d'un badigeon de chaux brossé pour respecter l'aspect du grain de l'existant sur extension le m2	51,50		9,50	489,25	19,60
ANNEXE ⑥	Réalisation d'un enduits au mortier bâtard, taloché fin sur murette existante de terrasse de l'entrée principale le m2	4,00		18,50	74,00	7,00
	Réalisation d'un badigeon de chaux brossé pour respecter l'aspect du grain de l'existant sur murette existante de terrasse de l'entrée principale le m2	4,00		9,50	38,00	7,00
	RAMPE D'ACCÈS A L'ENTRÉE DE LA MAISON					
ANNEXE ⑥	Réalisation d'une rampe d'accès à la maison (avec une pente de 5 %) sur terrasse existante, largeur 150 cm en béton armé, épaisseur 12 cm - compris coffrage bois forfait	1,00		930,00	930,00	19,60
	Réalisation de plots de béton de support pour la terrasse bois côté nord unité	15,00		25,50	382,50	19,60
	Sous-total				20 651,11	
	<u>CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE</u>					

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Réalisation d'un solivage bois avec lambourde 18 x 4 cm en sapin traité pour permettre la réalisation du plafond suspendu le m2	25,00		18,30	457,50	19,60
	Fourniture et mise en oeuvre de pannes en sapin traité le m3	0,65		1 255,83	816,29	19,60
	Fourniture et mise en oeuvre de chevron en sapin traité le m3	0,55		1 255,83	690,71	19,60
	Fourniture et mise en oeuvre de liteaux en sapin, cloués sur chevrons le m2	36,00		9,47	340,92	19,60
	Fourniture et mise en oeuvre de planche de rive en sapin, épaisseur 21 mm, largeur 195 mm le ml	16,00		16,88	270,08	19,60
	Réalisation des sous-faces en perpendiculaire à la façade, en lambris en pin des Landes, petit noeud le m2	8,00		44,14	353,12	19,60
	Fourniture de film pour écran étanche sous couverture le m2	36,00		4,45	160,20	19,60
	Couverture de toiture en tuiles Romanes (13,5 au m2) le m2	36,00		51,62	1 858,32	19,60
	Rabat de rive gauche avec 2,8 tuiles de rive gauche au ml unité	11,00		20,25	222,75	19,60
	Rabat de rive droite avec 2,8 tuiles de rive droite au ml le ml	6,50		31,46	204,49	19,60
	Faitage, scellement au mortier bâtard avec 2,8 tuiles faitières à emboîtement au mètre linéaire le ml	3,50		55,15	193,03	19,60
	Réalisation d'un solin pour étanchéité de toiture contre la façade le ml	3,00		65,30	195,90	19,60
	Tuile à douille, diamètre 150 mm, avec lanterne unité	1,00		80,92	80,92	19,60
	Tuile chatière pour ventilation unité	4,00		43,01	172,04	19,60
	Fourniture et mise en oeuvre de gouttières demi ronde de 25, en zinc le ml	6,00		46,88	281,28	19,60
	Fond de gouttière demi ronde de 25 cm unité	4,00		12,11	48,44	19,60
	Naissance en zinc cylindrique de 80 mm de diamètre unité	2,00		18,88	37,76	19,60
	Tuyaux de descente en zinc, de 80 mm de diamètre le ml	6,00		38,90	233,40	19,60
	Coude en zinc, de 80 mm de diamètre unité	6,00		21,43	128,58	19,60
	Sous-total				6 745,73	
	<u>MENUISERIE</u>					
	<i>MENUISERIES EXTÉRIEURES</i>					

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Fourniture de fenêtre PVC 2 vantaux, dormant monobloc de 98 mm avec ailes de recouvrement de 15 mm, double vitrage - basse émissivité - gaz argon - 4/16/4, dimension H.115 X L. 120 cm (cuisine) <u>unité</u>	1,00		568,00	568,00	19,60
	Fourniture de fenêtre PVC 2 vantaux, dormant monobloc de 98 mm avec ailes de recouvrement de 15 mm, double vitrage - basse émissivité - gaz argon - 4/16/4, dimension H.95 X L. 120 cm (cuisine / sur évier) <u>unité</u>	1,00		498,00	498,00	19,60
	Fourniture de fenêtre PVC 2 vantaux, dormant monobloc de 98 mm avec ailes de recouvrement de 15 mm, double vitrage - basse émissivité - gaz argon - 4/16/4, dimension H.95 X L. 100 cm (salle de bain) <u>unité</u>	1,00		458,00	458,00	19,60
	Plus-value pour verre opaque (salle de bain) forfait	1,00		66,00	66,00	19,60
	Fourniture d'une baie aluminium en galandage blanc, ouvrant à rupture de pont thermique, 2 vantaux à refoulement opposé, double vitrage 4/16/4 - gaz argon - basse émissivité pour isolation de 100 mm, dimension H.215 x L.180 (cuisine / salle à manger) <u>unité</u>	1,00		1 585,00	1 585,00	19,60
ANNEXE ⑦	Fourniture de grilles de ventilation sur menuiseries des chambres et séjour (pour VMC) <u>unité</u>	5,00		28,50	142,50	7,00
	Fourniture d'un volet roulant aluminium électrique filaire intégré en maçonnerie, double parois 42 mm mousse isolante, dimension H. 215 x L. 180 cm <u>unité</u>	1,00		799,00	799,00	19,60
	Fourniture de volets bois Z tringlés - ferrés - bois du Nord, dimension H. 118 x L. 120 <u>unité</u>	1,00		286,00	286,00	19,60
	Fourniture de volets bois Z tringlés - ferrés - bois du Nord, dimension H. 98 x L. 120 <u>unité</u>	1,00		268,00	268,00	19,60
	Fourniture de volets bois Z tringlés - ferrés - bois du Nord, dimension H. 98 x L. 100 <u>unité</u>	1,00		238,00	238,00	19,60
	MAIN D'OEUVRE pose des menuiseries extérieures forfait	1,00		1 380,00	1 380,00	19,60
	MENUISERIES INTÉRIEURES					
	Fourniture et pose de blocs-portes post-formés (4 chambres, 1 wc, 1 salle de bain, 1 cellier), dimension 83 x 204 cm <u>unité</u>	7,00		140,00	980,00	7,00
	Fourniture et pose de poignée de porte <u>unité</u>	7,00		18,50	129,50	7,00
	Fourniture et pose de portes de placard coulissantes (cellier, chambre parents, chambre parents), dimension H. 250 x L. 150 cm <u>unité</u>	3,00		556,00	1 668,00	7,00

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Aménagement d'intérieur de placards avec étagères en mélaminé blanc épaisseur 19 mm et penderie pour chambres et cellier forfait	3,00		180,00	540,00	7,00
	Fourniture et pose de caisson de meuble bas en mélaminé blanc de 60 cm de large pour habillage du caisson de vasque bâti de la salle de bain unité	2,00		65,00	130,00	7,00
	Fourniture et pose de porte, finition au choix en mélaminé décoratif ou bois, largeur 60 cm pour meuble vasque de la salle de bain unité	2,00		75,00	150,00	7,00
	Fourniture et pose de poignée de porte de placard au choix pour meuble vasque de la salle de bain unité	2,00		9,50	19,00	7,00
	<u>TERRASSE EXTÉRIEURE NORD</u>					
	Réalisation de points d'appuis sur baignoires autoclaves posés sur pieds de poteau en acier galvanisé pour élévation de la terrasse au niveau du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine unité	15,00		38,50	577,50	19,60
	Réalisation d'un solivage bois en baignoire autoclave pour la structure de la terrasse, dimension 6 x 3 m le m2	18,00		65,00	1 170,00	19,60
	Fourniture et pose de lames de terrasse en épicéa autoclave striées pour la terrasse le m2	20,00		68,00	1 360,00	19,60
	Réalisation de la structure de la rampe d'accès sur baignoires autoclaves, pente de 5 % - longueur 4 ml, largeur 1,20 m le m2	4,80		65,00	312,00	19,60
	Fourniture et pose de lames de terrasse en épicéa autoclave striées pour la rampe d'accès le m2	6,00		68,00	408,00	19,60
	Réalisation d'un garde corps en fer soudé, hauteur 90 cm, vissé sur support bois et scellé en maçonnerie le ml	18,00		115,00	2 070,00	19,60
	Sous-total				15 802,50	
	<u>PLÂTRERIE</u>					
	Réalisation d'une cloison de doublage avec isolation laine de verre 10+100 collée sur plaques de plâtre standard BA10, comprenant pose par collage direct sur support et joints le m2	38,00		32,50	1 235,00	7,00
	Réalisation d'une cloison de distribution à parement simple BA13 standard - épaisseur de 72 mm & ossature de 48 mm (chambre dans l'ancien séjour, wc, salle de bain, cuisine, placards) le m2	54,00		37,00	1 998,00	7,00
	Plus-value pour plaque hydrofugée dans la salle de bain le m2	15,00		8,50	127,50	7,00

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Isolation acoustique par laine de verre de 45 mm le m2	54,00		9,50	513,00	7,00
	Réalisation de plafond suspendu en plaques de plâtre de type BA13 standard vissées sur ossature métallique fixée sur support bois le m2	25,00		31,50	787,50	7,00
	Reprise au plâtre des murs et plafonds après démolition des différents murs, cloisons forfait	1,00		430,00	430,00	7,00
ANNEXE 8	Grattage du plafond de la cuisine actuelle + réalisation d'un enduit de plâtre ordinaire sur plafonnettes déjà plâtrées le m2	8,00		35,90	287,20	7,00
	Réalisation d'enduits de plâtre traditionnels sur refend intérieur (chambre dans l'ancien séjour) + mur de délimitation du dégagement le m2	18,70		31,99	598,21	7,00
ANNEXE 9	Fourniture et pose d'une trappe de visite pour l'accès au combles aménagés en chambre unité	1,00		165,00	165,00	7,00
	Réalisation d'une cloison de séparation entre la douche et la baignoire en plaques de plâtre de type BA13 hydrofugées vissées sur ossature M48 forfait	1,00		230,00	230,00	7,00
	Habillage du caisson du wc suspendu avec plaques de plâtre de type BA13 hydrofugées forfait	1,00		90,00	90,00	7,00
	Sous-total				6 461,41	
	<u>ELECTRICITE</u>					
	<u>CUISINE</u>					
	Fourniture et pose 7 PC 16A 2 pôles + T (dont 4 au niveau du plan de travail et 1 pour la hotte aspirante), 1 PC 20A 2 pôles + T pour le four, 1 PC 32A 2 pôles + T pour la plaque de cuisson, 2 inters va-et-vient + 2 points d'éclairage principaux, 1 inter lumineux + 1 point d'éclairage et 1 PC 16A 2 pôles + T en saillie étanche (pour terrasse extérieure), 1 sortie de câble pour volet roulant - compris fils, gaines et saignées d'encastrement forfait	1,00		695,00	695,00	19,60
	Fourniture et pose d'un radiateur radiant électrique 2 000 w unité	1,00		439,00	439,00	19,60
	<u>CELLIER</u>					
	Fourniture et pose de 2 PC 20A 2 pôles + T (lave-linge et sèche-linge), 3 PC 16A 2 pôles + T, 1 inter simple allumage + 1 point d'éclairage - compris fils, gaines et saignées d'encastrement forfait	1,00		350,00	350,00	7,00
	<u>SALLE A MANGER</u>					

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Fourniture et pose de 3 PC 16A 2 pôles + T, 2 inters va-et-vient + 1 point d'éclairage - compris fils, gaines et saignées d'encastrement forfait	1,00		280,00	280,00	7,00
	Fourniture et pose d'un radiateur radiant électrique 2 000 w unité	1,00		439,00	439,00	7,00
	<u>SALON</u>					
	Fourniture et pose de 5 PC 16A 2 pôles + T, 3 poussoirs avec télérupteur + 1 point d'éclairage, 1 prise de téléphone, 1 prise d'antenne - compris fils, gaines et saignées d'encastrement forfait	1,00		555,00	555,00	7,00
	Fourniture et pose d'un radiateur radiant électrique 2 000 w unité	1,00		439,00	439,00	7,00
	<u>ENTRÉE</u>					
	Fourniture et pose de 2 inters va-et-vient + 1 point d'éclairage, 1 inter lumineux + 1 point d'éclairage (extérieur) - compris fils, gaines et saignées d'encastrement forfait	1,00		155,00	155,00	7,00
	<u>DÉGAGEMENT</u>					
	Fourniture et pose de 2 inters va-et-vient + 1 point d'éclairage - compris fils, gaines et saignées d'encastrement forfait	1,00		115,00	115,00	7,00
	<u>WC</u>					
	Fourniture et pose d'un inter simple allumage + 1 point d'éclairage - compris fils, gaines et saignées d'encastrement forfait	1,00		95,00	95,00	7,00
	<u>SALLE DE BAIN</u>					
	Fourniture et pose de 2 PC 16A 2 pôles + T au niveau du plan de vasque, 1 inter simple allumage + 1 point d'éclairage principal, 1 inter simple + 2 points d'éclairage au niveau du plan de vasque, 1 sortie de câble pour le radiateur électrique - compris fils, gaines et saignées d'encastrement forfait	1,00		295,00	295,00	7,00
	Fourniture d'un radiateur sèche-serviettes électrique blanc 1 500 w unité	1,00		299,00	299,00	7,00
	<u>CHAMBRE A L'ENTRÉE (ancien salon)</u>					
	Fourniture et pose de 3 PC 16A 2 pôles + T, 1 inter simple allumage + 1 point d'éclairage - compris fils, gaines et saignées d'encastrement forfait	1,00		235,00	235,00	7,00
	Fourniture et pose d'un radiateur radiant électrique 2 000 w unité	1,00		439,00	439,00	7,00
	<u>CHAMBRE BENJAMIN</u>					

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Fourniture et pose d'une sortie de câble pour raccordement du radiateur - compris fils, gaines et saignées d'encastrement forfait	1,00		115,00	115,00	7,00
	Fourniture et pose d'un radiateur radiant électrique 2 000 w unité	1,00		439,00	439,00	7,00
	<u>APPAREILLAGE DE TYPE LEGRAND MOSAIC OU EQUIVALENT</u>					
	<u>COMBLES</u>					
	Fourniture et pose d'une sortie de câble pour raccordement de la VMC - compris fils 3G 1,5 mm2 depuis le tableau forfait	1,00		130,00	130,00	7,00
ANNEXE 8	Fourniture et pose d'une VMC simple flux unité	1,00		330,00	330,00	7,00
	Fourniture et pose d'une gaine PVC souple diamètre 125 mm pour raccordement de la cuisine à la VMC et évacuation vers l'extérieur le ml	9,00		6,15	55,35	7,00
	Fourniture et pose d'une gaine PVC souple diamètre 80 mm pour raccordement du wc et de la salle de bain le ml	12,00		5,55	66,60	7,00
ANNEXE 10	<u>TABLEAU ÉLECTRIQUE - MISE AU NORMES</u>					
	Fourniture et pose d'un tableau 2 rangs unité	1,00		95,00	95,00	7,00
	Fourniture et pose d'un inter de coupure générale unité	1,00		75,50	75,50	7,00
	Fourniture et pose d'un inter différentiel type AC 30 mA 63 A mono unité	1,00		149,50	149,50	7,00
	Fourniture et pose d'un inter différentiel type A 30 mA 63 A mono unité	1,00		155,00	155,00	7,00
	Fourniture et pose de disjoncteurs thermostatiques 32A (plaque de cuisson) unité	1,00		55,50	55,50	7,00
	Fourniture et pose de disjoncteurs thermostatiques 20A (chauffage et prises de force) unité	6,00		49,50	297,00	7,00
	Fourniture et pose de disjoncteurs thermostatiques 16A (prises de courant) unité	6,00		49,50	297,00	7,00
	Fourniture et pose de disjoncteurs thermostatiques 10A (lumière) unité	3,00		49,50	148,50	7,00
	Fourniture et pose de disjoncteurs thermostatiques 2A (VMC) unité	1,00		51,50	51,50	7,00
	Fourniture et pose d'un télérupteur unité	1,00		61,00	61,00	7,00

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Sous-total				7 351,45	
	<u>PLOMBERIE / SANITAIRE</u>					
	<u>PLOMBERIE</u>					
	Réalisation d'une ventilation haute et basse dans la cuisine pour la ventilation des émanations de gaz de cuisson avec percement du mur extérieur avec du tube pvc de 125 mm de diamètre et grilles de ventilation forfait	1,00		190,00	190,00	7,00
	Fourniture et pose de tube cuivre diamètre 14/16 mm pour déplacement de l'alimentation du gaz depuis l'extérieur vers la cuisine le ml	5,00		31,12	155,60	7,00
	Fourniture et pose d'un détendeur découpleur pour 2 bouteilles de gaz unité	1,00		138,50	138,50	7,00
	Fourniture et pose d'une vanne de coupure de gaz dans la cuisine unité	1,00		47,30	47,30	7,00
	Fourniture et pose de nourrice de distribution pour eau sanitaire (chaud + froid) dans le cellier unité	2,00		45,00	90,00	7,00
	Réalisation de la distribution des eaux sanitaires (chaud + froid) avec du tube PER de différents diamètres selon les distributions pour alimenter la cuisine, le wc, la salle de bain, le cellier et le robinet extérieur forfait	1,00		1 830,00	1 830,00	7,00
	Fourniture et pose d'un vanne d'arrêt générale unité	1,00		90,00	90,00	7,00
	Fourniture et pose de tube PVC diamètre 100 mm pour évacuation des eaux usées et ventilation de la fosse septique jusqu'au toit le ml	48,00		21,85	1 048,80	7,00
	Fourniture et pose de tube PVC diamètre 40 mm pour évacuation des eaux usées de la cuisine, du cellier et de la douche le ml	8,00		19,15	153,20	7,00
	Fourniture et pose de tube PVC diamètre 32 mm pour évacuation des eaux usées des lavabos le ml	3,00		16,30	48,90	7,00
	Fourniture d'un bouchon de décompression diamètre 100 mm dans le wc unité	1,00		95,00	95,00	7,00
	<u>SANITAIRE</u>					
	Réalisation d'un receveur de douche à l'Italienne à carreler avec bonde de 90 mm et formes de pente au mortier de ciment, dimension 100 x 120 cm unité	1,00		350,00	350,00	7,00

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	MAIN D'OEUVRE pose d'un robinet de douche, sa colonne et sa douchette <u>unité</u>	1,00		84,50	84,50	7,00
	Fourniture d'un robinet de douche thermostatique, sa colonne et sa douchette <u>unité</u>	1,00		435,00	435,00	7,00
	MAIN D'OEUVRE pose d'une baignoire acrylique droite 1,60 x 0,70 m - y compris support mural et liteaux <u>unité</u>	1,00		191,77	191,77	7,00
	Fourniture d'une baignoire acrylique blanche 1,60 x 0,70 m <u>unité</u>	1,00		299,00	299,00	7,00
	Fourniture d'une bonde et siphon de baignoire <u>unité</u>	1,00		28,50	28,50	7,00
	Fourniture d'un robinet bain/douche thermostatique et sa douchette <u>unité</u>	1,00		279,00	279,00	7,00
	MAIN D'OEUVRE pose de vasque encastrée - compris raccordements <u>unité</u>	2,00		84,50	169,00	7,00
	Fourniture d'une vasque blanche en céramique à encastrer <u>unité</u>	2,00		99,00	198,00	7,00
	Fourniture de robinet de vasque <u>unité</u>	2,00		89,00	178,00	7,00
	Fourniture de siphon pour lavabo <u>unité</u>	2,00		18,50	37,00	7,00
	MAIN D'OEUVRE pose d'un wc suspendu <u>unité</u>	1,00		170,91	170,91	7,00
	Fourniture d'un wc suspendu <u>unité</u>	1,00		399,00	399,00	7,00
	Fourniture et pose d'une barre de maintien inox à proximité du wc <u>unité</u>	1,00		85,00	85,00	7,00
	Sous-total				6 791,98	
	<u>CARRELAGE</u>					
	<u>SALLE DE BAIN</u>					
	Réalisation d'un support pour 2 vasques, monté sur 2 jambages avec bandeau de retombée <u>unité</u>	1,00		456,89	456,89	7,00
	Habillage d'une support pour 2 vasques monté sur 2 jambages avec bandeau de retombée en carreaux <u>unité</u>	1,00		200,42	200,42	7,00
	Montage d'un devant de baignoire droit avec plinthe en retrait <u>unité</u>	1,00		258,08	258,08	7,00
	Fourniture et pose d'une trappe de visite pour accès au siphon de la baignoire <u>unité</u>	1,00		65,00	65,00	7,00
	Réalisation d'un SPEC (système de protection des eaux sous carrelage en mur) dans la douche et autour de la baignoire, hauteur 200 cm <u>le m2</u>	11,80		31,97	377,25	7,00
	Réalisation d'un SEL (système de protection des eaux sous carrelage en sol dans la douche <u>le m2</u>	1,20		31,97	38,36	7,00
	Réalisation d'une chape de ravaillage, épaisseur 4 cm <u>le m2</u>	8,00		15,00	120,00	7,00

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Réalisation d'une chape rapportée au mortier de ciment taloché fin, épaisseur 5 cm le m2	8,00		23,00	184,00	7,00
	Application d'un primaire bi-composant CEGECOL PRESOL sur carrelage existant le m2	10,00		9,50	95,00	7,00
	Fourniture et pose d'une natte de désolidarisation SCHÜLTER D'ITRA entre sol existant et carrelage (jonction de reprise entre existant et extension au milieu de la salle de bain le m2	10,00		29,50	295,00	7,00
ANNEXE (1)	MAIN D'OEUVRE pose collée de carreaux de sol de douche forfait	1,00		190,00	190,00	7,00
	Fourniture de Carreaux de sol de douche le m2	2,00		120,00	240,00	7,00
	MAIN D'OEUVRE pose collée par double encollage de carreaux de sol grand format le m2	8,00		35,50	284,00	7,00
	Fourniture de carrelage de sol en grès cérame le m2	10,00		22,00	220,00	7,00
	MAIN D'OEUVRE pose collée de faïence sur toute la surface murale le m2	29,50		55,50	1 637,25	7,00
	Fourniture de faïence murale le m2	34,00		25,00	850,00	7,00
	Fourniture et pose d'une baguette de finition d'angle en pvc blanc de 80 le ml	20,00		15,50	310,00	7,00
	<u>WC</u>					
	Habillage en carrelage du caisson du wc suspendu forfait	1,00		85,00	85,00	7,00
	Fourniture et pose d'une baguette de finition d'angle en pvc blanc de 80 le ml	8,00		15,50	124,00	7,00
	MAIN D'OEUVRE pose collée de faïence murale en périphérie du wc, hauteur 120 cm le m2	7,20		55,50	399,60	7,00
	Fourniture de faïence murale le m2	8,00		25,00	200,00	7,00
	Application d'un primaire bi-composant CEGECOL PRESOL sur carrelage existant le m2	2,16		9,50	20,52	7,00
	Fourniture et pose d'une natte de désolidarisation SCHÜLTER D'ITRA sur sol existant avant carrelage le m2	2,16		29,50	63,72	7,00
	MAIN D'OEUVRE pose collée par double encollage de carrelage de sol grand format le m2	2,16		35,50	76,68	7,00
	Fourniture de carrelage de sol en grès cérame le m2	3,00		22,00	66,00	7,00
	<u>CUISINE</u>					
	Réalisation d'une chape de ravaillage, épaisseur 4 cm le m2	16,50		15,00	247,50	19,60

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Réalisation d'une chape rapportée au mortier de ciment taloché fin le m2	16,50		23,00	379,50	19,60
	MAIN D'OEUVRE pose collée par double encollage de carrelage de sol grand format le m2	16,50		35,50	585,75	19,60
	Fourniture de carrelage de sol en grès cérame le m2	18,00		22,00	396,00	19,60
	MAIN D'OEUVRE pose de plinthe en grès le ml	12,36		9,50	117,42	19,60
	Fourniture de plinthes assorties le ml	13,00		8,50	110,50	19,60
	<u>CELLIER / SALLE A MANGER / SÉJOUR/DÉGAGEMENT / HALL D'ENTRÉE / CHAMBRES DES SOEURS</u>					
	Application d'un primaire bi-composant CEGECOL PRESOL sur carrelage existant le m2	65,00		9,50	617,50	7,00
ANNEXE (11)	Fourniture et pose d'une natte de désolidarisation SCHÜLTER DITRA sur sol existant avant carrelage le m2	65,00		29,50	1 917,50	7,00
ANNEXE (12)	MAIN D'OEUVRE pose collée par double encollage de carrelage de sol grand format le m2	65,00		35,50	2 307,50	7,00
	Fourniture de carrelage de sol en grès cérame le m2	69,00		22,00	1 518,00	7,00
	MAIN D'OEUVRE pose de plinthe en grès le ml	63,50		9,50	603,25	7,00
	Fourniture de plinthes assorties le ml	66,00		8,50	561,00	7,00
	Fourniture et pose de barre de seuil unité	2,00		35,00	70,00	7,00
	<u>EXTÉRIEUR (Terrasse en entrée de maison)</u>					
ANNEXE (13)	Réalisation d'une chape rapportée au mortier de ciment pour rattrapage du seuil de porte, pente de 1,5 % - épaisseur 5 cm le m2	8,00		23,00	184,00	7,00
	MAIN D'OEUVRE pose collée par double encollage de carrelage de sol grand format le m2	8,00		35,50	284,00	7,00
	Fourniture de carrelage de sol en grès cérame anti-dérapant le m2	9,00		25,00	225,00	7,00
	Fourniture et pose de chapeaux de muret extérieur en terre cuite 29 x 40 cm unité	12,00		21,30	255,60	7,00
	<u>PEINTURE</u>					
	<u>PLAFONDS</u>					

Code article	Description	Qté	Unité	PU HT	Montant HT	TVA
	Ponçage, époussetage, peinture acrylique blanc mat en 2 couches le m2	62,00		21,50	1 333,00	7,00
	Ponçage, époussetage, peinture acrylique blanc mat en 2 couches le m2	16,74		21,50	359,91	19,60
	<u>MURS</u>					
	Reprise à l'enduit à l'eau, ponçage, époussetage, pose de toile de verre, peinture lavable acrylique en 2 couches le m2	171,15		23,85	4 081,93	7,00
	Reprise à l'enduit à l'eau, ponçage, époussetage, pose de toile de verre, peinture lavable acrylique en 2 couches le m2	28,85		23,85	688,07	19,60
	<u>EXTÉRIEUR</u>					
	Peinture des planches de rive et sous-faces en bois en 2 couches le m2	12,00		21,50	258,00	19,60
	Peinture du garde corps en fer avec une peinture à l'huile anti-rouille le m2	32,40		25,00	810,00	19,60
	Peinture des volets bois de l'extension avec en 2 couches le m2	8,40		21,50	180,60	19,60

Taux	Base	Montant
7,00	58 647,42	4 105,32
19,60	38 505,06	7 546,99

Total HT	97 152,48
Total TVA	11 652,31
Total TTC	108 804,79 €

Devis gratuit.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Signature du client :

ANNEXE 1




<p>Fosse septique à déplacer pour permettre l'extension</p>	<p>Hauteur du niveau de sol intérieur impliquant l'élévation de la terrasse bois extérieure</p>	<p>Ouverture à créer pour permettre l'extension</p>	<p>Ouverture à condamner</p>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------

ANNEXE 2



Conduit de cheminée condamné en plafond de cuisine à démolir

ANNEXE 3

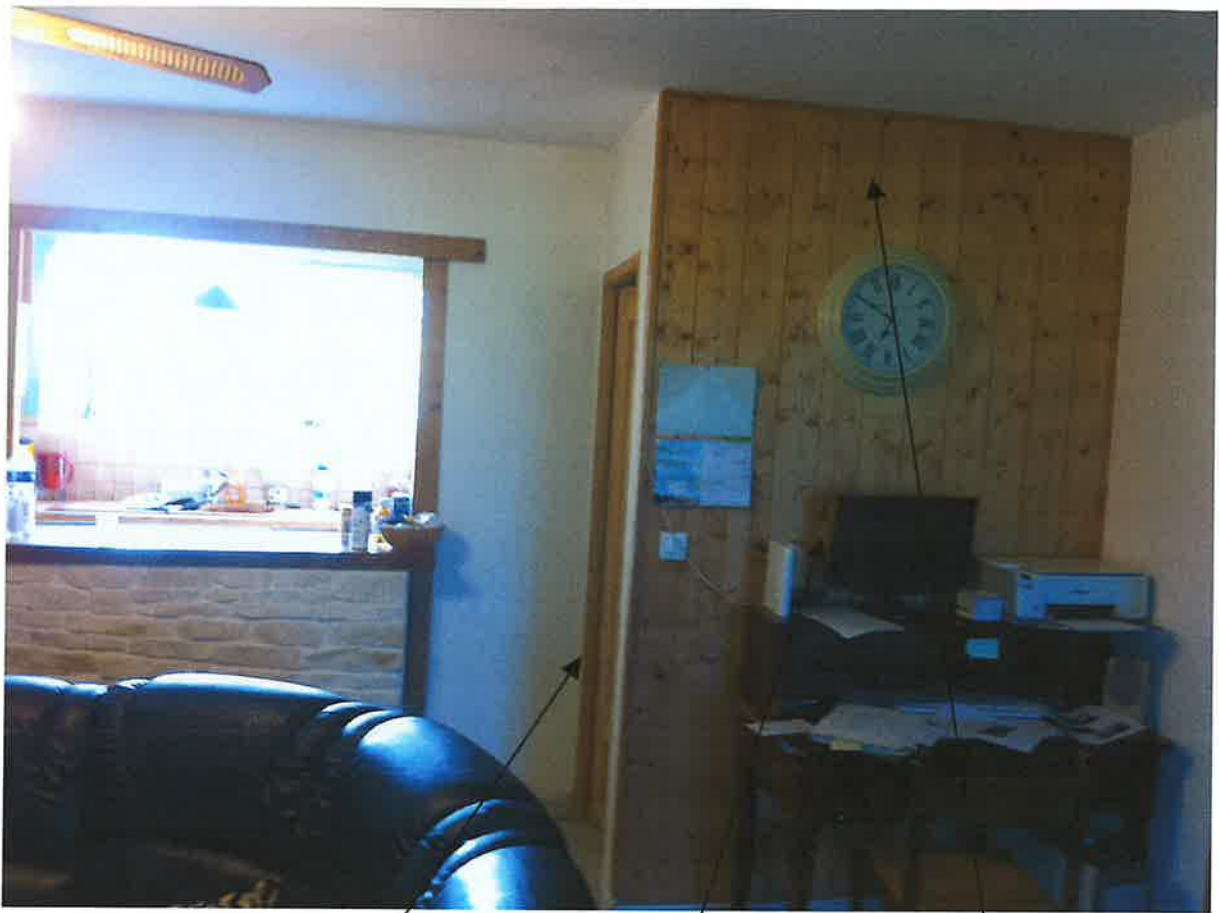

**Cloison à boucher
avec briques creuses**

**Refend à démolir pour
ouvrir et élargir le
couloir**

**Poutre béton à créer
pour remplacer le
refend**

ANNEXE 4



La douche a été créée à la place de l'ancienne entrée de la maison. Il faut supprimer 2 murs de briques pour permettre l'aménagement de la future salle de bain.

ANNEXE 5

REFEND ENTRE SALON/ENTREE ET SALLE A MANGER ACTUELLE



Refend à démolir pour permettre la création de la chambre d'une sœur dans le salon actuel

Création d'une poutre béton pour remplacement du refend

Création d'une cloison brique avec poteau béton pour permettre l'appui de la poutre

ANNEXE 6



Enduit de façade du muret

Chapeaux de muret en terre cuite

Rampe d'accès pour suppression des marches

ANNEXE 7



Porte-fenêtre à galandage
à insérer à la construction
permettant de faire
coulisser les baies dans le
doublage de la cloison

ANNEXE 8



**Reprise des enduits de plâtre en
plafond (cuisine actuelle)**

**Nécessité de la pose d'une VMC :
dépôt de moisissures dans toutes
les pièces par manque de
ventilation**

ANNEXE 9



Misen en place de la trappe de visite pour accès au comble (actuellement aménagé en chambre d'un des parents).

ANNEXE 10



Application de mise au norme du tableau électrique par le remplacement des cartouches de fusible par des disjoncteurs thermostatiques et pose d'interrupteurs différentiels 30 mA

ANNEXE 11

Natte de dessolidarisation SCHÜLTER DITRA permettant l'absorption des mouvements du sol pour éviter la fissuration du nouveau carrelage



Pose collée de la natte après application d'un primaire d'accroche sur l'ancien carrelage



Pose collée du nouveau carrelage directement sur la natte par double encollage

ANNEXE 12



Le carrelage de sol a été collé directement sur la dalle béton.
Conséquence : le carrelage subit les mouvement de dilatation du béton et se fend partout dans la maison, d'où la nécessité d'appliquer une natte de dessolidarisation (SCHÜLTER DİTRA) après l'application d'un primaire à 2 composant pour permettre l'accroche avant la pose du nouveau carrelage.

ANNEXE 13



Nécessité de poser une chape + carrelage de sol en terrasse extérieure pour arriver au niveau du seuil de porte et supprimer le nez de marche avec le revêtement.




Entreprise **STEPHANE**

“Le Monge”

32300 LAMAZERE

☎ 06 76 04 00 93

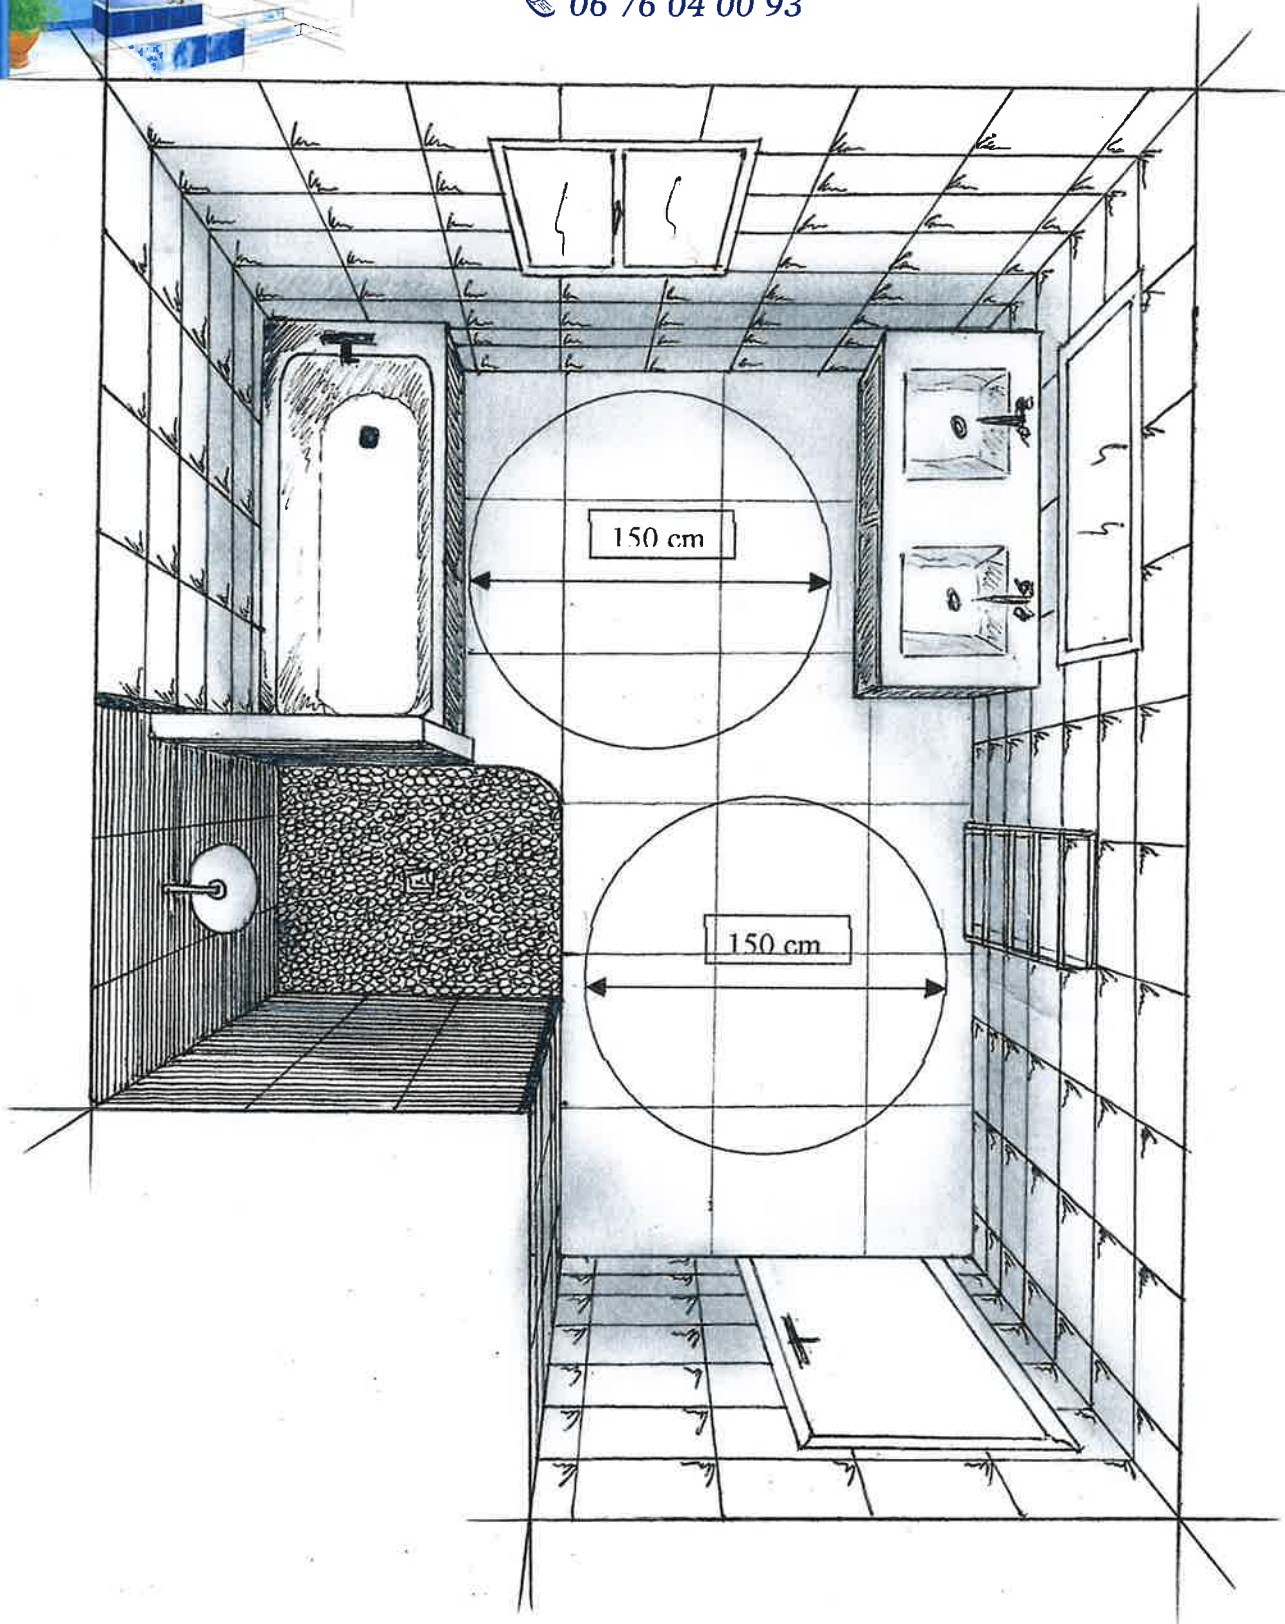

AMENAGEMENT SALLE DE BAIN
FAMILLE PARE Patrice et Denise
« Benjamin »



Entreprise **STEPHANE**

“Le Monge”

32300 LAMAZERE

 06 76 04 00 93

ETANT INTIME AVEC LA FAMILLE PARE,

JE PRENDRAI A MA CHARGE L'AMENAGEMENT

COMPLET DU MOBILIER DE CUISINE (FOURNITURE ET POSE)