

Feuille de route

Ajout des champs vœux SMS et date d'anniversaire :

» Voeux par sms : **Activé** **Désactivé**

» Date de naissance :

code HTML :

```
<div id="form_ligne">
<div>> Voeux par sms :</div>
<p style="padding: 4px 2px" class="field switch">
<input type="radio" id="voeuxsms_c1" name="voeuxsms_c" value="1"
<?php if ($bas['voeuxsms_c'] == 1) echo "checked"; ?> />
<input type="radio" id="voeuxsms_c0" name="voeuxsms_c" value="0"
<?php if ($bas['voeuxsms_c'] == 0) echo "checked"; ?> />
<label for="voeuxsms_c1" class="cb-enable
<?php if ($bas['voeuxsms_c'] == 1) echo " selected";?>">
<span>Activé</span>
</label>

<label for="voeuxsms_c0" class="cb-disable
<?php if ($bas['voeuxsms_c'] == 0) echo " selected";?>">
<span>Désactivé</span>
</label>
</p>
</div>

<label for="datenaissance_c">
<div id="form_ligne">
<div>> Date de naissance :</div>
<p style="padding: 4px 2px" class="field switch">
<input type="text" id="datenaissance_c" class="datepicker" name="datenaissance_c"
style="display:block;" onKeyUp="veriform(this, '[0-9A-Za-z]');" <?=$ffocus?>/>
</p>
</div>
</label>
```

Code PHP/SQL :

```
$sql = "UPDATE client SET
```

```

type_c = '".addslashes($_POST['type_c'])."',
prestige_c = '".addslashes($_POST['prestige_c'])."',
enquete_c = '".addslashes($_POST['enquete_c'])."',
voeuxsms_c = '".addslashes($_POST['voeuxsms_c'])."',
datenaissance_c = ".$datenint.",
niveaufr_c = '".addslashes($_POST['niveaufr_c'])."',
site_c = '".addslashes($_POST['site_c'])."',
mpasse_c = '".addslashes($mpasse_c)."',
origine_c = '".addslashes($_POST['origine_c'])."',
origineautre_c = '".addslashes($_POST['origineautre_c'])."'
WHERE id_c = ".$bas['id_c']."' LIMIT 1";

```

Code jQuery datepicker :

```

$(".datepicker").datepicker({
    dateFormat: "dd/mm/yy"
});

jQuery(function($){$.datepicker.regional['fr'] = {prevText: 'Précédent', nextText:
'Suivant', monthNames:
['Janvier', 'Février', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin', 'Juillet', 'Août', 'Septembre', 'Octobre',
'Novembre', 'Décembre'], monthNamesShort:
['Janv.', 'Févr.', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin', 'Juil.', 'Août', 'Sept.', 'Oct.', 'Nov.', 'Déc.'
], dayNames:
['Dimanche', 'Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi', 'Samedi'], dayNamesShort:
['Dim.', 'Lun.', 'Mar.', 'Mer.', 'Jeu.', 'Ven.', 'Sam.'], dayNamesMin:
['Di', 'Lu', 'Ma', 'Me', 'Je', 'Ve', 'Sa'], weekHeader: 'Sem.', dateFormat: 'dd/mm/yy',
firstDay: 1, isRTL: false, showMonthAfterYear: false, yearSuffix:
''};$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['fr']);});
$(function() { $( ".dateheurepicker" ).datetimepicker({showAnim: 'slideDown', timeText:
'Horaire', closeText: 'OK', currentText: 'Aujourd\'hui', hourText : 'Heure'});});

```

Commentaires :

J'ai fait un copier/coller du code HTML du champ "Enquête de satisfaction" puis je l'ai adapté pour qu'il change le champ "voeuxsms_c" dans la table client.

Pour le champ "Date de naissance", j'ai repris le code du champ "Mot de passe" pour l'effet focus, puis j'ai ajouté la classe "datepicker" qui est une classe jQuery, qui permet d'afficher un calendrier datepicker pour sélectionner une date.

Ajout des tags sms ok/no sms et email ok/no email

:

Code HTML :

```
<label for="tel1_c"><div id="form_ligne"><div style="position:relative;">> Téléphone n°1
:<?php
    if($bas['stopsms_c']==1){echo "<small class='nosmsflag'>no sms</small>";}else{echo
"<small class='oksmsflag'>sms ok</small>";}?></div>
    <p><input type="text" name="tel1_c" id="tel1_c" size="50" onKeyUp="veriform(this,
'[0-9]');" maxLength="100" value="<?=stripslashes($bas['tel1_c'])?>" style="width:
200px" <?=$ffocus?>></p>
</div></label>

<label for="email_c"><div id="form_ligne"><div style="position:relative;">> Email :<?php
    if($bas['stopemail_c']==1){echo "<small class='noemailflag'>no
email</small>";}else{echo "<small class='okemailflag'>email ok</small>";}?></div>
    <p><input type="text" name="email_c" id="email_c" size="50" maxLength="100"
value="<?=stripslashes($bas['email_c'])?>" onKeyUp="veriform(this, '[0-9A-Za-z@._\ -]');"
style="width: 200px" <?=$ffocus?>></p>
</div></label>
```

Code CSS :

```
.nosmsflag, .oksmsflag, .noemailflag, .okemailflag{
    background-color: red;
    border-radius: 9%;
    color: #fff;
    padding: 2%;
    width: 40px;
    display: block;
    text-align: center;
    position: absolute;
    left: 140px;
    top: -5px;
}
.oksmsflag, .okemailflag{
    background-color: green;
}
.noemailflag, .okemailflag {
    background-color: red;
    padding: 3px 2px;
    width: 51px;
    left: 129px;
}
}
```

Commentaire :

Pour ces tags, dans les inputs téléphone n°1 et n°2, j'ai ajouté des éléments small dont le texte et la classe dépendent si le client a accepté ou non de recevoir des mails et des sms.

Ecard :

Routeur :

Code :

```
<?php
//var_dump($_GET);
session_start();

$url='';
if(isset($_GET['test']))
{
    $url = explode('/', $_GET['test']);
}
if($url == ''){
    //echo "page d'accueil";
    header("Location: https://www.abafim.com/");
}elseif($url[0] == 'vcard'){
    $name = $url[1];
    require 'vcard.php';
    //var_dump($url);
}
else{
    $name = $url[0];
    $lang = substr($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'], 0, 2);
    require 'agent.php';
}
?>
```

Commentaire :

Le routeur récupère le paramètre passé en GET, l'url ressemble à c.abafim.com/NOM, et on récupère le nom. Si le nom n'est pas fourni, on renvoie l'utilisateur vers le site abafim.fr, si le nom est fourni, alors on requiert la page agent.php et on récupère la langue du navigateur par défaut.

Changement de langue :

Rendu :



Code HTML :

```
<div class="drapeaux">
  <form method="post">
    <ul>
      <li><button type="submit" name="fr"></button></li>
      <li><button type="submit" name="en"></button></li>
      <li><button type="submit" name="nl"></button></li>
      <li><button type="submit" name="de"></button></li>
      <li><button type="submit" name="es"></button></li>
      <li><button type="submit" name="it"></button></li>
      <li><button type="submit" name="ru"></button></li>
      <li><button type="submit" name="cn"></button></li>
      <li><button type="submit" name="sa"></button></li>
    </ul>
  </form>
</div>
```

Code PHP :

```
if(isset($_POST['fr'])){ $lang = 'fr';}
elseif(isset($_POST['en'])){ $lang = 'en';}
elseif(isset($_POST['es'])){ $lang = 'es';}
elseif(isset($_POST['nl'])){ $lang = 'nl';}
elseif(isset($_POST['de'])){ $lang = 'de';}
elseif(isset($_POST['cn'])){ $lang = 'cn';}
elseif(isset($_POST['ru'])){ $lang = 'ru';}
elseif(isset($_POST['sa'])){ $lang = 'sa';}
elseif(isset($_POST['it'])){ $lang = 'it';}

$query = "SELECT id_a,nom_a, prenom_a, adresse_a, ville_a, cp_a, email_a, mobile_a,
photo_a, naissance_a, acces_a, codelang_ad, description_ad, ecarteadressevisible_a,
ecarteactive_a, ecartefond_a FROM agents, agents_descriptif WHERE email_a = '$email' AND
ida_ad = id_a AND codelang_ad = '$lang' LIMIT 1";
$result = mysqli_query($db,$query);
$defaultquery = "SELECT id_a,nom_a, prenom_a, adresse_a, ville_a, cp_a, email_a,
```

```

mobile_a, photo_a, naissance_a, acces_a, codelang_ad, description_ad,
ecarteadressevisible_a, ecarteactive_a, ecartefond_a FROM agents, agents_descriptif
WHERE email_a = '$email' AND ida_ad = id_a AND codelang_ad = 'en' LIMIT 1";
$defaultresult = mysqli_query($db,$defaultquery);

if(mysqli_num_rows($result) > 0){
    while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)) {
        $id = $row['id_a'];
        $nom = $row['nom_a'];
        $prenom = $row['prenom_a'];
        $adresse = $row['adresse_a'];
        $ville = $row['ville_a'];
        $cp = $row['cp_a'];
        $email = $row['email_a'];
        $mobile = $row['mobile_a'];
        $photo = $row['photo_a'];
        $naissance = $row['naissance_a'];
        $poste = $row['acces_a'];
        $codelang = $row['codelang_ad'];
        $description = $row['description_ad'];
        $ecarteShowAdress = $row['ecarteadressevisible_a'];
        $ecarteActive = $row['ecarteactive_a'];
        $ecarteBg = $row['ecartefond_a'];
    }
    require($urlroot.$source."/lang/".$lang.".php");
}elseif(mysqli_num_rows($defaultresult) > 0){
    while ($row = mysqli_fetch_array($defaultresult, MYSQLI_ASSOC)) {
        $id = $row['id_a'];
        $nom = $row['nom_a'];
        $prenom = $row['prenom_a'];
        $adresse = $row['adresse_a'];
        $ville = $row['ville_a'];
        $cp = $row['cp_a'];
        $email = $row['email_a'];
        $mobile = $row['mobile_a'];
        $photo = $row['photo_a'];
        $naissance = $row['naissance_a'];
        $poste = $row['acces_a'];
        $codelang = $row['codelang_ad'];
        $description = $row['description_ad'];
        $ecarteShowAdress = $row['ecarteadressevisible_a'];
        $ecarteActive = $row['ecarteactive_a'];
        $ecarteBg = $row['ecartefond_a'];
    }
    require($urlroot.$source."/lang/en.php");
}else{
    header("Location: https://www.abafim.fr/");
}
}

```

Commentaire :

La langue par défaut est récupérée depuis le navigateur, lorsqu'on clique sur un drapeau, on soumet le formulaire avec la langue sélectionnée et on lance une nouvelle query avec la nouvelle langue, si la langue n'est pas disponible, on relance la query en anglais.

Fond d'écran personnalisé :



Code :

```
$ecarteBg = $row['ecartefond_a'];  
if($ecarteBg != "pyrenees"){  
    $urlbg = "https://img.abafim.com/ecards/fonds/$ecarteBg";  
}else{  
    $urlbg = "https://img.abafim.com/ecards/fonds/pyrenees.jpeg";  
}
```

Sur Aby :

Ecarte :	
» Ecarte :	<input type="checkbox"/> Activé <input type="checkbox"/> Désactivé
» Adresse :	<input type="checkbox"/> Activé <input type="checkbox"/> Désactivé
» Fond Ecarte :	<input type="button" value="Choisir un fichier"/> <input type="button" value="Aucun fichier choisi"/> <input type="button" value="Mon image de fond ▼"/>

Code HTML Aby :

```
<div id="form_ligne"><div>> Fond Ecarte :</div>
  <p>
    <select name="ecarteFond">
      <option value="default">Mon image de fond</option>
      <option value="pyrenees">Pyrénées</option>
    </select>
  </p>
  <p>
    <input type="file" name="ecartebgfile" id="ecartebgfile">
    <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="<? echo 10000*1024;?>">
  </p>
</div>
```

Code PHP Aby :

```
if(isset($_FILES['ecartebgfile']) && $_FILES['ecartebgfile']['name'] != '') {

  // test
  $oldbg = mysqli_query($baseclient, "SELECT ecartebg_a FROM agents WHERE id_a = '" .
$bas['id_a'] . "' LIMIT 1");
  $oldbg = mysqli_fetch_array($oldbg, MYSQLI_ASSOC);

  //recupère image
  $fileName = $_FILES['ecartebgfile']['name'];
  $rep_distant = "/images/ecards/fonds/";
  $localfilename = $_FILES['ecartebgfile']['tmp_name'];
  $_FILES['ecartebgfile']['size'];
  $_FILES['ecartebgfile']['error'];

  $conn_id = ftp_connect($distant_ftp);
  $ftp_result = ftp_login($conn_id, $distant_login, $distant_mdp);
  ftp_pasv($conn_id, true);

  // vérif connexion ftp
  if ((!$conn_id) || (!$ftp_result)) {
    $_SESSION['message']['erreur'] .= "Impossible de se connecter au serveur du site
<u> . $sit['urbsite_as'] . "</u>, veuillez réessayer ultérieurement ou contacter votre
administrateur.";
  }elseif($_FILES['ecartebgfile']['error'] > 0){
    $_SESSION['message']['erreur'] .= "Erreur: ". $_FILES['ecartebgfile']['error'];
  }elseif($_FILES['ecartebgfile']['size'] > 1000000){
    $_SESSION['message']['erreur'] .= "Erreur : fichier trop volumineux.";
  }else {
    if($oldbg != "pyrenees"){ftp_delete($conn_id, $rep_distant.$oldbg);}
    ftp_put($conn_id, $rep_distant.$fileName, $localfilename, FTP_BINARY);
  }
  ftp_quit($conn_id);

  $sql = "UPDATE agents SET
          ecartefond_a='$fileName'
```



```

        WHERE id_a = ".$bas['id_a']."' LIMIT 1";
mysqli_query($baseclient, $sql) or die('Erreur SQL !'. $sql. '<br>'.mysqli_error());
}

elseif($_POST['ecarteFond'] != 'default'){
    $sql = "UPDATE agents SET
        ecartefond_a='".$addslashes($_POST['ecarteFond'])."'
        WHERE id_a = ".$bas['id_a']."' LIMIT 1";
    mysqli_query($baseclient, $sql) or die('Erreur SQL
!'. $sql. '<br>'.mysqli_error());
}

```

Commentaire :

Par défaut, le fond d'écran est celui des Pyrénées, mais sur aby, on a la possibilité de mettre notre fond d'écran de notre ecard depuis Aby. L'utilisateur importe son image depuis aby, l'image est transférée sur le serveur ou se trouve le site de la ecard via ftp, et le nom du fond d'écran est mis à jour dans la base de données.

Télécharger la fiche de contact d'un agent (vcard) :

Daniel FOURCADE

 Télécharger le contact

Code PHP :

```

// On récupère le profil de l'agent à partir de son email
$email = $name."@abafim.com";
$query = "SELECT nom_a, prenom_a, adresse_a, ville_a, cp_a, email_a, mobile_a, photo_a,
naissance_a, acces_a FROM agents WHERE email_a = '$email' LIMIT 1";
$result = mysqli_query($db,$query);

while ($row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_ASSOC)) {
    $nom = $row['nom_a'];
    $prenom = $row['prenom_a'];
    $adresse = $row['adresse_a'];
    $ville = $row['ville_a'];
    $cp = $row['cp_a'];
    $email = $row['email_a'];
    $mobile = $row['mobile_a'];
    $photo = $row['photo_a'];
    $naissance = $row['naissance_a'];
}

```

```

    $poste = $row['acces_a'];
}
// On récupère la photo de l'agent, on la convertit en base64 et on l'intègre dans la
vcard.
$urlimg = "http://img.abafim.com/agent/m/".$photo;
$image = file_get_contents($urlimg);
$date = date('y-m-dTh:i:s');
// On crée le fichier vcard, et on l'ouvre pour écrire dedans.
$filename = $nom.'-'. $prenom.'.vcf';
$filepath = "vcards/$filename";

$base64 = base64_encode($image);
$file = fopen($filepath, "w");
$vcard = "BEGIN:VCARD\r\n";
$vcard .= "VERSION:3.0\r\n";
$vcard .= "FN;CHARSET=UTF-8:$nom $prenom\r\n";
$vcard .= "N;CHARSET=UTF-8:$prenom;$nom;;; \r\n";
$vcard .= "EMAIL;CHARSET=UTF-8;type=WORK,INTERNET:$email\r\n";
$vcard .= "PHOTO;TYPE=JPEG:https://img.abafim.com/agent/p/$photo\r\n";
$vcard .= "PHOTO;ENCODING=b;TYPE=JPG:$base64\r\n";
$vcard .= "TEL;TYPE=WORK,VOICE:$mobile\r\n";
$vcard .= "LABEL;CHARSET=UTF-8;TYPE=WORK:Bureau\r\n";
$vcard .= "ADR;CHARSET=UTF-8;TYPE=WORK;;;16 Avenue de la
marne;Tarbes;;65000;France\r\n";
$vcard .= "TITLE;CHARSET=UTF-8:$poste\r\n";
$vcard .= "ORG;CHARSET=UTF-8:ABAFIM INTERNATIONAL\r\n";
$vcard .= "URL;CHARSET=UTF-8:https://abafim.com\r\n";
$vcard .= "REV:$date.436Z\r\n";
$vcard .= "END:VCARD\r\n";

fwrite($file, $vcard);
fclose($file);
// Code pour le téléchargement instantané des vcard.
header('Content-Type: application/octet-stream');
header("Content-Transfer-Encoding: Binary");
header("Content-disposition: attachment; filename=\"".$filename."\"");
readfile($filepath);

```

Commentaire :

Lorsqu'on clique sur le bouton télécharger le contact, on récupère les informations de l'agent grâce à son email, on crée un fichier vcf sauf si il existe déjà. Ensuite, on récupère la photo de l'agent depuis le cdn pour les images <http://img.abafim.com/agent/m/...jpg> Puis, on convertit l'image en base64 afin que l'image apparaisse dans la fiche contact, et on écrit toutes les informations du contact dans le fichier vcf. Enfin, on lance le téléchargement automatique.

Variables de traductions :

Daniel FOURCADE


 [Télécharger le contact](#)



Présentation


Entouré d'une équipe dynamique, jeune et motivée, je peux vous assurer de notre disponibilité, notre professionnalisme et notre engagement pour vous accompagner tout au long de votre projet.

 06 87 17 94 13

 direction@abafim.com

 abafim.fr

 Voir mes biens 

 16 Av. de la Marne, 65000 Tarbes
France

 Partager cette carte 


Daniel FOURCADE


 [Download contact](#)

Presentation


Shouldered by a dynamic team, young and motivated, I can assure you of our availability, our professionalism and commitment to help you throughout your project.

 06 87 17 94 13

 direction@abafim.com

 abafim.com

 View my properties 

 16 Av. de la Marne, 65000 Tarbes
France

 Share this card 

Procédure:

Gestion des traductions (100)


Supprimer Nouveau Génération site Génération admin Retour

RECHERCHER :

#id	Variable	Français	Anglais	Hollandais	Espagnol	Allemand	Russe	Chinois	Arabe	Italien	Modification
790	EMALING_S_CLASSIQUE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	06/07/2022 à 16h05
799	EMALING_S_PROSPECT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08/07/2022 à 16h04
827	ECARTE_WHATSAPP	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	11/05/2022 à 13h21
825	ECARTE_VOIRBIENS	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	11/05/2022 à 13h21
824	ECARTE_TELECHARGER	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	11/05/2022 à 13h19
830	ECARTE_SUBJECTMAL	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	11/05/2022 à 13h17
829	ECARTE_SHARETEXT	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	11/05/2022 à 13h13
832	ECARTE_SHARECARD	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	09/05/2022 à 17h42
833	ECARTE_RETOUR	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	09/05/2022 à 17h40
821	ECARTE_PRESENTATION	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	09/05/2022 à 17h39
826	ECARTE_EMAIL	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	09/05/2022 à 17h38
838	ECARTE_COPIERLIEN	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	09/05/2022 à 17h31
834	SMS_ANNIVERSAIRE	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	n.c.	✓	✓	04/05/2022 à 10h25
836	AGENCE_PRESTIGE	✓	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	02/05/2022 à 14h00
835	AGENCE	✓	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	02/05/2022 à 13h50
435	BIEN_STATU_VPA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/04/2022 à 14h05
654	IMP_FLA_VPA	✓	✓	✓	✓	✓	n.c.	✓	✓	✓	11/04/2022 à 14h05
862	ENTETE_H_CARTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	05/04/2022 à 17h13
559	ABAFM_IMMOBILIER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	08/03/2022 à 09h50
387	BIEN_DPE_NONEXP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11/02/2022 à 08h52

Affichage : 20 | Précédent | 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29 | Suivant | Fin | Page 1 sur 28

1. Se rendre sur la page gestions des traductions

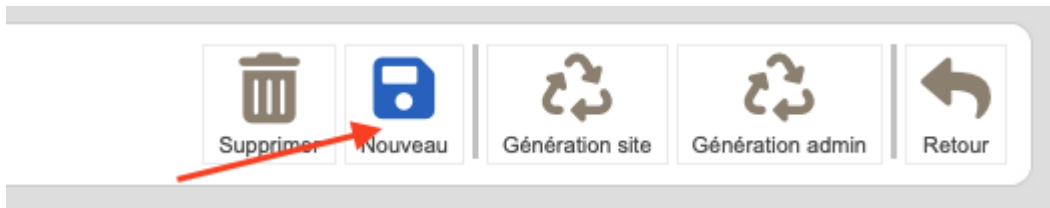

2. Cliquer sur nouveau pour créer une nouvelle variable de traduction.


» Variable :

» Type de contenu : Site Administration


Edition de le traduction :

Langue	Texte
France Français	Télécharger le contact
UK Anglais	Download contact
NL Hollandais	Contact downloaden
ES Espagnol	
DE Allemand	Download-Kontakt
RU Russe	Скачать контакт
CHinois	


3. Mettre le nom de la variable en majuscules dans le champs variable, ici la variable ne sera pas utilisée sur aby mais sur le site ecard, donc on coche la case "Site", et ensuite pour chaque langue, on traduit la phrase associée à cette variable.



4. Lorsqu'on a fini, on enregistre et on valide.

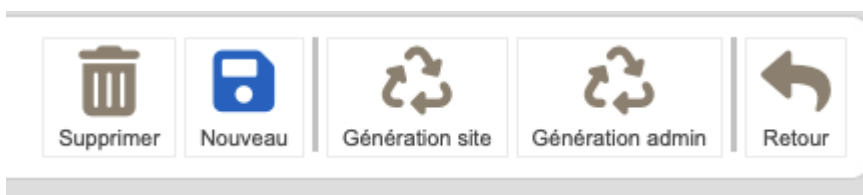

5. Pour que les variables soient disponibles dans le code, on doit régénérer les fichiers de traductions, si nos variables sont destinés aux sites, alors on clique sur "Génération site", sinon on clique sur "Génération admin" (pour aby).

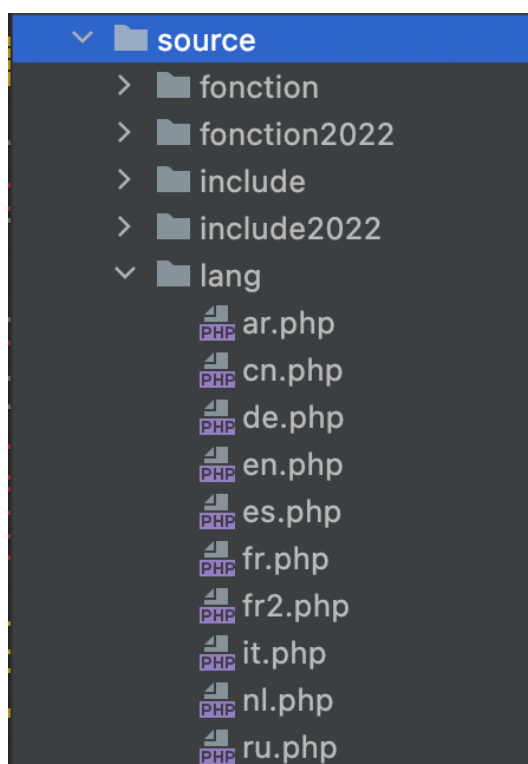

6. Nos variables se retrouvent dans le dossier source/lang/ dans les fichier de langues, il suffit d'inclure le fichier de la langue souhaiter pour pouvoir utiliser nos variables, comme ceci : `<?= ECARTE_PRESENTATION?>`

Qrcode:



Code :

```
<script src="https://script.abafim.com/qrcodejs/qrcode.min.js"></script>
<script>
  let url= "https://c.abafim.com/<?=$name ?>"/";
  var QR_CODE = new QRCode("qrcode", {
    width: 220,
    height: 220,
    colorDark: "#000000",
    colorLight: "#ffffff",
    correctLevel: QRCode.CorrectLevel.H,
  });
  QR_CODE.makeCode(url);
</script>
```

Commentaire :

Pour le Qrcode, j'ai utilisé une librairie nommée qrcodejs, ensuite, j'ai créé une variable url qui contient l'url de la ecard que nous sommes en train de visualiser, et une variable QR_CODE qui est une instance de la classe QRCode et qui génère un qrcode dans la div avec l'id "qrcode", de longueur et de largeur 220 pixels, avec un fond blanc et de couleur noir. L'url est implémentée dans le qrcode donc quand on scanne le qr code, on tombe directement sur cette même page.

Adresse :

16 Av. de la Marne, 65000 Tarbes
France


» Adresse Ecarte : **Activé** Désactivé

Sur Aby, on a le choix de diffuser ou non notre adresse, si l'agent ne souhaite pas diffuser son adresse, alors l'adresse de l'agence sera diffusée à la place.

Code:

```
<?php
    if($ecarteShowAdress == 0){
        echo "<a
href='https://www.google.com/maps/place/16+Avenue+de+la+Marne,+65000+Tarbes '><span
id='adress'>16 Av. de la Marne,</span>\r\n";
        echo "<span id='zipcode'>65000 Tarbes</span><br>";
        echo "<span id='country'>France</span></a>";
    }else{
        echo "<a href='https://www.google.com/maps/place/$adresse,+$cp+$ville'><span
id='adress'>$adresse,</span>\r\n";
        echo "<span id='zipcode'>$cp $ville</span><br>";
        echo "<span id='country'>France</span></a>";
    }
?>
```

Google maps:

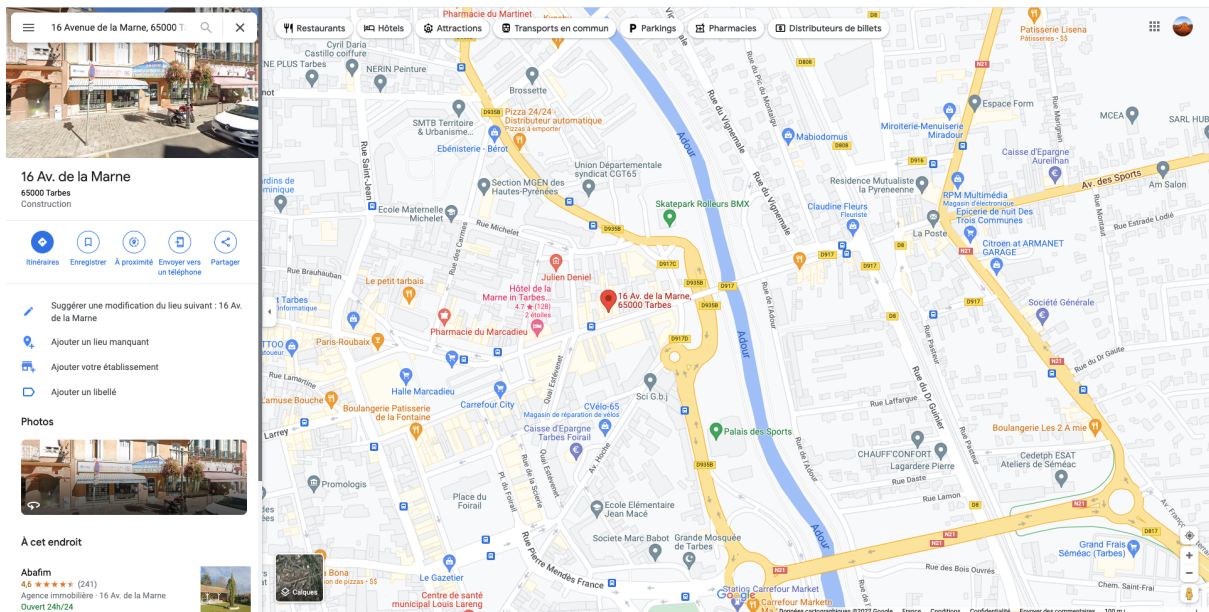

Quand l'utilisateur clique sur le bouton de l'adresse, il est redirigé sur Google maps ou l'adresse a déjà été recherchée pour lui.

Activer ou désactiver sa ecard :


» Ecarte : Activé Désactivé

```
<div id="form_ligne"><div>> Ecarte :</div>
  <p style="padding: 4px 2px" class="field switch">
    <input type="radio" id="ecarteActive1" name="ecarteActive" value="1" <?php
if($bas['ecarteactive_a'] == 1){echo "checked";}?> />
    <input type="radio" id="ecarteActive2" name="ecarteActive" value="0" <?php
if($bas['ecarteactive_a'] == 0){echo "checked";}?> />
    <label for="ecarteActive1" class="cb-enable <?php if($bas['ecarteactive_a'] ==
1){echo "selected";}?>"><span>Activé</span></label>
    <label for="ecarteActive2" class="cb-disable <?php if($bas['ecarteactive_a'] ==
0){echo "selected";}?>"><span>Désactivé</span></label>
  </p>
</div>

<?php if($bas['ecarteactive_a'] == 1) { ?>
<li><a href="https://c.abafim.com/<?php echo str_replace("@abafim.com", "",
$bas['email_a']);?>" target="_blank"><i class="fas fa-address-card"
id="iconedumenu"></i><br>Ecarte</a></li>
<?php } ?>
```

Commentaire :

Si la ecard est activé, un lien vers sa ecard est disponible et apparaît sur son profil



Base de donnée:

ecartadressevisible_a	ecarteactive_a	ecartefond_a
0	0	pyrenees
0	1	pyrenees
0	0	pyrenees
0	0	pyrenees
0	0	pyrenees
0	0	pyrenees

Dans la base de donnée, j'ai rajouté 3 champs, un champ pour diffuser ou non son adresse sur sa ecard, un champ pour activer ou désactiver sa ecard, et un champ pour changer le fond de sa ecard.

Encart mobile :

The screenshot shows a mobile application interface for a customer card. At the top, there is a header with a person icon and the text "Fiche client acheteur". Below this, there are two lines of text: "M. Oussama TEST" with a French flag icon and "Oussama BECHICHI" with a person icon. Below the text, there are five action buttons: "Enregistrer" (with a blue document icon), "Valider" (with a green checkmark icon), "Archiver" (with a brown folder icon), "Supprimer" (with a brown trash can icon), and "Rappel" (with a brown clock icon). Below these buttons, there are two more buttons: "Vcard" (with a brown person icon) and "Annuler" (with a red X icon). Below the buttons, there is a large white button with a green phone icon and the text "Appeler le 06.01.56.19.92". At the bottom, there is a section titled "Ajouter une information dans l'historique :" followed by a text input field with the placeholder "Commentaire...".

Code :

```
<div id="zone1_a" class="onlyformobile" <?php if($phone1disp === '' && $phone2disp ===
 ''){echo 'style="display:none;";}??>
  <div id="zone1_bhaut">
    <div id="zone1_bdroite"></div>
    <div id="zone1_bgauche"></div>
  </div>
  <div id="zone1_c">
    <div id="zone1_icones">
      <ul class="menu_icones">
        <?php
          if ($bas['etat_c'] == 1 AND ($bas['ida_c'] == $agent['id_a'] OR
$agent['acces_a'] == "direction" OR $agent['acces_a'] == "assistante" OR
$agent['acces_a'] == "comptable" OR $agent['acces_a'] == "stagiaire" OR
$agent['acces_a'] == "webmaster" OR $agent['manager_a'] == 1))
          {
            ?>
              <li><a href="javascript:fvalide('histo_appeldepui mobile');"
style="<?php if($phone1disp === ''){echo 'display:none;'}elseif($phone2disp ===
 ''){echo 'width:95%;'}else{echo 'width:44%;'}?>font-size: 13px;font-weight:
bold;"><br>Appeler le <?=$
phone1disp ?></a></li>
              <li><a href="javascript:fvalide('histo_appeldepui mobile2');"
style="<?php if($phone2disp === ''){echo 'display:none;'}elseif($phone1disp ===
 ''){echo 'width:95%;'}else{echo 'width:44%;'}?>font-size: 13px;font-weight:
bold;"><br>Appeler le <?=$
phone2disp ?></a></li>
            <?php } ?>
          </ul>
        </div>
      <div class="clear"></div>
    </div>
    <div id="zone1_ebas">
      <div id="zone1_edroite"></div>
      <div id="zone1_egauche"></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
elseif ($typehisto == "appeldepui mobile"){
  $actual_link =
"http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";
  $objet = "Appel depuis mobile";
  $commentairetel = $bas['tel1_c'];
  header( "refresh:5;url=$actual_link");
  echo "<script type='text/javascript'>window.location =
'tel: ".$bas['tel1_c']. "';</script>";
}
elseif ($typehisto == "appeldepui mobile2"){
  $objet = "appel depuis mobile au ".$bas['tel2_c'];
  $actual_link =
"http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";
```

```

        header( "refresh:5;url=$actual_link");
        echo "<script type='text/javascript'>window.location =
'tel:'. $bas['tel2_c'].'';</script>";
    }

    $couleur = "990066";
    $valide_historique = "ok";
}

if ($valide_historique == "ok")
{
    if(isset($commentairetel)){
        $commentaire = $commentairetel;
        // vérifie si l'historique de tel qui va être ajouter est
supérieur à 20min
        $idclienturl = $_GET['id'];
        $queryverif = "select id_hc, datec_hc from
historique_client where idc_hc = $idclienturl and objet_hc = 'Appel
depuis mobile' order by datec_hc DESC limit 1";
        $resultverif = mysqli_query($baseclient, $queryverif);
        while($row = mysqli_fetch_assoc($resultverif)){
            $datec = $row['datec_hc'];
        }
        $actualtime = time();
        if($actualtime >= ($datec + 1200)){
            abafim_historique("client", $bas['id_c'],
$agent['id_a'], "", $couleur, $objet, $commentaire,
$_POST['histo_agent'], 0, $_POST['cachehisto'], $baseclient, $base);
        }
    }else{
        $commentaire = substr($_POST['histo_commentaire'], 0,
10000);
        abafim_historique("client", $bas['id_c'], $agent['id_a'],
"", $couleur, $objet, $commentaire, $_POST['histo_agent'], 0,
$_POST['cachehisto'], $baseclient, $base);}
}

```

Formatage affichage numéros de téléphones :

```

$tel1 = $bas['tel1_c'];
if(str_starts_with($tel1, '33') || str_starts_with($tel1, '+33')){
    $tel1 = str_replace('33',0, $bas['tel1_c']);
}
// ajoute des '.' tout les 2 chiffres sauf le dernier
$phone1disp = substr(chunk_split($tel1, 2, '.'),0,-1);

if($bas['tel2_c'] != ''){
    $tel2 = $bas['tel2_c'];
    if(str_starts_with($tel2, '33')) {

```

```

    str_replace('33', 0, $tel2);
}
// ajoute des '.' tout les 2 chiffres sauf le dernier
$phone2disp = substr(chunk_split($tel2, 2, '.'),0,-1);
}else{
    $phone2disp = '';
}

```

Commentaire :

L'objectif de cet encart est de permettre aux agents qui travaillent sur leurs téléphone de pouvoir appeler leurs clients en un clic. Lorsqu'un agent appel son client en cliquant sur le bouton, l'appel est automatiquement ajouté dans l'historique du client.

Pour réaliser cela, j'ai récupéré les numéros de téléphones des clients depuis la BDD, si les numéros existent, et que l'agent est sur téléphone, l'encart s'affiche avec un bouton pour chaque numéro de téléphone. Le numéro est formaté, s'il commence par 33 ou +33 il sera remplacer par 0, ensuite, on rajoute des "." tous les 2 chiffres pour que le numéro soit plus lisible.

Quand l'agent appel son client, on envoie l'action "appeldepuismobile" et quand on détecte cette action, on crée un nouvel historique intitulé "appel depuis mobile" avec la date et l'heure et on recharge la page pour que l'historique se mette à jour et enfin, on lance l'appel par une redirection JavaScript comme ceci :




```

echo "<script type='text/javascript'>window.location =
'tel:'. $bas['tel1_c'] .'';</script>";

```

Accès Compromis de vente :

Compromis de vente (39) [Liste]

Bien	Date	Prix	Répartition commission (HT)	Clients & Apporteurs	Modification
 AF24535	Sous-seing 27/07/2022 Acte final 27/10/2022	145 000 € Prix net vendeur : 135 000 €	BOURGNE E. 22% 1 833,33 € CROUZIER E. 20% 1 666,67 € CRUZILLES J. 7% 583,33 €	CLIENT VENDEUR M. Pierre Et Michèle BANITO CLIENT ACHETEUR Mme Carole GUILLET-TIROT	03/08/2022 à 09h33
 AF24603	Sous-seing 03/11/2021 Acte final 03/02/2022	270 000 € Prix net vendeur : 250 000 €	VENANT M. 35% 5 833,33 € BOURGNE E. 16% 2 666,67 € CALATRABA D. 3,5% 583,33 € CRUZILLES J. 3,5% 583,33 €	CLIENT VENDEUR Mme Annie LE MEUR CLIENT ACHETEUR Mme Emilia RASCA ET JEAN-PAUL TERVE	02/08/2022 à 10h55
 AF24791	Sous-seing 29/10/2021 Acte final 29/01/2022	310 000 € Prix net vendeur : 295 000 €	BOURGNE E. 30% 3 750,00 € BRUGIRARD S. 30% 3 750,00 € CRUZILLES J. 7% 875,00 €	CLIENT VENDEUR Mme Sandrine ARCHAMBEAU Commission : 8.00% = 1 000,00 € CLIENT ACHETEUR M. Cristian Et Muziel ROYER Commission : 8.00% = 1 000,00 €	01/08/2022 à 17h19

Objectifs :

- Afficher uniquement les compromis de vente qui concernent l'agent qui visite la page.
- Si l'agent est un traducteur, Afficher seulement les compromis de vente qui le concerne et afficher uniquement les commissions des traducteurs.
- Les pages de commissions détaillées doivent être inaccessibles pour les traducteurs, en lecture seule pour les agents concernés et en lecture/modifications pour le coach de l'agent vendeur, l'agent vendeur, la direction, la comptabilité, les assistantes et le webmaster.
- Si un agent a plusieurs commissions, alors il faut additionner les commissions pour chaque agent, et n'afficher qu'une seule fois le nom de chaque agent avec leurs commissions totale en pourcentage et en euros.
- Afficher les drapeaux de langue dans lesquelles les traducteurs ont traduit l'annonce du bien.

Afficher uniquement les compromis de vente qui concerne l'agent :

code :

```
if($agent['acces_a'] <> "direction" AND $agent['acces_a'] <> "comptable" AND
$agent['acces_a'] <> "assistante" AND $agent['acces_a'] <> "webmaster"){
    $requete = "SELECT * FROM cdv, cdv_commission WHERE cdv.id_cv =
cdv_commission.idcdv_cc AND (cdv.idagentvendeur_cv = ".$agent['id_a'].
" OR cdv_commission.agentdescriptif_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.agentexclu_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.agent2_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.agent3_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.coachagv_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.coachaga_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.parrainagv_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.parrainaga_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.parrain2_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.parrain3_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.traden_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.trades_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.tradn1_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.tradru_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.tradde_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.tradcn_cc = ".$agent['id_a'].
" or cdv_commission.tradar_cc = ".$agent['id_a'].
" $where $rech)";
}else{
    $requete = "SELECT *
FROM cdv, cdv_commission
WHERE
cdv.id_cv = cdv_commission.idcdv_cc
$where $rech";
}
```

Commentaire :

On vérifie si l'accès de l'agent est différent de "direction", "assistantes", "comptables" et "webmaster", si c'est le cas alors, on recherche les commissions des compromis de vente dans lesquels l'id de l'agent est présent, et on affiche ces compromis de vente, sinon, on affiche tous les compromis de vente.

Les pages de commissions détaillées doivent être inaccessibles pour les traducteurs et les personnes non concernées :

Code :

```
//filtre restriction acces
if($agent['acces_a'] <> "direction" AND $agent['acces_a'] <> "comptable" AND
$agent['acces_a'] <> "assistante" AND $agent['acces_a'] <> "webmaster" AND
$agent['id_a'] <> $bas['idagentvendeur_cv'] AND $agent['id_a'] <>
$bas['agentdescriptif_cc'] AND $agent['id_a'] <> $bas['agentexclu_cc'] AND
$agent['id_a'] <> $bas['agent2_cc'] AND $agent['id_a'] <> $bas['agent3_cc'] AND
$agent['id_a'] <> $bas['coachagv_cc'] AND $agent['id_a'] <> $bas['coachaga_cc'] AND
$agent['id_a'] <> $bas['parrainagv_cc'] AND $agent['id_a'] <> $bas['parrainaga_cc'] AND
$agent['id_a'] <> $bas['parrain2_cc'] AND $agent['id_a'] <> $bas['parrain3_cc'])
{
    Header ("Location: ".$_SESSION['module']['retour']);
    exit();
}
```

Commentaire :

On vérifie que l'utilisateur n'a pas un accès de type "direction", "assistantes", "comptable", "webmaster", ou que l'id de l'utilisateur correspond à celui d'une commission. Si ce n'est pas le cas, on redirige l'utilisateur sur la page précédente.

Accès restreint sur l'enregistrement :

Code :

```
<?php
if($bas['etat_cv'] <> 3 AND ($agent['acces_a'] == "direction" OR $agent['acces_a'] ==
"comptable" OR $agent['acces_a'] == "assistante" OR $agent['acces_a'] == "webmaster" OR
$agent['id_a'] == $bas['idagentvendeur_cv']))
```

```

{
?>
<li><a href="javascript:fvalide('enregistrer');"><i class="fas fa-floppy-disk"
id="iconedumenu"></i><br>Enregistrer</a></li>
<li><a href="javascript:fvalide('valider');"><i class="fas fa-circle-check"
id="iconedumenu"></i><br>Valider</a></li>
<li><a href="<?=$_SESSION['module']['retour']?>"><i class="fas fa-circle-xmark"
id="iconedumenu"></i><br>Annuler</a></li>
<?php
}
else
{
?>
<li><a href="<?=$_SESSION['module']['retour']?>"><i class="fas fa-reply"
id="iconedumenu"></i><br>Retour</a></li>
<?php
}
?>

```

Commentaire :

Si l'utilisateur a un accès direction, comptable, assistante, webmaster ou qu'il est l'agent vendeur, alors l'utilisateur aura accès aux boutons enregistrer et valider, sinon, l'utilisateur n'aura pas accès aux boutons.

Tableau des commissions :

BOURGNE E.	22%	1 833,33 €
CROUZIER E.	20%	1 666,67 €
CRUZILLES J.	7%	583,33 €

Code :

```

if($agent['acces_a'] != "traducteur")
{
    $comtotalvendeurpourcent = $r->comvendeur_cc + $r->combonus_cc;
    $comtotalvendeur = $com_agentvendeur + $com_bonus;
    if($r->typapvendeur_cc == 2){
        $origine_vendeur = $r->originevendeur_cv;
        if(str_contains($origine_vendeur, 'AG|')){
            $idorigineV = explode('|', $origine_vendeur);
            $idorigineV = $idorigineV[1];
        }
    }
    if($r->typapacheteur_cc == 2){

```

```

$origine_acheteur = $r->origineacheteur_cv;
if(str_contains($origine_acheteur, 'AG|')){
    $idorigineA = explode('|', $origine_acheteur);
    $idorigineA = $idorigineA[1];
}
}
$tabagents=[$r->idagentvendeur_cv, $r->agentdescriptif_cc , $r->agentexclu_cc,
$r->agent2_cc, $r->agent3_cc, $r->coachagv_cc, $r->coachaga_cc, $r->parrainagv_cc,
$r->parrainaga_cc, $r->parrain2_cc, $r->parrain3_cc,
$r->agentvideo_cc, $r->agent360_cc, $r->agentavis_cc, $r->agentadresse_cc];
$tabcomprix= [$comtotalvendeur,
$com_agentdescriptif, $com_exclu, $com_agent2, $com_agent3, $com_coach_ag_v, $com_coach_ag_a,
$com_parrain_ag_v, $com_parrain_ag_a, $com_parrain2, $com_parrain3,
$com_video, $com_360, $com_avis, $com_adresse];
$tabcom =
[$comtotalvendeurpourcent, $r->comdescriptif_cc, $r->comexclu_cc, $r->comagent2_cc, $r->coma
gent3_cc, $r->comcoachagv_cc, $r->comcoachaga_cc, $r->comparrainagv_cc, $r->comparrainaga_cc
, $r->comparrain2_cc, $r->comparrain3_cc,
$r->comvideo_cc, $r->com360_cc, $r->comavis_cc, $r->comadresse_cc];

$tabagentstrad=[$r->traden_cc, $r->trades_cc, $r->tradnl_cc, $r->tradru_cc, $r->tradde_cc, $r
->tradcn_cc, $r->tradar_cc, $r->tradit_cc];
$tabcomprixtrad=
[$com_trad_en, $com_trad_es, $com_trad_nl, $com_trad_ru, $com_trad_de, $com_trad_cn, $com_trad
_ar, $com_trad_it];
$tabcomtrad =
[$r->comtraden_cc, $r->comtrades_cc, $r->comtradnl_cc, $r->comtradru_cc, $r->comtradde_cc, $r
->comtradcn_cc, $r->comtradar_cc, $r->comtradit_cc];
$tabidagents = [];
$tabcomprix2 = [];
$tabcom2 = [];
$tabnomagents = [];
for($i=0; $i < count($tabagents); $i++){
    $tabcomprix2[$tabagents[$i]] += $tabcomprix[$i];
    $tabcom2[$tabagents[$i]] += $tabcom[$i];
    $nomagent = "select nom_a, prenom_a from agents where id_a = ".$tabagents[$i].".
limit 1";
    $nomagent = mysqli_query($baseclient, $nomagent);
    $nomagent = mysqli_fetch_array($nomagent, MYSQLI_ASSOC);
    $tabidagents[$tabagents[$i]] = $tabagents[$i];
    $tabnomagents[$tabagents[$i]] = '<strong>'.$nomagent['nom_a'].'</strong>
.substr($nomagent['prenom_a'], 0, 1).'.';
}

```

```

}
$tabcomprix2 = array_values($tabcomprix2);
$tabcom2 = array_values($tabcom2);
$tabnomagents = array_values($tabnomagents);
$tabidagents = array_values($tabidagents);

for($i=0; $i < count($tabidagents); $i++){
    for($a=0; $a < count($tabagentstrad); $a++){
        if($tabidagents[$i] == $tabagentstrad[$a]){
            $tabcomprix2[$i] += $tabcomprixtrad[$a];
            $tabcom2[$i] += $tabcomtrad[$a];
        }
    }
}

```



```

    }
}

if($r->typapvendeur_cc == 2){
    for($i=0;$i < count($tabidagents);$i++){
        if($tabidagents[$i] == $idorigineV){
            $tabcomprix2[$i] += $com_ap_vendeur[$r->id_cv];
            $tabcom2[$i] += $r->comapvendeur_cc;
        }
    }
}

if($r->typapacheteur_cc == 2){
    for($i=0;$i < count($tabidagents);$i++){
        if($tabidagents[$i] == $idorigineA){
            $tabcomprix2[$i] += $com_ap_acheteur[$r->id_cv];
            $tabcom2[$i] += $r->comapacheteur_cc;
        }
    }
}

// réorganiser les tableau dans l'ordre décroissants des coms
arsort($tabcomprix2);
sortByKeysArray($tabcom2,$tabcomprix2);
sortByKeysArray($tabnomagents,$tabcomprix2);
sortByKeysArray($tabidagents,$tabcomprix2);
$tabcomprix2 = array_values($tabcomprix2);
$tabcom2 = array_values($tabcom2);
$tabnomagents = array_values($tabnomagents);
$tabidagents = array_values($tabidagents);

$tab_agent = '<table class="table_agent" width="100%" border="0" cellpadding="2"
cellspacing="0">';

for($i=0;$i < count($tabnomagents);$i++){
    $td_com_ag = NULL;
    if($agent['id_a'] == $tabidagents[$i]) $td_com_ag = "com_on";
    $agentfantome = hex2bin("3c7374726f6e673e3c2f7374726f6e673e202e");
    if($tabnomagents[$i] != $agentfantome && $tabcom2[$i] != 0){
        $tab_agent .= '<tr class="border-bottom">';
        //if($r->typapacheteur_cc == 2){$tab_agent .= "<td
class='td_agent'>test</td>";}
        $tab_agent .= " <td class='td_agent
$td_com_ag'>".stripslashes($tabnomagents[$i])."</td>";
        $tab_agent .= " <td class='td_com
$td_com_ag'>".stripslashes($tabcom2[$i])."%</td>";
        $tab_agent .= " <td class='td_desc
$td_com_ag'>".number_format($tabcomprix2[$i], 2, ',', ' ')." </td>";
        $tab_agent .= '</tr>';
    }
}
}

```

Commentaire :

On regarde qui est l'agent vendeur et l'agent acheteur, on fait plusieurs tableaux qui correspondent aux agents, traducteurs, commissions en euros, commissions en %, et d'autres tableaux qui servent à associer les noms des agents, à leurs commissions totales en % et en € et leur id d'agents.

On récupère le nom des agents pour chaque identifiant du tableau, on supprime les clés de chaque tableau et on index les tableaux de façon numérique et on vérifie si un agent aurait fait une traduction pour lui attribuer sa commission de traducteur.

On ajoute les commissions de l'agent vendeur, les commissions de l'agent acheteur, on réorganise les tableaux dans l'ordre décroissants des coms et on affiche le tableau.

Tableau de commissions traducteurs :

Code :

```
// On récupère tous les traducteurs du cdv et leurs commissions en % et en €.
$tabagents=[$r->traden_cc,$r->trades_cc,$r->tradnl_cc,$r->tradru_cc,$r->tradde_cc,$r->tr
adcn_cc,$r->tradar_cc,$r->tradit_cc];
$tabcomprix=
[$com_trad_en,$com_trad_es,$com_trad_nl,$com_trad_ru,$com_trad_de,$com_trad_cn,$com_trad
_ar,$com_trad_it];
// on fait un tableau de langue pour afficher les drapeaux plus tard.
$tabdrapeaux = ['en','es','nl','ru','de','cn','ar','it'];
$tabcom =
[$r->comtraden_cc,$r->comtrades_cc,$r->comtradnl_cc,$r->comtradru_cc,$r->comtradde_cc,$r
->comtradcn_cc,$r->comtradar_cc, $r->comtradit_cc];

// On récupère les commissions totale de l'agent vendeur en % et en €
$comtotalvendeurpourcent = $r->comvendeur_cc + $r->combonus_cc;
$comtotalvendeur = $com_agentvendeur + $com_bonus;
// On récupère l'id des agents concernées par le cdv ainsi que leurs commissions.
$tabagentsntrad=[$r->idagentvendeur_cv, $r->agentdescriptif_cc , $r->agentexclu_cc,
$r->agent2_cc, $r->agent3_cc, $r->coachagv_cc, $r->coachaga_cc, $r->parrainagv_cc,
$r->parrainaga_cc, $r->parrain2_cc, $r->parrain3_cc, $r->agentvideo, $r->agent360,
$r->agentavis, $r->agentadresse];
$tabcomprixntrad= [$comtotalvendeur,
$com_agentdescriptif,$com_exclu,$com_agent2,$com_agent3,$com_coach_ag_v,$com_coach_ag_a,
$com_parrain_ag_v,$com_parrain_ag_a, $com_parrain2,$com_parrain3, $com_video, $com_360,
$com_avis, $com_adresse];
$tabcomntrad =
[$comtotalvendeurpourcent,$r->comdescriptif_cc,$r->comexclu_cc,$r->comagent2_cc,$r->coma
gent3_cc,$r->comcoachagv_cc,$r->comcoachaga_cc,$r->comparrainagv_cc,$r->comparrainaga_cc
,$r->comparrain2_cc,$r->comparrain3_cc, $r->comvideo, $r->com360, $r->comavis,
$r->comadresse];

$tabidagents = [];
```

```

$tabcomprix2 = [];
$tabcom2 = [];
$tabnomagents = [];
// pour chaque agent doublon, on additionne toutes ses commissions, et on met son id
qu'une seule fois dans le tableau id agents.
for($i=0;$i < count($tabagents);$i++){
    $tabcomprix2[$tabagents[$i]] += $tabcomprix[$i];
    $tabcom2[$tabagents[$i]] += $tabcom[$i];
    // On récupère le nom des agents
    $nomagent = "select nom_a,prenom_a,acces_a from agents where id_a =
". $tabagents[$i]. " limit 1";
    $nomagent = mysqli_query($baseclient,$nomagent);
    $nomagent = mysqli_fetch_array($nomagent,MYSQLI_ASSOC);
    $tabidagents[$tabagents[$i]] = $tabagents[$i];
    $tabnomagents[$tabagents[$i]] = '<strong>'.$nomagent['nom_a'].'</strong>
'.substr($nomagent['prenom_a'],0,1).'.';
    if($nomagent['acces_a'] == 'agent'){
        $keys = array_keys($tabagentsntrad,$tabagents[$i]);
        if(count($keys) > 0){
            for($z=0; $z < count($keys); $z++){
                $tabcomprix2[$tabagents[$i]] += $tabcomprixntrad[$keys[$z]];
                $tabcom2[$tabagents[$i]] += $tabcomntrad[$keys[$z]];
            }
        }
    }
}
// On supprime les clés de chaque tableau et on les index de manière numérique.
$tabcomprix2 = array_values($tabcomprix2);
$tabcom2 = array_values($tabcom2);
$tabnomagents = array_values($tabnomagents);
$tabidagents = array_values($tabidagents);
if($r->typapvendeur_cc == 2){
    for($i=0;$i < count($tabidagents);$i++){
        if($tabidagents[$i] == $idorigineV){
            $tabcomprix2[$i] += $com_ap_vendeur[$r->id_cv];
            $tabcom2[$i] += $r->comapvendeur_cc;
        }
    }
}
if($r->typapacheteur_cc == 2){
    for($i=0;$i < count($tabidagents);$i++){
        if($tabidagents[$i] == $idorigineA){
            $tabcomprix2[$i] += $com_ap_acheteur[$r->id_cv];
            $tabcom2[$i] += $r->comapacheteur_cc;
        }
    }
}
// réorganiser les tableaux dans l'ordre décroissants des coms
arsort($tabcomprix2);
sortArrayByKeyArray($tabcom2,$tabcomprix2);
sortArrayByKeyArray($tabnomagents,$tabcomprix2);
sortArrayByKeyArray($tabidagents,$tabcomprix2);
// On réindex les tableaux numériquement.
$tabcomprix2 = array_values($tabcomprix2);
$tabcom2 = array_values($tabcom2);

```

```

$tabnomagents = array_values($tabnomagents);
$tabidagents = array_values($tabidagents);
$tab_agent = '<table class="table_agent" width="100%" border="0" cellspacing="0">';

for($i=0;$i < count($tabnomagents);$i++){

    $td_com_ag = NULL;
    // On fait un tableau de drapeaux vide pour chaque agent que l'on va remplir au fur
    et à mesure.
    $drapeauxparagent = [];
    // on efface les agents fantomes.
    if($agent['id_a'] == $tabidagents[$i]) $td_com_ag = "com_on";
    $agentfantome = hex2bin("3c7374726f6e673e3c2f7374726f6e673e202e");
    if($tabnomagents[$i] != $agentfantome && $tabcom2[$i] != 0){
        $tab_agent .= '<tr class="border-bottom">';
        $tab_agent .= "<td class='td_agent $td_com_ag'
>".stripslashes($tabnomagents[$i]);
        // on compare l'id de l'agent avec l'id du traducteur de chaque langue, si ça
        correspond, on ajoute la langue dans le tableau des drapeaux.
        if($tabidagents[$i] == $r->traden_cc){
            $drapeauxparagent[] = 'en';
        }
        if($tabidagents[$i] == $r->trades_cc){
            $drapeauxparagent[] = 'es';
        }
        if($tabidagents[$i] == $r->tradnl_cc){
            $drapeauxparagent[] = 'nl';
        }
        if($tabidagents[$i] == $r->tradru_cc){
            $drapeauxparagent[] = 'ru';
        }
        if($tabidagents[$i] == $r->tradc_n_cc){
            $drapeauxparagent[] = 'cn';
        }
        if($tabidagents[$i] == $r->tradde_cc){
            $drapeauxparagent[] = 'de';
        }
        if($tabidagents[$i] == $r->tradar_cc){
            $drapeauxparagent[] = 'ar';
        }
        if($tabidagents[$i] == $r->tradit_cc){
            $drapeauxparagent[] = 'it';
        }
        // Pour chaque drapeau, récupère l'image du drapeau et on le met à coté du
        nom du traducteur.
        if(count($drapeauxparagent) > 1){
            for($z=0; $z < count($drapeauxparagent); $z++){
                $tab_agent .= " <img
src='https://img.abafim.com/drapeau/" . $drapeauxparagent[$z] . ".png' height='14'
valign='middle'>";
            }
        }else{
            $tab_agent .= " <img
src='https://img.abafim.com/drapeau/" . $drapeauxparagent[0] . ".png' height='14'
valign='middle'>";
        }
    }
}




```

```

$tab_agent .= "</td>";
$tab_agent .= "<td class='td_com
$td_com_ag'>".stripslashes($tabcom2[$i])."%</td>";
$tab_agent .= "<td class='td_desc
$td_com_ag'>".number_format($tabcomprix2[$i], 2, ',', ' '). " </td>";
$tab_agent .= '</tr>';
}
}

```

Rendu :

Bien	Date	Prix	Répartition commission (HT)	Clients & Apporteurs	Modification
 AF24732	Sous-seing 02/05/2022 Acte final 02/05/2022	220 000 € Prix net vendeur : 198 000 €	KOSTINA T. 4% 550,00 € REYNOLDS B. 1% 137,50 € HOFSTEDE I. 1% 137,50 €	CLIENT VENDEUR M. Jean Michel BRASSAC Commission : 5.00% = 687,50 € CLIENT ACHETEUR M. Alan EASEY Commission : 5.00% = 687,50 €	04/08/2022 à 09h12
 AF24641	Sous-seing 30/06/2022 Acte final 30/06/2022	140 000 € Prix net vendeur : 130 000 €	REYNOLDS B. 1% 83,33 €	CLIENT VENDEUR M. Alain, André, Serge CASSOU Commission : 5.00% = 416,67 € CLIENT ACHETEUR M. Geoffrey FOURCADE	03/08/2022 à 15h59
 AF25156	Sous-seing 16/04/2022 Acte final 25/06/2022	180 000 € Prix net vendeur : 170 000 €	REYNOLDS B. 1% 83,33 € HOFSTEDE I. 1% 83,33 € KOSTINA T. 1% 83,33 €	CLIENT VENDEUR M. Guy CORBERES Commission : 5.00% = 666,67 € CLIENT ACHETEUR Mme Corinne SAURY	03/08/2022 à 10h08

Boutons filtres envois multiples:

PROSPECT OFF MARKET RETIRÉE MOMENTANÉMENT VENDU PAR ABAFIM COMPROMIS DE VENTE

TOUS RETIRER LES FILTRES

Valider Annuler

Code :

```

<?php
if(!isset($_GET['prospect']) || $_GET['prospect'] == ''){$_GET['prospect'] = 0;}

```

```

if(!isset($_GET['offmarket']) || $_GET['offmarket'] == ''){$_GET['offmarket'] = 0;}
if(!isset($_GET['rm']) || $_GET['rm'] == ''){$_GET['rm'] = 0;}
if(!isset($_GET['vpa']) || $_GET['vpa'] == ''){$_GET['vpa'] = 0;}
if(!isset($_GET['cdv']) || $_GET['cdv'] == ''){$_GET['cdv'] = 0;}
if(!isset($_GET['tous']) || $_GET['tous'] == ''){$_GET['tous'] = 0;}
?>
<li><a href="index.php?m=<?php echo $mod['id_m'];?>&p=26&idc=<?php echo
$bas['id_c'];?><?php if(!isset($_GET['prospect']) || $_GET['prospect']!= '1'){echo
"&prospect=1";}else{echo "&prospect=0";}
?>&offmarket=<?=$_GET['offmarket'];?>&rm=<?=$_GET['rm'];?>&vpa=<?=$_GET['vpa'];?>&cdv=<?=$_GET['cdv'];?>&tous=<?=$_GET['tous'];?>" style="background-color: #9EC3FF;color: #fff;<?php
if($_GET['prospect'] == '1'){echo "border: 1px solid #000;";} ?>"><strong><?php
if($_GET['prospect'] == 1){ echo "<i class='fa-solid fa-check'></i>";}?>
PROSPECT</strong></a></li>
<li><a href="index.php?m=<?php echo $mod['id_m'];?>&p=26&idc=<?php echo
$bas['id_c'];?><?php if(!isset($_GET['offmarket']) || $_GET['offmarket']!= '1'){echo
"&offmarket=1";}else{echo "&offmarket=0";}
?>&prospect=<?=$_GET['prospect'];?>&rm=<?=$_GET['rm'];?>&vpa=<?=$_GET['vpa'];?>&cdv=<?=$_GET['cdv'];?>&tous=<?=$_GET['tous'];?>" style="background-color: #FF0099;color: #fff;<?php
if($_GET['offmarket'] == '1'){echo "border: 1px solid #000;";} ?>"><strong><?php
if($_GET['offmarket'] == 1){ echo "<i class='fa-solid fa-check'></i>";}?> OFF
MARKET</strong></a></li>
<li><a href="index.php?m=<?php echo $mod['id_m'];?>&p=26&idc=<?php echo
$bas['id_c'];?><?php if(!isset($_GET['rm']) || $_GET['rm']!= '1'){echo
"&rm=1";}else{echo "&rm=0";}
?>&offmarket=<?=$_GET['offmarket'];?>&prospect=<?=$_GET['prospect'];?>&vpa=<?=$_GET['vpa'];?>&cdv=<?=$_GET['cdv'];?>&tous=<?=$_GET['tous'];?>" style="background-color:
#125BFF;color: #fff;<?php if($_GET['rm'] == '1'){echo "border: 1px solid #000;";}
?>"><strong><?php if($_GET['rm'] == 1){ echo "<i class='fa-solid fa-check'></i>";}?>
RETRÉE MOMENTANÉMENT</strong></a></li>
<li><a href="index.php?m=<?php echo $mod['id_m'];?>&p=26&idc=<?php echo
$bas['id_c'];?><?php if(!isset($_GET['vpa']) || $_GET['vpa']!= '1'){echo
"&vpa=1";}else{echo "&vpa=0";}
?>&offmarket=<?=$_GET['offmarket'];?>&prospect=<?=$_GET['prospect'];?>&rm=<?=$_GET['rm'];?>
&cdv=<?=$_GET['cdv'];?>&tous=<?=$_GET['tous'];?>" style="background-color: #4DB254;color:
#fff;<?php if($_GET['vpa'] == '1'){echo "border: 1px solid #000;";} ?>"><strong><?php
if($_GET['vpa'] == 1){ echo "<i class='fa-solid fa-check'></i>";}?> VENDU PAR
ABAFIM</strong></a></li>
<li><a href="index.php?m=<?php echo $mod['id_m'];?>&p=26&idc=<?php echo
$bas['id_c'];?><?php if(!isset($_GET['cdv']) || $_GET['cdv']!= '1'){echo
"&cdv=1";}else{echo "&cdv=0";}
?>&offmarket=<?=$_GET['offmarket'];?>&prospect=<?=$_GET['prospect'];?>&vpa=<?=$_GET['vpa'];?>
&rm=<?=$_GET['rm'];?>&tous=<?=$_GET['tous'];?>" style="background-color: #FE7B1E;color:
#fff;<?php /*if($_GET['cpm'] == '1'){echo "border: 1px solid #000;";}
*/?>"><strong><?php if($_GET['cdv'] == 1){ echo "<i class='fa-solid fa-check'></i>";}?>
COMPROMIS DE VENTE</strong></a></li></ul>
<ul class="menu_icones"><li><a href="index.php?m=<?php echo
$mod['id_m'];?>&p=26&idc=<?php echo $bas['id_c'];?><?php if(!isset($_GET['tous']) ||
$_GET['tous']!= '1'){echo "&tous=1";}else{echo "&tous=0";}
?>&offmarket=1&prospect=1&vpa=1&cdv=1&rm=1" style="background-color: #F7F7F7;"><strong>
TOUS</strong></a></li>
<li><a href="index.php?m=<?php echo $mod['id_m'];?>&p=26&idc=<?php echo
$bas['id_c'];?><?php if(!isset($_GET['nav']) || $_GET['nav']!= '0'){echo
"&nav=1";}else{echo "&nav=0";} ?>&offmarket=0&prospect=0&vpa=0&cdv=0&rm=0"
style="background-color: #F7F7F7;"><strong> RETIRER LES FILTRES</strong></a></li>
</ul>

```

```

if(isset($_GET['prospect'])) {
    //echo 'test<br>';
    $etat='(';
    if ($_GET['prospect'] == '1') {
        if($etat != '' && $etat != '('){$etat .= ' OR ';}
        $etat .= "bien.etat_b = '4'";
    }
    if ($_GET['offmarket'] == '1') {
        if($etat != '' && $etat != '('){$etat .= ' OR ';}
        $etat .= "bien.etat_b = '3'";
    }
    if ($_GET['rm'] == '1') {
        if($etat != '' && $etat != '('){$etat .= ' OR ';}
        $etat .= "bien.statut_b = '3'";
    }
    if ($_GET['vpa'] == '1') {
        if($etat != '' && $etat != '('){$etat .= ' OR ';}
        $etat .= "bien.statut_b = '1'";
    }
    if ($_GET['cdv'] == '1') {
        if($etat != '' && $etat != '('){$etat .= ' OR ';}
        $etat .= "bien.statut_b = '4'";
    }
    if ($_GET['tous'] == '1') {
        if($etat != '' && $etat != '('){$etat .= ' OR ';}
        $etat .= "bien.etat_b = '1'";
    }
}
$etat.=')';
if($etat == '('){
    $biens = "SELECT
        bien.id_b,
        bien.statut_b,
        bien.exclu_b,
        bien.unite_b,
        bien.datem_b,
        bien.prix_b,
        bien.ref_b,
        bien_texte.langsite_bt,
        bien_texte.titre_bt,
        bien_texte.synthese_bt,
        bien_adresse.cp_ba,
        bien_adresse.ville_ba
    FROM bien, bien_texte, bien_adresse
    WHERE
        bien.id_b = bien_adresse.idb_ba AND
        bien.id_b = bien_texte.idb_bt AND
        (bien.etat_b != '4' AND bien.etat_b != '3' AND bien.statut_b != '3' AND
    bien.statut_b != '4' AND bien.statut_b != '1')
    ORDER BY bien.prix_b";
}
}
$biens = "SELECT
    bien.id_b,
    bien.statut_b,
    bien.exclu_b,

```

```

        bien.unite_b,
        bien.datem_b,
        bien.prix_b,
        bien.ref_b,
        bien_texte.langsite_bt,
        bien_texte.titre_bt,
        bien_texte.synthese_bt,
        bien_adresse.cp_ba,
        bien_adresse.ville_ba
    FROM bien, bien_texte, bien_adresse
    WHERE
        bien.id_b = bien_adresse.idb_ba AND
        bien.id_b = bien_texte.idb_bt AND
        $etat
    ORDER BY bien.prix_b";
}
//echo $biens.'<br>';
mysqli_query($baseclient, "set option SQL_BIG_SELECTS=1");
$biens = mysqli_query($baseclient, $biens);
}

```

Commentaire :

L'objectif était de faire des boutons pour filtrer les biens selon leurs statut et état sur l'envoi multiple, pour cela j'ai utilisé des paramètres GET qui passent à 0 ou à 1 quand on clique sur les boutons. Chaque bouton possède un lien dans lequel chaque paramètre garde sa valeur précédente sauf le paramètre concerné par le bouton.

Quand on clique sur un bouton, on regarde les paramètres à 1 et on construit la requête sql pour refaire la recherche des biens.

Taches Cron - Nettoyage Bien :

Code :

```

$bas = mysqli_query($baseclient, "SELECT * FROM bien as b, bien_option as bo WHERE
bo.idb_bo = b.id_b AND b.etat_b = 1 AND timestamp(now()) > (b.datec_b + (3600*30*20))
ORDER BY b.datec_b");

while($r = mysqli_fetch_object($bas)){
    //echo $r->id_b.'<br>';
    $datecrea = $r->datec_b;
    $dateexp1 = strtotime("+1 year, +9 month", $datecrea);
    $dateexp2 = strtotime("+1 year, +11 month, +15 day", $datecrea);
    $dateexp3 = strtotime("+2 year", $datecrea);
    $datecreastr = date("d/m/Y", $datecrea);
}

```



```

$dateexpstr = date("d/m/Y",$dateexp1);
$dateexpstr2 = date("d/m/Y",$dateexp2);
$dateexpstr3 = date("d/m/Y",$dateexp3);
$date= time();
$strdate = date("d/m/Y",$date);

$agent=mysqli_query($baseclient, "SELECT email_a, nom_a, prenom_a FROM agents WHERE
id_a = '$r->ida_b.'" LIMIT 1");
$agent=mysqli_fetch_array($agent, MYSQLI_ASSOC);

echo $r->ref_b.' crée le: '.$datecreastr.', 3 mois avant expiration : '.$dateexpstr.'
expire le : '.$dateexpstr3.' date actuel : '.$strdate;
if($date < $dateexp1) echo " bien non expiré<br>";
elseif($date > $dateexp1 && $date < $dateexp2)
{
echo " pensez a renouveler le mandat de ce bien.<br>";
if($r->mailexp3m == 0)
{
//envoi un mail vers agent
$sujet = "[Abafim] : Votre mandat n° ".$r->ref_b." expire dans 3 mois.";
$destinataire_email = $agent['email_a'];
$destinataire_nom = $agent['prenom_a']." ".$agent['nom_a'];
$destinataire[] = htmlentities($destinataire_email."|".$destinataire_nom);
$expediteur = "agent-contact@abafim.com|Aby";

$texte_email = "<strong>Bonjour ".$stripslashes($agent['prenom_a'])."
".$stripslashes($agent['nom_a'])."</strong>,<br><br>";
$texte_email .= "Le mandat que vous avez créé le
<strong>".$datecreastr."</strong> pour le bien <strong><a
href=\"https://aby.axynet.com/index.php?m=70&p=2&id=\".$r->id_b.\"\"
target=\"_blank\">".$r->ref_b."</a></strong> expire dans 3 mois (le
$dateexpstr3).<br><br>";
$texte_email .= "Pensez à renouveler le mandat, sinon le bien sera archivé
automatiquement.<br>";
$texte_email .= "<font
color=\"#000099\">".nl2br(stripslashes($r->message_cr))."</font><br><br>";

$infoagent = abafim_infoagent(0, $baseclient);

$texte_email = str_replace("{TEXTE}", $texte_email, $infoagent[0]);
$texte_email = str_replace("{LIEN_ADMIN}", "<br><br><strong>[ <a
href=\"https://aby.axynet.com/index.php?m=70&p=2&id=\".$r->id_b.\"\" target=\"_blank\">
<font color=\"#006600\" size=1>Fiche du bien<br>sur ABY</font></a> ]</strong>",
$texte_email);

$texte_email .= abafim_dernierhisto('bien', $r->id_b, $baseclient);

$message_html = abafim_entetemessage("fr", 0, $sujet, $texte_email,
$destinataire_email, 0);
$message_txt = $texte_email;
$copiecache = $repondre_a = $fichierjoint = null;
abafim_historique('bien', $r->id_b, $r->ida_b, $date, '', "Rappel expiration
du mandat (- de 3 mois)", "", '', '', '', $baseclient, $base);
$envoiemail = API_EMAIL("zckm4zjtj4j45umtybqjpytz23xznyhzluo8fev8", "ABY",
"T", "NOBUG", "NOCLICK|OPEN", "H_PRIO", $expediteur, $destinataire, $copiecache,

```

```

$repondre_a, $sujet, $message_txt, $message_html, $fichierjoint);
    unset($destinataire);
    mysqli_query($baseclient, "UPDATE bien_option SET mailexp3m_bo = 1 WHERE
idb_bo = ".$r->id_b);

    }
}
elseif($date > $dateexp2 && $date < $dateexp3)
{
    echo " le mandat est sur le point d'expirer.<br>";
    if($r->mailexp15j_bo == 0)
    {
        //envoi un mail vers agent
        $sujet = "[Abafim] : Votre mandat n° ".$r->ref_b." expire dans 15 jours.";
        $destinataire_email = $agent['email_a'];
        //$destinataire_email = "julien@axynet.com";
        $destinataire_nom = $agent['prenom_a']." ".$agent['nom_a'];
        $destinataire[] = htmlentities($destinataire_email."|".$destinataire_nom);
        $expediteur = "agent-contact@abafim.com|Aby";

        $texte_email = "<strong>Bonjour ".stripslashes($agent['prenom_a'])."
".stripslashes($agent['nom_a'])."</strong>,<br><br>";
        $texte_email .= "Le mandat que vous avez créé le
<strong>".$datecreastr."</strong> pour le bien <strong><a
href=\"https://aby.axynet.com/index.php?m=70&p=2&id=\".$r->id_b.\"\"
target=\"_blank\">".$r->ref_b."</a></strong> expire dans 3 mois (le
$dateexpstr3).<br><br>";
        $texte_email .= "Pensez à renouveler le mandat, sinon le bien sera archivé
automatiquement.<br>";
        $texte_email .= "<font
color=\"#000099\">".nl2br(stripslashes($r->message_cr))."</font><br><br>";

        $infoagent = abafim_infoagent(0, $baseclient);

        $texte_email = str_replace("{TEXTE}", $texte_email, $infoagent[0]);
        $texte_email = str_replace("{LIEN_ADMIN}", "<br><br><strong>[ <a
href=\"https://aby.axynet.com/index.php?m=70&p=2&id=\".$r->id_b.\"\" target=\"_blank\">
<font color=\"#006600\" size=1>Fiche du bien<br>sur ABY</font></a> ]</strong>",
$texte_email);

        $texte_email .= abafim_dernierhisto('bien', $r->id_b, $baseclient);

        $message_html = abafim_entetemessage("fr", 0, $sujet, $texte_email,
$destinataire_email, 0);
        $message_txt = $texte_email;
        $copiecache = $repondre_a = $fichierjoint = null;
        abafim_historique('bien', $r->id_b, $r->ida_b, $date, '', "Rappel expiration
du mandat (- de 15 jours)", "", '', '', $baseclient, $baseclient);
        $envoiemail = API_EMAIL("zckm4zjtj4j45umtybqjpytz23xznyhzluo8fev8", "ABY",
"T", "NOBUG", "NOCLICK|OPEN", "H_PRIO", $expediteur, $destinataire, $copiecache,
$repondre_a, $sujet, $message_txt, $message_html, $fichierjoint);
        unset($destinataire);
        mysqli_query($baseclient, "UPDATE bien_option SET mailexp15j_bo = 1 WHERE
idb_bo = ".$r->id_b);

    }
}

```

```

}
elseif ($date > $dateexp3)
{
    echo " le mandat est expirée.<br>";
    mysqli_query($baseclient,"UPDATE bien SET etat_b = 2 WHERE id_b = ".$r->id_b);
}
}
}

```

Commentaire :

L'objectif de cette tâche est de rechercher les biens bientôt ou déjà périmés parmi les biens actifs sur le site abafim et prévenir les agents responsables de ces biens afin qu'ils puissent renouveler leurs mandats, sinon on archive le bien. Pour cela, on récupère tous les biens actifs dans la bdd ainsi que leur date de création, on ajoute à cette date 1 an et 9 mois et on compare avec la date d'aujourd'hui, si la date d'aujourd'hui a dépassé les 1 an et 9 mois, alors on envoie un mail à l'agent responsable du bien qui indique que son bien expire dans 3 mois. Si la date d'aujourd'hui a dépassé les 1 an et 11 mois et 15 jours, on envoie un mail à l'agent responsable du bien qui indique que son bien expire dans 15 jours. Et si la date d'aujourd'hui a dépassé les 2 ans, alors on archive bien.

Taches Cron - SMS Anniversaire :

Code :

```

$bas = mysqli_query($baseclient,"SELECT * FROM client WHERE etat_c = 1 AND stopsms_c = 0
AND datenaissance_c != '');

//var_dump($bas);
while($r = mysqli_fetch_object($bas))
{
    $lang_c = $r->site_c;
    require("../aba_gestion/lang/$lang_c.php");
    $agent=mysqli_query($baseclient, "SELECT id_a,nom_a, prenom_a, mobile_a from agents
WHERE id_a = ".$r->ida_c." LIMIT 1");
    $agent=mysqli_fetch_array($agent, MYSQLI_ASSOC);
    $day = date('d/m');
    //echo $day.'<br>'.$r->datenaissance_c;
    $clientday = substr($r->datenaissance_c,-2);
    $clientmonth = substr($r->datenaissance_c,-4,2);
    $clientdate = $clientday.'/'.$clientmonth;

    //echo $clientdate.'<br>';
}

```

```

$regexmobile = '/^(06|07)[0-9]{8}$/';
$tel1 = $r->tel1_c;
$tel2 = $r->tel2_c;
if($clientdate == $day){
    if($lang_c == 'ar'){
        $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_ar;
        if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_ar; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_ar; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_ar;
        if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_ar;}else{$prestige =
AGENCE_ar;}
    }elseif($lang_c == 'cn'){
        $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_cn;
        if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_cn; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_cn; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_cn;
        if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_cn;}else{$prestige =
AGENCE_cn;}
    }elseif($lang_c == 'de'){
        $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_de;
        if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_de; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_de; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_de;
        if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_de;}else{$prestige =
AGENCE_de;}
    }elseif($lang_c == 'es'){
        $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_es;
        if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_es; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_es; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_es;
        if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_es;}else{$prestige =
AGENCE_es;}
    }elseif($lang_c == 'fr'){
        $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_fr;
        if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_fr; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_fr; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_fr;
        if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_fr;}else{$prestige =
AGENCE_fr;}
    }elseif($lang_c == 'it'){
        $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_it;
        if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_it; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_it; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_it;
        if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_it;}else{$prestige =
AGENCE_it;}
    }elseif($lang_c == 'nl'){
        $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_nl;
        if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_nl; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_nl; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_nl;
        if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_nl;}else{$prestige =
AGENCE_nl;}
    }elseif($lang_c == 'ru'){
        $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_ru;
        if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_ru; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_ru; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_ru;
        if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_ru;}else{$prestige =
AGENCE_ru;}
    }elseif($lang_c == 'en'){
        $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_en;
        if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_en; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_en; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_en;

```

```

        if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_en;}else{$prestige =
AGENCE_en;}
        }else{
            require("../aba_gestion/lang/fr.php");
            $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_fr;
            if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_fr; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_fr; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_fr;
            if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_fr;}else{$prestige =
AGENCE_fr;}
        }
        if($sms_texte == ''){
            require("../aba_gestion/lang/fr.php");
            if ($r->civilite_c == 1) $civilite_c = TXT_CHER_fr; elseif ($r->civilite_c ==
2) $civilite_c = TXT_CHERE_fr; elseif ($r->civilite_c == 3) $civilite_c = TXT_CHERE_fr;
            if($r->prestige_c == 1){$prestige = AGENCE_PRESTIGE_fr;}else{$prestige =
AGENCE_fr;}
            $sms_texte = SMS_ANNIVERSAIRE_fr;
        }
        $sms_texte = str_replace("[NOM_C]", $civilite_c.' '.$r->prenom_c.' '.$r->nom_c,
$sms_texte);
        $sms_texte = str_replace("[NOM_A]", $agent['prenom_a'].' '.$agent['nom_a'],
$sms_texte);
        $sms_texte = str_replace("[AGENCE]", $prestige, $sms_texte);
        $sms_texte = str_replace("[TEL_A]", $agent['mobile_a'], $sms_texte);

echo $sms_texte.'  
';
if (!empty($tel1) OR !empty($tel2))
{ //echo "test";
    $sms_nbdestinataire = 0;

    //tel 1
    //echo $tel1.'  
';
    if (preg_match($regexmobile, $tel1))
    {
        //echo "test";
        $sms_nbdestinataire++;
        $lesnummobile[] = "33".substr($tel1,1);
    }
    elseif (preg_match('/^(00)/', $tel1))
    {
        $sms_nbdestinataire++;
        $lesnummobile[] = substr($tel1,2);
    }
    //tel 2
    if (preg_match($regexmobile, $tel2))
    {
        $sms_nbdestinataire++;
        $lesnummobile[] = "33".substr($tel2,1);
    }
    elseif (preg_match('/^(00)/', $tel2))
    {
        $sms_nbdestinataire++;
        $lesnummobile[] = substr($tel2,2);
    }
}

if(is_array($lesnummobile))

```

```

    {
        $envoisms = API_SMS("d25sc67o335sz1j4c3ac9ojddsfr7kf6o6yxsr7y",
"ABY", 0, $lesnummobile, $sms_texte, "T", "L", "NOSTOP", "BUG", 0, 0,
"cli_.$r->id_c."_.$agent['id_a'], 0, 0);
        list($code, $message) = preg_split('#[/|#]', utf8_decode($envoisms));

        if(!empty($envoisms))
        {
            if($code == "ok")
            {
                $lesnum = implode(" et ", $lesnummobile);

                //historique
                abafim_historique("client", $r->id_c, $agent['id_a'], "",
"6699CC", "SMS envoyé au $lesnum", '', 0, 0, 0, $baseclient, $base);

            } else $_SESSION['message']['erreur'] = $message;
        }
    }
    else $_SESSION['message']['erreur'] = " Le ou les numéros de mobile ne
peuvent pas être utilisés car ils ne sont pas valide, vérifiez les numéros sur la fiche
client.";
    } else $_SESSION['message']['erreur'] = " Vous n'avez pas sélectionné de
destinataire pour votre envoi de SMS. ";
}
}
}

```

Commentaire :



Le but de cette tâche est de récupérer tous les clients actifs qui ont enregistré leur date de naissance et de leur envoyer un sms le jour de leur anniversaire. Pour cela, on récupère les clients actifs qui ont renseigné leur date d'anniversaire et on compare avec la date d'aujourd'hui, si c'est aujourd'hui, alors, selon la langue du client, on récupère le texte d'anniversaire (variable de traduction) et on remplace les variables par les informations du client. Ensuite, on récupère les informations de l'agent en charge du client et on met son nom, prénom et numéro de téléphone. Ensuite, on vérifie les numéros de téléphone du client, s'il en a 1 ou 2 et si les numéros sont valides. Enfin on envoie le sms à l'aide de l'Api sms et on enregistre l'envoi du sms dans l'historique.

Lexique Immobilier :

Lexique Immobilier
[Liste] + Nouveau

RECHERCHER :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A | **Acompte**  

Versement partiel et anticipé d'une partie du prix de vente d'un bien, l'acompte implique l'existence d'une vente conclue de façon ferme et définitive. En conséquence, la transaction doit être menée jusqu'à son terme. En clair, l'acheteur est tenu à payer le prix demandé et le vendeur à lui livrer la chose achetée. Aucun dédit n'est possible et le fait pour un acheteur de se rétracter entraîne sa condamnation à verser des dommages et intérêts au vendeur lésé.

Inspirée de :

LEXIQUE IMMOBILIER

A B C D E F G H I J L M N O
P Q R S T U V Z

Acte authentique de vente

Il s'agit d'un acte établi par notaire en vue de constater une vente immobilière. Il est rédigé lorsque les conditions suspensives résultant du compromis sont réalisées (obtention de prêt, obtention d'autorisations d'urbanisme par exemple). A noter que pour être opposable à tous, une vente doit être publiée au fichier immobilier tenu par le service de publicité foncière. Cette formalité ne peut se faire qu'à l'appui d'un acte authentique de vente.

Acompte

Versement partiel et anticipé d'une partie du prix de vente d'un bien. l'acompte implique l'existence d'une vente conclue de

https://edito.seloger.com/lexique-immobilier/letter_a

A

| Acte authentique - Acte notarié

Contrat de vente d'un bien immobilier, devant être obligatoirement rédigé par un notaire afin d'être publié au bureau des hypothèques et rendre l'acte opposable à tous les tiers.

[Lire la suite >](#)

| Acte sous seing privé

Acte passé sous simple signature des parties. En matière de vente, il peut s'agir d'un acte préparatoire à avant-contrat.

[Lire la suite >](#)

NO
COTÉLÉPHON
Numéro Vert
0 805 4MESSAGE
Envoyez no
CONTACT

<https://www.coteacheteur.com/lexique-immobilier.html>

Code liste des lettres :

```
<?php
$tablettres =
['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v',
'w','x','y','z'];
foreach ($tablettres as $lettre){
    $lettremaj= strtoupper($lettre);
    if($lettre == 'w'){
        echo "<div class='select-btn'><a href='index.php?m=96&p=4&lettre=$lettre'
style='margin-left: -2px;padding-left: 7px;padding-right: 7px;'>$lettremaj</a></div>";
    }elseif($lettre == 'b'){
        echo "<div class='select-btn'><a href='index.php?m=96&p=4&lettre=$lettre'
style='margin-left: 1px;'>$lettremaj</a></div>";
    }elseif($lettre == 'i'){
        echo "<div class='select-btn'><a href='index.php?m=96&p=4&lettre=$lettre'
style='padding-left: 10px;padding-right: 10px;'>$lettremaj</a></div>";
    }elseif($lettre == 'o'){
        echo "<div class='select-btn'><a href='index.php?m=96&p=4&lettre=$lettre'
style='padding-left: 7px;padding-right: 7px;'>$lettremaj</a></div>";
    }else{
        echo "<div class='select-btn'><a
href='index.php?m=96&p=4&lettre=$lettre'>$lettremaj</a></div>";
    }
}
?>
```


Commentaire :

J'ai fait un tableau de lettres et pour chaque lettre, j'ai mis un lien dans une div sur lesquels j'ai appliqué un style. Chaque lien prend la valeur de la lettre et affiche tous les mots qui commencent par cette lettre.

Code affichage lexique :

```
<?php
// si l'utilisateur a sélectionné une lettre.
if(isset($_GET['lettre']) && $_GET['lettre'] != '')
{
    $lettre = $_GET['lettre'];
    $lettremaj = strtoupper($lettre);
    // si accès privilèges afficher tout les mots actifs ou non qui correspondent à
    la lettre sélectionnée
    if($agent['acces_a'] == 'direction' OR $agent['acces_a'] == 'webmaster' OR
    $agent['acces_a'] == 'assistante' OR $agent['acces_a'] == 'stagiaire'){
        $bas2=mysqli_query($baseclient, "SELECT * FROM lexique WHERE lettre_1 =
        '$lettremaj'");
        // sinon afficher que les lettres actifs qui correspondent à la lettre
    }else{
        $bas2=mysqli_query($baseclient, "SELECT * FROM lexique WHERE lettre_1 =
        '$lettremaj' AND etat_1 = 1");
    }
    echo "<section id='$lettre' class='lexique'>";
    echo "<div class='titre' style='width: 6%'><h2>$lettremaj</h2></div>";
    echo "<ul style='width: 93%'>";
    if(mysqli_num_rows($bas2) > 0)
    {
        while($r = mysqli_fetch_object($bas2))
        {
            if($r->etat_1 == 0){$disabled = 'disabled';}else{$disabled = '';}
            // On ajoute des boutons modifier et supprimer pour les utilisateurs à
            accès privilèges
            if($agent['acces_a'] == 'direction' OR $agent['acces_a'] == 'webmaster'
            OR $agent['acces_a'] == 'assistante' OR $agent['acces_a'] == 'stagiaire'){
                echo "<li><div class='titremots'><h3 class='mots
                $disabled'>$r->titre_l</h3><a href='index.php?m=96&p=6&id=$r->id_l' id='popup'><i
                class='fa-solid fa-pencil'></i></a><a onclick='deletemot($r->id_l)'><i class='fa-solid
                fa-trash-can'></i></a></div><br><p class='definition'>$r->texte_l</p></li>";
            }else{
                echo "<li><h3 class='mots $disabled'>$r->titre_l</h3><br><p
                class='definition'>$r->texte_l</p></li>";
            }
        }
    }else{
        echo "<li><p class='definition'>Il n'y a pas de résultats à
        afficher.</p></li>";
    }
    echo "</ul>";
}
```

```

        echo "</section>";
    }elseif(isset($_GET['id']) && $_GET['id'] != ''){
        $id_l = $_GET['id'];
        if($_agent['acces_a'] == 'direction' OR $_agent['acces_a'] == 'webmaster' OR
        $_agent['acces_a'] == 'assistante' OR $_agent['acces_a'] == 'stagiaire'){
            $bas2=mysqli_query($baseclient, "SELECT * FROM lexique WHERE id_l = $id_l");
        }else{
            $bas2=mysqli_query($baseclient, "SELECT * FROM lexique WHERE id_l = $id_l AND
            etat_l = 1");
        }
        $r = mysqli_fetch_object($bas2);
        $lettremaj = strtoupper($r->lettre_l);
        echo "<section id='$r->lettre_l' class='lexique'>";
        echo "<div class='titre' style='width: 6%'><h2>$lettremaj</h2></div>";
        echo "<ul style='width: 93%'>";
        if($r->etat_l == 0){$disabled = 'disabled';}else{$disabled = '';}
        if($_agent['acces_a'] == 'direction' OR $_agent['acces_a'] == 'webmaster' OR
        $_agent['acces_a'] == 'assistante' OR $_agent['acces_a'] == 'stagiaire'){
            echo "<li><div class='titremots'><h3 class='mots
            $disabled'>$r->titre_l</h3><a href='index.php?m=96&p=6&id=$r->id_l' id='popup'><i
            class='fa-solid fa-pencil'></i></a><a onclick='deletemot($r->id_l)'><i class='fa-solid
            fa-trash-can'></i></a></div><br><p class='definition'>$r->texte_l</p></li>";
        }else{
            echo "<li><h3 class='mots $disabled'>$r->titre_l</h3><br><p
            class='definition'>$r->texte_l</p></li>";
        }
        echo "</ul>";
        echo "</section>";
    }elseif(!isset($_GET['lettre']) || $_GET['lettre'] != ''){
        $lettre = 'a';
        $lettremaj = strtoupper($lettre);
        if($_agent['acces_a'] == 'direction' OR $_agent['acces_a'] == 'webmaster' OR
        $_agent['acces_a'] == 'assistante' OR $_agent['acces_a'] == 'stagiaire'){
            $bas2=mysqli_query($baseclient, "SELECT * FROM lexique WHERE lettre_l =
            '$lettremaj'");
        }else{
            $bas2=mysqli_query($baseclient, "SELECT * FROM lexique WHERE lettre_l =
            '$lettremaj' AND etat_l = 1");
        }
        echo "<section id='$lettre' class='lexique'>";
        echo "<div class='titre' style='width: 6%'><h2>$lettremaj</h2></div>";
        echo "<ul style='width: 93%'>";
        if(mysqli_num_rows($bas2) > 0)
        {
            while($r = mysqli_fetch_object($bas2))
            {
                if($r->etat_l == 0){$disabled = 'disabled';}else{$disabled = '';}
                if($_agent['acces_a'] == 'direction' OR $_agent['acces_a'] == 'webmaster'
                OR $_agent['acces_a'] == 'assistante' OR $_agent['acces_a'] == 'stagiaire'){
                    echo "<li><div class='titremots'><h3 class='mots
                    $disabled'>$r->titre_l</h3><a href='index.php?m=96&p=6&id=$r->id_l' id='popup'><i
                    class='fa-solid fa-pencil'></i></a><a onclick='deletemot($r->id_l)'><i class='fa-solid
                    fa-trash-can'></i></a></div><br><p class='definition'>$r->texte_l</p></li>";
                }else{
                    echo "<li><h3 class='mots $disabled'>$r->titre_l</h3><br><p
                    class='definition'>$r->texte_l</p></li>";
                }
            }
        }
    }

```


Une citation au hasard

Une citation au hasard parmi les 5786 citations du jour : Pour obtenir une nouvelle citation [rafraichissez](#) cette page. (F5 ou cliquez sur une autre citation)

Citation du 11.07.2011

//

Le pardon rature. Il n'efface pas.
[Robert Sabatier]
Le livre de la déraison souriante

[Une autre citation !](#)

Chaque citation exprime les opinions de son auteur et n'engage que lui-même.

- La citation du jour
- Rechercher
- Proverbes
- Nouvelles citations
- Citations d'amour
- Sélection citations

Code :

```
<?php
//taches à faire :
// - faire un include sur la page zindex_abafim.php pour que cette page se charge
automatiquement
// - rajouter un filtre sur les citation pour pas avoir de doublons
// - enregistrer tout les jour une citation dans la table citation_jour et n'afficher
que la dernière
include("simple_html_dom.php");

$lastmodif = mysqli_query($baseclient,"SELECT * FROM `citation_jour` ORDER BY id DESC
LIMIT 1");
$lastmodif = mysqli_fetch_object($lastmodif);
$lastmodif = $lastmodif->datemodif_cj;
//echo $lastmodif.'<br>';
$lastmodiftime = strtotime($lastmodif);
$date = date('Y-m-d');
$actualtime = strtotime($date);
if($actualtime > $lastmodiftime){
    $html = file_get_html('https://www.dicocitations.com/citationhasard.php');
    $quote = $html->find('blockquote',0)->plaintext;
    $quote = utf8_decode($quote);
    $quote = str_replace("'",'\'', $quote);
    $query = "SELECT * FROM `citation_jour` where citation_cj = '$quote'";
    $filtre_citation = mysqli_query($baseclient, $query);
    if(mysqli_num_rows($filtre_citation) == 0){
        $query = "INSERT INTO citation_jour(citation_cj, datemodif_cj) VALUES
('$quote','$date)";
        mysqli_query($baseclient, $query);
    }
}
```

Commentaire :

Afin d'être sûr de récupérer la citation qu'une fois par jour, on récupère la dernière citation enregistrée et on regarde si elle date d'aujourd'hui ou de la veille. Si elle date de la veille, on récupère le contenu de la page <https://www.dicocitations.com/citationhasard.php>, on recherche la balise blockquote et on met le contenu de la balise blockquote en texte. Ensuite, pour enregistrer la citation dans la base de données, on regarde si elle n'existe pas déjà et si elle n'existe pas on l'enregistre. Sur la page d'accueil on récupère la dernière citation enregistrée dans la bdd.

Liste actes finaux apporteurs:

Liste Actes finaux des 24 derniers mois

AF25233	13 000 €	Jeff DE.	29/07/2022
AF25035	18 000 €	Jeff DE.	28/07/2022
AF25141	20 000 €	Anne ST.	01/07/2022
AF24844	19 000 €	Sylvie MO.	01/07/2022
AF24590	7 000 €	Marie PE.	28/06/2022
AF24535	10 000 €	Elodie BO.	24/06/2022
AF24641	8 000 €	Sonia DU.	28/05/2022
AF24980	6 000 €	Jaël RE.	17/05/2022
AF24494	6 000 €	Sonia DU.	10/05/2022
AF25214	17 000 €	Patrick PE.	03/05/2022
AF24892	19 000 €	Philippe GA.	26/04/2022
AF25080	28 000 €	Sandrine LI.	21/02/2022
AF24164	6 000 €	Daniel DO.	24/01/2022
AF24298	10 000 €	Tatiana KO.	19/12/2021
AF24632	60 000 €	Daniel DO.	08/12/2021
AF24730	9 000 €	Jeff DE.	29/11/2021
AF23351	6 000 €	Daniel DO.	21/11/2021
AF23436	4 000 €	Jean-Pierre JU.	15/11/2021
AF24542	31 000 €	Daniel CA.	08/11/2021
AF24548	15 000 €	Anne ST.	15/10/2021
AF23073	7 000 €	Jean-Pierre JU.	17/09/2021
AF24378	10 000 €	Sandra FE.	02/09/2021

Code:

```
<fieldset>
  <legend>Liste Actes finaux des 24 derniers mois</legend>
  <?php
    $date_fin=date('Y-m-d');
    $date_fin = strtotime($date_fin);
    $date_debut = strtotime("-24 month",$date_fin);
    $requete = "SELECT id_cv, idagentvendeur_cv, prixcom_cv, ref_cv, dateacte_cv FROM cdv
    WHERE etat_cv = '3' AND origineacheteur_cv = 'AP|".$bas['id_ap']."' AND dateacte_cv
    BETWEEN $date_debut AND $date_fin ORDER BY dateacte_cv DESC ";
    $ret = mysqli_query($baseclient, $requete);

    if (mysqli_num_rows($ret) > 0)
    {
      echo "<table bgcolor=\`#DADADA\` cellpadding=\`0\` cellspacing=\`1\`
width=\`100%\`>";
      $i = 0;
      $bgcolor = "#F3F3F3";
      while ($r = mysqli_fetch_object($ret))
      {
        $datecdv = date('d/m/Y', $r->dateacte_cv);
        if ($bgcolor == "#F3F3F3") $bgcolor = "#FFFFFF"; elseif ($bgcolor ==
"#FFFFFF") $bgcolor = "#F3F3F3";

        $agent=mysqli_query($baseclient, "SELECT nom_a, prenom_a FROM agents WHERE
id_a = ".$r->idagentvendeur_cv." LIMIT 1");
        $agent=mysqli_fetch_array($agent, MYSQLI_ASSOC);
        $nomagent = "".stripslashes($agent['prenom_a'])."
".substr($agent['nom_a'],0,2).".";

        echo "<tr height=\`26\` bgcolor=\`$bgcolor\`
onMouseOver=\`javascript:this.style.background=\`#FFF09D\`\`
onMouseOut=\`javascript:this.style.background=\`$bgcolor\`\`>";

        echo "<td id=\`tab_lign\` align=\`center\`><a
href=\`index.php?m=70&p=52&id=".$r->id_cv."\`><b>".$r->ref_cv."</b></a></td>";
        echo "<td id=\`tab_lign\` align=\`center\`>".number_format($r->prixcom_cv,
0, ',', ' ')."</td>";
        echo "<td id=\`tab_lign\`>$nomagent</td>";
        echo "<td id=\`tab_lign\`>$datecdv</td>";

        echo "</tr>";
        $i++;
      }
      echo "</form>";
      echo "</table>";
    }
  }
```

```
else
{
  echo "<div id=\"pasderesultat\">Il n'y a pas de résultat a afficher.</div>";
}
?>

</fieldset>
```

Commentaire :





Pour cette liste, j'ai récupéré le tableau de la page d'accueil et j'ai modifié la requête afin d'afficher les Compromis de vente des 24 derniers mois pour l'apporteur concerné dans l'ordre décroissant.

Les derniers COMPROMIS

AF25364	10 000 €	Katia AL.
AF25200	16 500 €	Patrick PE.
AF25359	20 000 €	Pierre MA.
AF25210	30 000 €	Katia AL.
AF24535	10 000 €	Emmanuel CR.
AF25318	11 900 €	Emmanuel CR.
AF24976	10 800 €	Sylvie MO.
AF25352	14 000 €	Marie PE.
AF25254	5 500 €	Eliane CA.
AF25309	12 000 €	Sandra FE.

Liste Clients apporteurs :

 **Apporteur : Abafim EN** [Éditer]

Enregistrer Valider Annuler Supprimer Clients

2022

55 client(s) trouvé(s).

▼ ▲	Nom & Prénom ▼ ▲	Ville ▼ ▲	Agent ▼ ▲	Type ▼ ▲	Création ▼ ▲
	WALKER Scott	KATOOMBA		Ve	03/08/2022
	BIRCHER Pascal	NEWBRIDGE		Ve	28/07/2022
	BEET Jessica	n.c		Ve	25/07/2022
	CHANDLER Andrew	FAUGÈRES		Ve	21/07/2022
	CLARK Colin	AIRTH		Ve	09/07/2022
	MCKENNA Christine	ARDELEY SG2 7AT		Ve	30/06/2022
	MCCUSKER Patricia	ARMAGH		Ve	28/06/2022
	GRUNERT Jan	MUNCHEN		Ve	26/06/2022
	MIKE	n.c		Ve	14/06/2022
	POOLE Judith	MIRANDE		Ve	11/06/2022
	DEVANNY Michael	BISHOPS STORTFORD		Ve	29/05/2022

Code :

```

if(isset($_GET['anneeclient']) && $_GET['anneeclient'] != '')
{
    $year = $_GET['anneeclient'];
    $datedebut = strtotime('01-01-'. $year);
    $datefin = strtotime('31-12-'. $year);
}else{
    $year = date("Y");
    $datedebut = strtotime('01-01-'. $year);
    $datefin = strtotime('31-12-'. $year);
}
//echo $datefin.'  
';
//connexion bases de donnée
$bas="SELECT id_c, ida_c, nom_c, prenom_c,pays_c,ville_c,datec_c FROM `client` WHERE
origine_c = 'AP|".$_GET['id']."' AND datec_c BETWEEN '$datedebut' AND '$datefin'";
$totalresult="SELECT COUNT(id_c) FROM `client` WHERE origine_c = 'AP|".$_GET['id']."'
AND datec_c BETWEEN '$datedebut' AND '$datefin'";
//echo $totalresult.'  
';
$result = mysqli_query($baseclient,$totalresult);
$t=mysqli_fetch_row($result);

$yearstab =
[2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,20
05,2004,2003];

<div style="padding: 6px; width: 100%;margin: auto">
    <form action="" method="get">
        <input type="hidden" name="m" id="m" value="<?=$_GET['m'] ?>">
        <input type="hidden" name="p" id="p" value="<?=$_GET['p'] ?>">

```



```

<input type="hidden" name="id" id="id" value="<?=$_GET['id'] ?>">
<select name="anneeclient" id="anneeclient" onchange="this.form.submit()">
  <option value="2022">Sélectionnez une année</option>
  <option value="" disabled>-----</option>
<?php
  foreach ($yearstab as $_year){
    if($_GET['anneeclient'] == $_year){
      echo "<option value='$_year' selected>$_year</option>";
    }else{
      echo "<option value='$_year'>$_year</option>";
    }
  }
?>
</select>
<input type="hidden" name="page" id="page" value="<?=$_GET['page'] ?>">
</form>

<form name="leformulaire" method="post">
  <input type="hidden" name="action" value="">

<?php
if (mysqli_num_rows($portfolio) > 0) {
  echo "<div id='\"pasderesultat\">$t client(s) trouvé(s).</div><br>";

  echo "<table bgcolor='\"#DADADA\"' cellpadding='\"0\"' cellspacing='\"1\"'
width='\"100%\"' style='\"float:left;\">";
  echo "<tr bgcolor='\"#E0EEF9\">";
  echo "<td id='\"tab_lignindex\">" . tri("pays", "",
$_SESSION['module']['urlcolonne']) . "</td>";
  echo "<td id='\"tab_lignindex\">" . tri("nom", "Nom & Prénom",
$_SESSION['module']['urlcolonne']) . "</td>";
  echo "<td id='\"tab_lignindex\">" . tri("ville", "Ville",
$_SESSION['module']['urlcolonne']) . "</td>";
  echo "<td id='\"tab_lignindex\">" . tri("agent", "Agent",
$_SESSION['module']['urlcolonne']) . "</td>";
  echo "<td id='\"tab_lignindex\">" . tri("type", "Type",
$_SESSION['module']['urlcolonne']) . "</td>";
  echo "<td id='\"tab_lignindex\">" . tri("datec", "Création",
$_SESSION['module']['urlcolonne']) . "</td>";
  echo "</tr>";

  $i = 0;
  $bgcolor = "#F3F3F3";
  while ($r = mysqli_fetch_object($portfolio))
  {
    if(isset($_GET['anneeclient']) && $_GET['anneeclient'] != ''){
      $anneeclient = $_GET['anneeclient'];
    }else{
      $anneeclient = '2022';
    }

    $datec = date('Y', $r->datec_c);
    //echo $datec.<br>;
    if($datec == $anneeclient && $i<20){
      if ($bgcolor == "#F3F3F3") $bgcolor = "#FFFFFF"; elseif ($bgcolor ==

```

```

"#FFFFFF") $bgcolor = "#F3F3F3";

    if (!empty($r->ville_c)) $ville_c = stripslashes($r->ville_c); else
$ville_c = "<font color=\">#B8B8B8\>n.c</font>";

    if($agent['id_a'] <> $r->ida_c)
    {
        $age=mysqli_query($baseclient, "SELECT nom_a, prenom_a, photo_a FROM
agents WHERE id_a = '". $r->ida_c.'" LIMIT 1");
        $age=mysqli_fetch_array($age, MYSQLI_ASSOC);
        $nomagent = "<img
src=\>https://img.abafim.com/agent/p/". $age['photo_a']." \" width=\>20\" class=\>infbul\"
title=\>\".stripslashes($age['prenom_a']).\" ".stripslashes($age['nom_a']).\">";
        //echo $nomagent.'<br>';
    }

    if (!empty($r->datem_c)) $datem_c = date('d/m/Y à H\hi', $r->datem_c);
else $datem_c = "<font color=\">#B8B8B8\>n.c</font>";

    if ($r->type_c == 1) $type_c = "<div id=\>typeA\>Ac</div>";
else $type_c = "<div id=\>typeV\>Ve</div>";

    if($agent['id_a'] == $r->ida_c)
    {
        if ($r->classe_c == 2) $classe = "<div id=\>classeAon\>A</div>";
elseif ($r->classe_c == 3) $classe = "<div id=\>classeBon\>B</div>";
else $classe = "&nbsp;";
    }

    echo "<tr height=\>18\" bgcolor=\>$bgcolor\"
onMouseOver=\>javascript:this.style.background='>#FFF09D'\>
onMouseOut=\>javascript:this.style.background='>$bgcolor'\>";
    if ($_SESSION['clientagent'] == "mesclients")
    {
        echo "<td id=\>tab_lign\" align=\>center\>$classe</td>";
    }
    echo "<td id=\>tab_lign\" align=\>center\><img
src=\>img/drapeau/". $r->pays_c." .png\" id=\>ico\></td>";

    if (!empty($r->nom_c) OR !empty($r->prenom_c)) $nom_c =
"<b>".stripslashes($r->nom_c)."</b> ".stripslashes($r->prenom_c);
else $nom_c = "<font color=\">#B8B8B8\>n.c</font>";

    //client en vert si en cours de validation
    if($agent['id_a'] == $_GET['agent_r'] AND $r->etat_c == 0)
        echo "<td id=\>tab_lign\><a
href=\>index.php?m=83&p=2&id=.". $r->id_c." \" target=\>_blank\><font
color=\>#009900\>$nom_c</font></a></td>";
        else echo "<td id=\>tab_lign\><a
href=\>index.php?m=83&p=2&id=.". $r->id_c." \" target=\>_blank\>$nom_c</a></td>";

    //echo "<td id=\>tab_lign\" align=\>center\>$alertestatut</td>";

    if($agent['acces_a'] <> "agentexterieur")
        echo "<td id=\>tab_lign\>$ville_c</td>";

```

```

//si mes clients
if ($_SESSION['clientagent'] <> "mesclients")
    echo "<td id=\"tab_lign\" align=\"center\">$nomagent</td>";
echo "<td id=\"tab_lign\" align=\"center\">$type_c</td>";
echo "<td id=\"tab_lign\" align=\"center\">".date('d/m/Y',
$r->datec_c)."</td>";
echo "</tr>";
$i++;
}
//echo 'test';

}
$id = $_GET['id'];
$pagepre = $_GET['page'];
if($pagepre > 1){
    $pagepre--;
}
$pageusu = $_GET['page'];
if($pageusu < $nbpagestotal){
    $pageusu++;
}
$anneeclient2 = $_GET['anneeclient'];
echo "";
echo "</form><tr bgcolor=\"#E0EEF9\" height=\"30\">";
echo "<td colspan=\"13\"
id=\"tab_lignbas\">".choix_page($_SESSION['module']['limite'])."<a
href='index.php?m=94&p=25&id=$id&anneeclient=$anneeclient2&page=1'><i class='fas
fa-backward-fast'></i></a><a
href='index.php?m=94&p=25&id=$id&anneeclient=$anneeclient2&page=$pagepre'><i class='fas
fa-circle-left'></i></a><span id='pagenumber'>".$_GET['page']. "</span><a
href='index.php?m=94&p=25&id=$id&anneeclient=$anneeclient2&page=$pageusu'><i class='fas
fa-circle-right'></i></a><a
href='index.php?m=94&p=25&id=$id&anneeclient=$anneeclient2&page=$nbpagestotal'><i
class='fas fa-forward-fast'></i></a></td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";
}
else
{
    echo "<div id=\"pasderesultat\">Il n'y a pas de résultat à afficher.</div>";
}

?>
</div>

```

Commentaire :

L'objectif de cette page est d'afficher les clients que les apporteurs ont ramenés sur une année sélectionnée. Pour cela, on regarde si une année a été sélectionnée par l'utilisateur, sinon par défaut on fera une recherche sur l'année en cours. Ensuite, on recherche tous les clients qui viennent de l'apporteur en question et qui sont venus entre le 01 janvier et le 31 décembre de l'année sélectionnée ou en cours, on récupère leurs noms, prénom, ville, pays, l'agent qui s'occupe d'eux, leur type (acheteur/vendeur), la date de création des clients et on affiche tout cela sous forme de tableau. Pour optimiser l'affichage, on limite l'affichage à 20 clients par page et en bas de la page, il y a des boutons pour afficher les clients suivants ou précédents.

	FOGEN Margot	n.c		Ve	22/10/2021
	CORNEILLE Emmanuelle Biemar Et M. Thomas	MIRANDE		Ve	22/10/2021

Affichage : #20 45

Masquage des informations sensibles des biens pour les traducteurs :

Réf	Image	Titre	Prix	Agent	Etat	Modification
AF25417		Exclu Vendu par Abafim Maison en hauteur de coteaux Antin (65220) [M. Gérard LARIVE]	66 000 €		✓	16/08/2022 à 08h37
AF25416		Maison béarnaise avec gîte Gestas (64190) [M. Richard TAYLOR]	346 500 €		✓	21/08/2022 à 17h59
AF25415		Exclu Offre en cours Maison de campagne plain-pied Monléon-Magnoas (65670) [M. Alfons LUYCKX]	88 000 €		✓	18/08/2022 à 13h43



Réf	Image	Titre	Prix	Agent	Etat	Modification
AF25417		Exclu Vendu par Abafim Maison en hauteur de coteaux	66 000 €		✓	16/08/2022 à 08h37
AF25416		Maison béarnaise avec gîte	346 500 €		✓	21/08/2022 à 17h59
AF25415		Exclu Offre en cours Maison de campagne plain-pied	88 000 €		✓	18/08/2022 à 13h43

Code :

```
if($agent['acces_a'] <> "agentexterieur")
{
    //client
    $cli=mysqli_query($baseclient, "SELECT id_c, civilite_c, nom_c, prenom_c FROM client
WHERE id_c = '". $r->idc_bo.'" LIMIT 1");
    $cli=mysqli_fetch_array($cli, MYSQLI_ASSOC);
```

```

if(!empty($cli['id_c']))
{
    if($agent['acces_a'] <> "traducteur"){
        if ($cli['civilite_c'] == 1) $civilite_c = "M.";elseif ($cli['civilite_c'] == 2)
$civilite_c = "Mme"; elseif ($cli['civilite_c'] == 3) $civilite_c = "Mlle";
        $nom_client = "<br>[ <a
href=\"index.php?m=83&p=2&id=".$cli['id_c']."\"><font color=\"#009900\">".$civilite_c."
".stripslashes($cli['prenom_c'])." ".stripslashes($cli['nom_c'])."</font></a> ]";
        }
    }
    else $nom_client = NULL;
} else $nom_client = NULL;

if($agent['acces_a'] <> "agentexterieur" && $agent['acces_a'] <> "traducteur")
{
    //ville + cp
    if(!empty($r->ville_ba)) $ville_ba = "<br><font
color=\"#999999\">".stripslashes($r->ville_ba)." (" .stripslashes($r->cp_ba).")</font>";
    else $ville_ba = NULL;
} else $ville_ba = NULL;







```

Commentaire :

L'objectif de cette tâche était d'afficher le nom, prénom, ville et code postal uniquement pour les agents qui ne sont ni des agents extérieurs, ni des traducteurs.

Histo Modification - Création - Suppression alerte email :

Historique - Activités enregistrées :

30/05/2022 à 16h13		Alerte email client n°87531 modifié Types de Appartements à Ancien : Granges, Ancien : Moulins, Ancien : Vignobles, Ancien : Forêts, .
30/05/2022 à 16h08		Alerte email client n°87531 modifié Types de à Appartements, Ancien : Granges, Ancien : Moulins, .
30/05/2022 à 16h04		Alerte email client n°87531 modifié Types de Appartements à Appartements.
30/05/2022 à 16h04		Alerte email client n°87531 modifié Types de Appartements à Ancien : Granges, Ancien : Moulins, .
30/05/2022 à 16h02		Alerte email client n°87531 modifié Types de Appartements à Ancien : Granges, .
30/05/2022 à 15h13		Alerte email client n°87531 modifié Types de Commerces à Ancien, Appartements.

Code :

```
// formatage des prix/surfaces saisies en nombres lisible et ajout unité (m²/€)
if ($_POST['surfacehmax_ca'] == 99999) {
    $newsurfacehmaxtxt = "";
} else {
    $newsurfacehmaxtxt = number_format($_POST['surfacehmax_ca'], 0, ',', ' ') . ' m²';
}
}
```

```
// ajout texte historique pour chaque élément modifié.
$text_histo = "";

if ($_POST['chambremin_ca'] != 0) {
    $text_histo .= "Chambre min : $newchambremin.txt. \r\n";
}
if ($_POST['chambremax_ca'] != 999) {
    $text_histo .= "Chambre max : $newchambremax.txt. \r\n ";
}
if ($_POST['surfacehmin_ca'] != 0) {
    $text_histo .= "Surface habitable min : $newsurfacehmin.txt. \r\n";
}
if ($_POST['surfacehmax_ca'] != 99999) {
    $text_histo .= "Surface habitable max : $newsurfacehmax.txt. \r\n ";
}
if ($_POST['prixmin_ca'] != 0) {
    $text_histo .= "Prix min : $newprixmin.txt. \r\n";
}
if ($_POST['prixmax_ca'] != 99999999) {
    $text_histo .= "Prix max : $newprixmax.txt. \r\n";
}
}
```

```
// Ajout texte histo pour chaque ajout de types.
// 1. On récupère tous les types saisis par l'utilisateur et on les met dans un array.
if($type_ca!= '' && str_contains($type_ca, "|")){
    $listtypes = explode("|",$type_ca);
    foreach ($listtypes as $type){
        // 2. Si le type possède un '_' alors il possède un sous type, donc on récupère
        les textes du type et du sous type.
        if(str_contains($type, "_")){
            $type = explode("_",$type);
            $idst_tt = $type[0];
            $id_tt = $type[1];
            $qtypes = mysqli_query($baseclient, "SELECT id_tt, idst_tt, frtype_tt,
            frsttype_tt FROM texte_type where idst_tt = $idst_tt and id_tt = $id_tt");
            $type = implode("_",$type);
        }
        // 3. Si le type possède un 'A' alors il ne possède pas de sous type, donc on
        récupère juste le texte du type.
        elseif (str_contains($type, "A")){

            $idst_tt = substr($type,0,-1);
            $qtypes = mysqli_query($baseclient, "SELECT id_tt, idst_tt, frtype_tt FROM
            texte_type where idst_tt = $idst_tt");
        }
    }
}
```

```

    }
    $resulttypes = mysqli_fetch_array($qtypes);
    $titretype = $resulttypes['frtype_tt'];
    $textetype = $resulttypes['frstype_tt'];
    // 4. On formate le texte historique.
    if (str_contains($type, "A"))
    {
        if(isset($textetypesf) && $textetypesf != ''){
            $textetypesf .= ', '.$titretype;
        }else{
            $textetypesf = $titretype;
        }
    }else{
        if(isset($textetypesf) && $textetypesf != ''){
            $textetypesf .= ', '.$titretype.' / '.$textetype;
        }else{
            $textetypesf = $titretype.' / '.$textetype;
        }
    }
}
} // 5. Si il n'y a qu'un seul type.
elseif($type_ca != ''){
    // 6. On vérifie si notre liste n'est pas un array.
    if(is_array($type_ca)){
        $type_ca = implode("|",$type_ca);
    }
    // 7. Si le type possède un '_' alors il possède un sous type, donc on récupère les
    textes du type et du sous type.
    if(str_contains($type_ca, "_")){
        $type = explode("_",$type);
        $idst_tt = $type[0];
        $id_tt = $type[1];
        $qtypes = mysqli_query($baseclient, "SELECT id_tt, idst_tt, frtype_tt, frstype_tt
FROM texte_type where idst_tt = $idst_tt and id_tt = $id_tt");
    } // 8. Si le type possède un 'A' alors il ne possède pas de sous type, donc on
    récupère juste le texte du type.
    elseif (str_contains($type_ca, "A")){
        $idst_tt = substr($type,0,-1);
        $qtypes = mysqli_query($baseclient, "SELECT id_tt, idst_tt, frtype_tt, frstype_tt
FROM texte_type where idst_tt = $idst_tt");
    }
    $resulttypes = mysqli_fetch_array($qtypes);
    $titretype = $resulttypes['frtype_tt'];
    $textetype = $resulttypes['frstype_tt'];
    // 9. On formate le texte historique pour un ou plusieurs types.
    if(is_array($type_ca)){
        foreach ($type_ca as $typez){
            if (str_contains($typez, "A"))
            {
                $textetypesf = $titretype;
            }else{
                $textetypesf = $titretype.' / '.$textetype;
            }
        }
    }
    }else{
        if (str_contains($type_ca, "A"))

```

```

    {
        $textetypesf = $titretype;
    }else{
        $textetypesf = $titretype.' / '.$textetype;
    }
}
}

```

```

/////////critères crea/////////
$postcriteres = $_POST['critere_ca'];
// S'il y a un ajout de critères, on regarde s'il y en a plusieurs, on récupère les
textes des critères et on les met dans la variable texte critères
if($postcriteres != ''){
    $critere_ca = implode("|", $postcriteres);
    $textcriteres = "";
    foreach ($postcriteres as $critere){
        $qcriteres = mysqli_query($baseclient, "SELECT frcritere_tc FROM texte_critere
WHERE id_tc = $critere");
        $rcritere = mysqli_fetch_array($qcriteres);
        $rcritere = $rcritere[0];
        if($textcriteres != ''){
            $textcriteres .= ', '.$rcritere;
        }else{
            $textcriteres .= $rcritere;
        }
    }
}
} // On ajoute le texte des critères dans le texte historique si le texte critère n'est
pas nul.
if ($textcriteres != '') {
    $text_histo .= "Critères : $textcriteres. \r\n";
}
/////////

```

```

//ajout histo création alerte email
$date = time();
$couleur = "#064877";
$objet = "Création alerte email n°$id_ca";
$commentaire = $text_histo;
$destinataire = $copieid = null;
$maskcoach = 0;
abafim_historique('client', $cli['id_c'], $agent['id_a'], $date, $couleur, $objet,
$commentaire, $destinataire, $copieid, $maskcoach, $baseclient, $base);

$_SESSION['message']['ok'] .= "Vos modifications sur cette alerte email ont été
enregistrées. ";
}

```



```

// on compare les anciennes valeurs avec les nouvelles, s'il y a eu un changement on le
texte dans l'histo
if($old->chambremin_ca != $_POST['chambremin_ca'] && $_POST['chambremin_ca'] !=
 ''){$text_histo .= "Chambre min: $chambremin_txt. \r\n";}
if($old->chambremax_ca != $_POST['chambremax_ca'] && $_POST['chambremax_ca'] !=
 ''){$text_histo .= "Chambre max: $chambremax_txt.\r\n "};
if($old->surfacehmin_ca != $_POST['surfacehmin_ca'] && $_POST['surfacehmin_ca'] !=
 ''){$text_histo .= "Surface habitable min: $surfacehmin_txt. \r\n";}
if($old->surfacehmax_ca != $_POST['surfacehmax_ca'] && $_POST['surfacehmax_ca'] !=
 ''){$text_histo .= "Surface habitable max: $surfacehmax_txt. \r\n "};
if($old->prixmin_ca != $_POST['prixmin_ca'] && $_POST['prixmin_ca'] != ''){$text_histo
 .="Prix min: $prixmin_txt. \r\n";}
if($old->prixmax_ca != $_POST['prixmax_ca'] && $_POST['prixmax_ca'] != ''){$text_histo
 .="Prix max: $prixmax_txt. \r\n";}
if($old->surfacetmin_ca != $_POST['surfacetmin_ca'] && $_POST['surfacetmin_ca'] !=
 ''){$text_histo .= "Surface terrain min: $surfacetmin_txt. \r\n";}
if($old->surfacetmax_ca != $_POST['surfacetmax_ca'] && $_POST['surfacetmax_ca'] !=
 ''){$text_histo .= "Surface terrain max: $surfacetmax_txt. \r\n";}
if($old->type_ca != $type_ca && $type_ca != ''){$text_histo .= "Types: $textetypesf.
 \r\n";}
if($old->critere_ca != $critere_ca && $critere_ca != ''){$text_histo .= "Critères :
 $textcriteres. \r\n";}
if($old->zone_ca != $zone_ca && $zone_ca != ''){$text_histo .= "Zone : $text_zone_ca";}
$date = time();
$couleur="#064877";
$objet="Modification de l'alerte email n°$old->id_ca";
$commentaire = $text_histo;
$destinataire = $copieid = null;
$maskcoach = 0;
if($_GET['modifier'] == 1 && $_GET['creation'] == 0 && $commentaire != ''){
    abafim_historique('client', $cli['id_c'], $agent['id_a'], $date, $couleur, $objet,
    $commentaire, $destinataire, $copieid, $maskcoach, $baseclient, $base);
}

```

```

// Ajout histo suppression alerte mail
$date = time();
$couleur="#064877";
$objet="Suppression alerte email n°".$_GET['idca'];
$commentaire = $text_histo;
$destinataire = $copieid = null;
$maskcoach = 0;

    abafim_historique('client', $cli['id_c'], $agent['id_a'], $date, $couleur, $objet,
    $commentaire, $destinataire, $copieid, $maskcoach, $baseclient, $base);

// suppression alerte mail, ajout message session et fermeture de la fancybox
mysqli_query($baseclient, "DELETE FROM client_alertemail WHERE idc_ca =
 '".$_GET['idc']."' AND id_ca = '".$_GET['idca']."' LIMIT 1");
$_SESSION['message']['ok'] = "L'alerte email est supprimée pour ce client. ";
$redirigeetferme = "
onload=window.setTimeout(\"top.document.location.href='index.php?m=83&p=2&id=".$_GET['id
c']."'\",1);";
}

```

Bouton envoie email client fiche client :

A Valide	B Valide	P Valide	N Valide	 Vi
 Email	 Rdv	 Attribution agent	Mar	

Coordonnées : _____

06 01 56 19 92

Envoi d'un mail à M. Oussama TEST : _____

» A envoyer au(x) Mail(s) du client : [oussamabechichi@gmail.com]

Sujet de l'email


B I


Bonjour
Je vous contacte pour....
Oussama BECHICHI
oussama@abafim.com

Sujet de l'email

B I

Bonjour
Je vous contacte pour....
Oussama BECHICHI
oussama@abafim.com

 Envoyer ce mail

 Annuler

Code :

```
if ($_POST['action'] == "envoyer")
{
    //cherche si destinataire
    if (!empty($_POST['texte_email1']) OR !empty($_POST['texte_email2']))
    {
        if($_POST['texte_email1'] != ''){
            $destmail[] = $bas['email_c'];
        }
        if($_POST['texte_email2'] != ''){
            $destmail[] = $bas['email2_c'];
        }
        // Envoie du mail au client
        // Si le sujet du mail est saisi, on récupère les infos de l'agent, du client, le
        sujet du mail et le texte du mail.
        if(!empty($_POST['sujetmail'])){
            $sujet = $_POST['sujetmail'];
            $nomagent = $agent['nom_a'].' '.$agent['prenom_a'];
            $expediteur = $agent['email_a'].'|'.$nomagent;
            $texte_email = $_POST['email_texte'];
            $prenomclient = $bas['prenom_c'];
            $nomclient = $bas['nom_c'];
            // On formate les destinataire et le mail.
            foreach ($destmail as $dest){
                $destinataire_email = $dest;
                $destinataire_nom = $prenomclient." ".$nomclient;
                $destinataire[] =
htmlentities($destinataire_email."|".$destinataire_nom);
            }
            $message_html = $fichierjoint= $copiecache = $repondre_a = null;
            $texte_email = nl2br($texte_email);
            if($bas['prestige_c'] == 1){
                $prestige = 1;
            }else{
                $prestige = 0;
            }
            $message_html = abafim_entetemessage($bas['site_c'],$prestige, $sujet,
$texte_email, $destinataire_email, 0);
            //echo $message_html.'<br>';
            $message_txt = $texte_email;
            $envoiemail = API_EMAIL("zckm4zjtj4j45umtybqjpytz23xznyhzluo8fev8", "SIT",
"T", "NOBUG", "NOCLICK|OPEN", "H_PRIIO", $expediteur, $destinataire, $copiecache,
$repondre_a, $sujet, $message_txt, $message_html, $fichierjoint);
            //print("API_EMAIL('zckm4zjtj4j45umtybqjpytz23xznyhzluo8fev8', 'SIT', 'T',
'NOBUG', 'NOCLICK|OPEN', 'H_PRIIO', $expediteur, $destinataire, $copiecache, $repondre_a,
$sujet, $message_txt, $message_html, $fichierjoint)");
            // S'il y a plusieurs email destinataire, on les met dans l'histo.
            if(count($destmail)>1)
            {
                $titre_histo="Email envoyé à $destmail[0], $destmail[1].";
            }else{
```

```

        $titre_histo="Email envoyé à $destmail[0].";
    }
    // On enregistre l'historique
    abafim_historique("client", $bas['id_c'], $agent['id_a'], "", "6699CC",
"$titre_histo", $message_txt, 0, 0, 0, $baseclient, $base);

    // On met un message de confirmation et on ferme la popup.
    $_SESSION['message']['ok'] = "Email envoyé avec succès !";
    $redirigeetferme = "
onload=window.setTimeout(\"top.document.location.href='index.php?m=83&p=2&id=".$bas['id_
c'].\"\",1);";
    }else{
        // On affiche un message d'erreur s'il n'y a pas de sujet pour le mail.
        $_SESSION['message']['erreur'] = "Le sujet du mail est requis !";
    }
    // On affiche un message d'erreur s'il n'y a pas de destinataire pour le mail.
    } else $_SESSION['message']['erreur'] = " Vous n'avez pas sélectionné de destinataire
pour votre envoi de mail. ";
}

```



Commentaire :

L'objectif de cette tâche était de permettre aux agents de pouvoir envoyer des mails à leurs clients directement depuis leurs fiches sur aby.

Pour cela, on vérifie que l'agent a bien rempli le sujet du mail, le message, que le / les destinataires ont bien été sélectionné, ensuite, on utilise l'api d'envoi de mail pour envoyer les mail.

Si une des conditions n'as pas été rempli, on affiche un message d'erreur, sinon on affiche un message qui confirme l'envoi du mail.

Bot Chat :

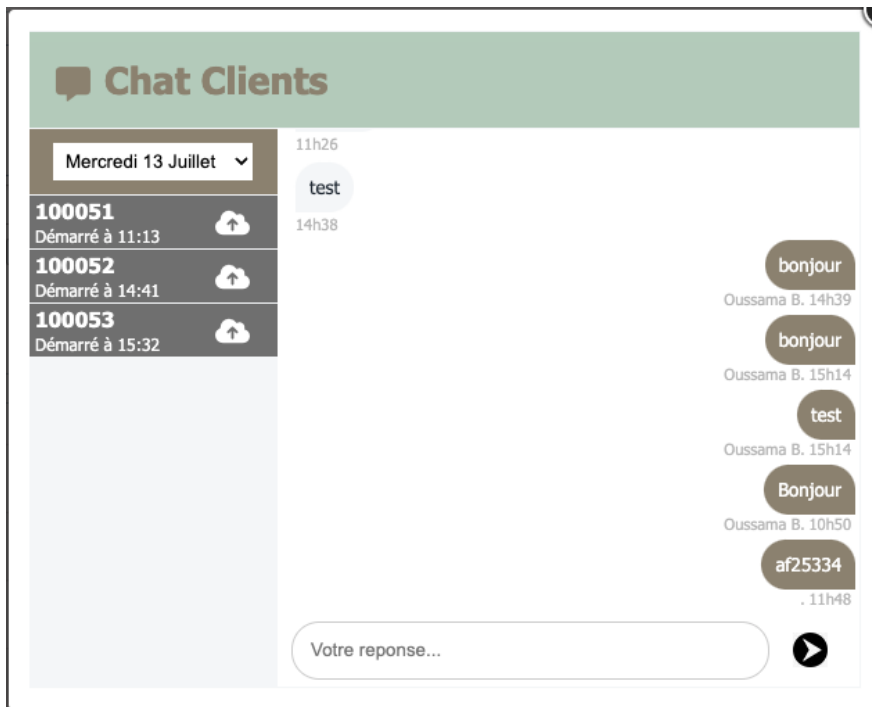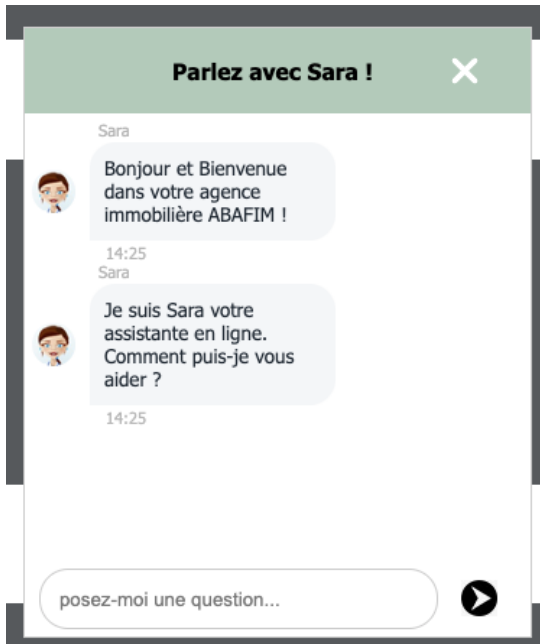

Commentaire :

L'objectif de cette tâche est de faire un chat disponible sur tous les sites abafim pour les clients, les clients pourront poser leurs questions à un bot qui leurs répondra s'il détecte et reconnaît un mot clé, si le bot ne comprend pas la question du client, il mettra le client en relation avec une assistante disponible si le client le souhaite.

Les clients peuvent aussi prendre rendez-vous, demander plus d'informations sur un bien, faire une offre, ...

Code :

Attribution du numéro de discussion :

```
// Attribution d'un numéro de discussion.
if(!isset($_SESSION['numdiscussion']) || $_SESSION['numdiscussion'] === ''){
    // On récupère l'ancien numéro de discussion et on incrémente.
    $querynum = "SELECT num_dch FROM discussions_chat ORDER BY id_dch DESC LIMIT 1";
    $resultnum = mysqli_query($bd,$querynum);
    $rownum = mysqli_fetch_object($resultnum);
    $rownum = $rownum->num_dch;
    $rownum = intval($rownum)+1;
    $_SESSION['numdiscussion'] = $rownum;
    $numdiscussion = $_SESSION['numdiscussion'];
    // Une fois le num de discussion attribué, on envoie les premiers messages du
    bot.
    $qbonjourbot = "SELECT * FROM `bot_actions`,`bot_texte` WHERE id_texte_boa =
    id_bot AND langue_bot = '". $_SESSION['lang']. "'";
    $resbonjourbot = mysqli_query($bd, $qbonjourbot);
    while($rowbonjour = mysqli_fetch_object($resbonjourbot)){
        if($rowbonjour->action_boa == "Bonjour 1"){
            $reponsebot = $rowbonjour->texte_bot;
            bot_envoie_msg($reponsebot,$numdiscussion,1,0,$rowbonjour->id_bot);
        }elseif($rowbonjour->action_boa == "Bonjour 2"){
            $reponsebot = $rowbonjour->texte_bot;
            bot_envoie_msg($reponsebot,$numdiscussion,1,0,$rowbonjour->id_bot);
        }
    }
}
}
```

Enregistrement message client et appel bot :

```
// Envoie le message du client dans la bdd et appel bot.
if(isset($_POST['message-client'])){
    $message = $_POST['message-client'];
    // On regarde s'il y a une référence dans le message du client.
    $refinmsgarray = explode(' ', $message);
    $cpt = 0;
    foreach ($refinmsgarray as $word){
        if(str_contains($word, 'AF' ) || str_contains($word, 'af' )){
            if(strlen($word) < 4){
                $_SESSION['refbien'] = 'AF'. $refinmsgarray[$cpt+1];
            }
        }
    }
}
```

```

    }else{
        $_SESSION['refbien'] = $word;
    }
}elseif (preg_match("/^[0-9]{5}$/",$word)){
    $_SESSION['refbien'] = 'AF'.$word;
}
$cpt++;
}
// On rend les liens cliquables.
for($i = 0; $i < count($refinmsgarray);$i++){
    if(str_starts_with($refinmsgarray[$i],"http://") ||
str_starts_with($refinmsgarray[$i],"https://")){
        $refinmsgarray[$i] = "<a href='$refinmsgarray[$i]'
target='_blank'>".$refinmsgarray[$i]."</a>";
    }
}
$message = implode(' ', $refinmsgarray);

// Si le message concerne une demande de rdv, d'offre ou d'estimation, on précise
l'objet pour l'envoi du mail aux assistantes.
$qobjets = "SELECT * FROM bot_mots,`bot_actions` WHERE langue_bom = 'fr' AND
id_action_bom = id_boa";
$resultobjets = mysqli_query($bd, $qobjets);
while($rowobjets = mysqli_fetch_object($resultobjets)){
    if(str_contains($message, $rowobjets->mot_bom)){
        if($rowobjets->action_boa == "Rendez-vous"){
            $_SESSION['objet'] = 'rendez-vous';
        }elseif($rowobjets->action_boa == "Estimation"){
            $_SESSION['objet'] = 'estimation';
        }elseif($rowobjets->action_boa == "Offre"){
            $_SESSION['objet'] = 'offre';
        }
    }
}
$numdiscussion = $_SESSION['numdiscussion'];

// On regarde si le bot est toujours actif, si c'est le cas on envoie le message et
on appelle le bot.
$querycallbot = "select bot_dch from discussions_chat where num_dch =
$numdiscussion";
$callbot = mysqli_query($bd, $querycallbot);
$resultcallbot = mysqli_fetch_assoc($callbot);
if($resultcallbot['bot_dch'] == '1'){
    client_envoie_msg($message,$numdiscussion);
    bot($_SESSION['numdiscussion']);
}
$_POST['message-client'] = null;
}

```

Fonction bot :

```

// Bot.
function bot($numdiscussion)
{

```

```

global $bd;
// On récupère le dernier message du client.
$querybot = "select message_ch from chat where id_client_ch = $numdiscussion and
numdiscussion_ch = $numdiscussion order by id_ch desc limit 1";
$result = mysqli_query($bd, $querybot);
$messageclient = mysqli_fetch_assoc($result);
$msgcli = strtolower($messageclient['message_ch']);

// On récupère les mots clés, les actions et les réponses de la bdd.
$querybot2 = "select * from bot_mots as bom,bot_actions as boa,bot_texte as bot where
bom.id_action_bom = boa.id_boa and boa.id_texte_boa = bot.id_bot and bom.langue_bom =
bot.langue_bot";
$result2 = mysqli_query($bd, $querybot2);
$reponse = false;
// On récupère la réponse associé au message du client.
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result2)) {
    $motcle = strtolower($row['mot_bom']);
    if (str_contains($msgcli, $motcle)) {
        if ($motcle == "bien") {
            if (str_contains($msgcli, "sur")) {
                break;
            }
        }
        $reponsebot = $row['texte_bot'];
        bot_envoie_msg($reponsebot, $_SESSION['numdiscussion'], 1, 0);
        $reponse = true;
        break;
    }
}
// S'il y a une référence dans le message, on s'assure qu'on la récupère dans le bon
format, puis on cherche le bien de cette référence.
if (str_contains($msgcli, "af") || preg_match("/^[0-9]{5}$/", $msgcli)) {
    $tabmot = explode(' ', $msgcli);
    $cptwords = 0;
    foreach ($tabmot as $word) {
        if (str_contains($word, "af")) {
            if (strlen($word) < 4) {
                $refbien = 'AF' . $tabmot[$cptwords + 1];
            } else {
                $refbien = $word;
            }
        } elseif (preg_match("/^[0-9]{5}$/", $word)) {
            if ($tabmot[$cptwords - 1] != 'af') {
                $refbien = 'AF' . $word;
            }
        }
    }
    $cptwords++;
}

$lang = $_SESSION['lang'];
$domaine = $_SESSION['domaine'];
$recherchebien = "select * from `bien_texte`, bien where bien_texte.idb_bt =
bien.id_b AND bien.ref_b = '$refbien' AND bien_texte.langsite_bt = '" .
$_SESSION['lang'] . "'";
$result = mysqli_query($bd, $recherchebien);

```



```

$recherchebien = "select * from `bien_texte`, bien where bien_texte.idb_bt =
bien.id_b AND bien.ref_b = '$refbien' AND bien_texte.langsite_bt = 'en'";
$resulten = mysqli_query($bd, $recherchebien);

// On regarde si le bien est disponible dans la langue du client, sinon on
récupère le bien en anglais.
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    $row = mysqli_fetch_assoc($result);
    // Selon le statut du bien, le client aura une réponse différente.
    if ($row['statut_b'] <> 0) {
        if ($row['statut_b'] == 1) {
            $statut = "il est vendu par Abafim";
        } elseif ($row['statut_b'] == 2) {
            $statut = "il y a un nouveau prix dessus";
        } elseif ($row['statut_b'] == 3) {
            $statut = "il est retirée momentanément";
        } elseif ($row['statut_b'] == 4) {
            $statut = "il y a un compromis de vente dessus";
        }
    } else {
        $statut = "le bien est disponible";
    }
    // Si le bien est disponible, on mettra le lien vers le bien dans la réponse.
    if ($statut != "il est vendu par Abafim" && $statut != "il y a un compromis
de vente dessus") {
        $date = time();
        $titre = $row['titre_bt'];
        $titre = str_replace(' ', '-', $titre);
        $titre = str_replace(',', '', $titre);
        $titre = str_replace('é', 'e', $titre);
        $titre = str_replace('è', 'e', $titre);
        $titre = str_replace('à', 'a', $titre);
        $titre = str_replace("'", "", $titre);

        // Si russe, arabe ou chinois ne pas mettre le titre.
        if ($lang == 'fr' || $lang == 'en' || $lang == 'es' || $lang == 'it' ||
$lang == 'de' || $lang == 'nl') {
            $link = "<a href='http://" . $domaine . "/"$titre-ref-$refbien.html'"
. $row['titre_bt'] . "</a>";
        } elseif ($lang == 'ru' || $lang == 'cn' || $lang == 'ar') {
            $link = "<a href='http://" . $domaine . "/ref-$refbien.html'" .
$row['titre_bt'] . "</a>";
        }
    }

    $qreponses = "SELECT * FROM `bot_actions`, `bot_texte` WHERE id_texte_boa
= id_bot AND langue_bot = '$lang'";
    $resreponses = mysqli_query($bd, $qreponses);
    while ($rowbien = mysqli_fetch_object($resreponses)) {
        var_dump($rowbien); echo '<br>';
        if ($rowbien->action_boa == "Bien trouvé dispo") {
            $reponsebot = $rowbien->texte_bot;
            $reponses = str_replace('{ LIEN }', $link, $reponsebot);
            bot_envoie_msg($reponses, $numdiscussion, 1, 0,
$rowbien->id_bot);
        }
    }
}

```

```

    } else {
        // Si le bien n'est pas disponible, on mettra seulement le titre du bien
        dans la réponse.
        $titre = $row['titre_bt'];
        $reponses = mysqli_query($bd, "SELECT * FROM
`bot_actions`,`bot_texte` WHERE id_texte_boa = id_bot AND langue_bot = '" .
$_SESSION['lang'] . "'");
        while ($rowbien = mysqli_fetch_object($reponses)) {
            if ($rowbien->action_boa == "Bien trouvé non dispo") {
                $reponsebot = $rowbien->texte_bot;
                $reponses = str_replace('{ TITRE }', $titre, $reponsebot);
                bot_envoie_msg($reponses, $numdiscussion, 1, 0,
$rowbien->id_bot);
            }
        }
    }
    $reponse = true;
    $_SESSION['refbien'] = $refbien;
} elseif (mysqli_num_rows($resulten) > 0) {

// Recherche du bien en anglais.
$row = mysqli_fetch_assoc($resulten);
if ($row['statut_b'] <> 0) {
    if ($row['statut_b'] == 1) {
        $statut = "il est vendu par Abafim";
    } elseif ($row['statut_b'] == 2) {
        $statut = "il y a un nouveau prix dessus";
    } elseif ($row['statut_b'] == 3) {
        $statut = "il est retirée momentanément";
    } elseif ($row['statut_b'] == 4) {
        $statut = "il y a un compromis de vente dessus";
    }
} else {
    $statut = "le bien est disponible";
}

// Si le bien est disponible, on mettra le lien vers le bien dans la
réponse.
if ($statut != "il est vendu par Abafim" && $statut != "il y a un
compromis de vente dessus") {
    //echo $lang.'  
';
    $date = time();
    $titre = $row['titre_bt'];
    $titre = str_replace(' ', '-', $titre);
    $titre = str_replace(',', '', $titre);
    $titre = str_replace('é', 'e', $titre);
    $titre = str_replace('è', 'e', $titre);
    $titre = str_replace("'", "", $titre);

    $link = "<a href='http://'" . $domaine . "/"$titre-ref-$refbien.html'>"
. $row['titre_bt'] . "</a>";

    $qreponses = "SELECT * FROM `bot_actions`,`bot_texte` WHERE
id_texte_boa = id_bot AND langue_bot = '$lang'";
    $resreponses = mysqli_query($bd, $qreponses);
    while ($rowbien = mysqli_fetch_object($resreponses)) {

```

```

        if ($rowbien->action_boa == "Bien trouvé dispo") {
            $reponsebot = $rowbien->texte_bot;
            $reponses = str_replace('{ LIEN }', $link, $reponsebot);
            bot_envoie_msg($reponses, $numdiscussion, 1, 0,
$rowbien->id_bot);
        }
    } else {
        // Si le bien n'est pas disponible, on mettra seulement le titre du
        bien dans la réponse.
        $titre = $row['titre_bt'];
        $reponses = mysqli_query($bd, "SELECT * FROM
`bot_actions`,`bot_texte` WHERE id_texte_boa = id_bot AND langue_bot = '" .
$_SESSION['lang'] . "'");
        while ($rowbien = mysqli_fetch_object($reponses)) {
            if ($rowbien->action_boa == "Bien trouvé non dispo") {
                $reponsebot = $rowbien->texte_bot;
                $reponses = str_replace('{ TITRE }', $titre, $reponsebot);
                bot_envoie_msg($reponses, $numdiscussion, 1, 0,
$rowbien->id_bot);
            }
        }
    }
    $reponse = true;
    $_SESSION['refbien'] = $refbien;
} else {
    // Si le bien n'as pas été trouvé.
    $qbot = "SELECT * FROM `bot_actions`,`bot_texte` WHERE id_texte_boa =
id_bot AND langue_bot = '" . $_SESSION['lang'] . "'";
    $resbot = mysqli_query($bd, $qbot);
    while ($row = mysqli_fetch_object($resbot)) {
        if ($row->action_boa == "Bien non trouvé") {
            $reponsebot = $row->texte_bot;
            bot_envoie_msg($reponsebot, $numdiscussion, 1, 0, $row->id_bot);
        }
    }
    $reponse = true;
}
}

// Efface la référence quand on veut en chercher une autre.
if ($msgcli == "bien") {
    $_SESSION['refbien'] = '';
}

// Si le client réponds 'oui' a la question "avez vous des questions ?".
if ($reponse != true) {
    // Récupère l'id du dernier msg du bot.
    $lastbotmsg = mysqli_query($bd, "SELECT * FROM chat WHERE id_assistante_ch =
99999 ORDER BY id_ch DESC LIMIT 1");
    $lastbotmsg2 = mysqli_fetch_object($lastbotmsg);
    $idlastbotmsg = $lastbotmsg2->id_texte_ch;
    echo $idlastbotmsg.'  
';
    // Si l'id n'est pas null.
    if ($idlastbotmsg != null) {
        $lang = $_SESSION['lang'];
    }
}

```


Lors d'un envoi de formulaire :

```
// Si envoi de formulaire.
if(isset($_GET['nomclient']) && $_GET['nomclient'] != ''){
    // récupère les infos envoyées
    $nomclient = $_GET['nomclient'];
    $prenomclient = $_GET['prenomclient'];
    $emailclient = $_GET['emailclient'];
    $mobileclient = $_GET['mobileclient'];
    $daterdv = $_GET['daterdv'];
    $commentaireclient = $_GET['commentaireclient'];
    $daterdv2 = explode("-", $daterdv);
    $daterdv2 = array_reverse($daterdv2);
    $daterdv = implode("/", $daterdv2);

    // S'il y a une référence on met le lien de la ref.
    if(isset($_SESSION['refbien']) && !empty($_SESSION['refbien'])){
        $ref = $_SESSION['refbien'];
        $ref = trim($ref);
        $ref = strtoupper($ref);
        $gettitre = "select * from bien_texte as bt, bien as b where b.id_b =
bt.idb_bt and b.ref_b = '$ref' and bt.langsite_bt = '$site'";
        $result = mysqli_query($bd, $gettitre);
        $rowtitrebien = mysqli_fetch_assoc($result);
        $titrebien = $rowtitrebien['titre_bt'];
        $titrebien = str_replace(' ', '-', $titrebien);
        $lienbien[] = '/' . $titrebien . '-ref-' . $ref . '.html';
    }

    $qmail = "SELECT * FROM `bot_actions`, `bot_texte` WHERE id_texte_boa = id_bot AND
langue_bot = '$lang'";
    $resmail = mysqli_query($bd, $qmail);
    while($rowmail = mysqli_fetch_object($resmail)){
        if($rowmail->action_boa == "mail de confirmation"){
            $message = $rowmail->texte_bot;
        }
    }

    bot_envoie_msg($questionbot, $_SESSION['numdiscussion'], 1, 0, $rowquestion->id_bot);
}

// Regarde si le client existe déjà, enregistre la prise de rdv sur son historique et
trouve l'agent responsable de ce client.
$queryrechercheclient = "select COUNT(*), id_c, ida_c from client where email_c =
'$emailclient'";
$resultclient = mysqli_query($bd, $queryrechercheclient);
$row = mysqli_fetch_assoc($resultclient);
if($row["COUNT(*)"] === '1'){
    if($_SESSION['objet'] == 'estimation'){
        abafim_historique("client", $row['id_c'], 0, "", '990066', "demande
d'estimation", "le client a fait une demande d'estimation via SARA", '', 0, '', $bd,
$bd);
    }elseif($_SESSION['objet'] == 'offre'){
        abafim_historique("client", $row['id_c'], 0, "", '990066', "demande d'offre
", "le client a fait une demande d'offre via SARA", '', 0, '', $bd, $bd);
    }else{
        abafim_historique("client", $row['id_c'], 0, "", '990066', "demande de
```

```

rendez-vous", "le client a fait une demande de rendez-vous via SARA", '', 0, '', $bd,
$bd);
    }
    $idagent = $row['ida_c'];
    $getagent = mysqli_query($bd, "select * from agents where id_a = '$idagent'");
    $rowagent = mysqli_fetch_assoc($getagent);
}
// Envoie du mail au client.

if($_SESSION['objet'] === 'offre'){
    $sujet = "Confirmation de votre demande d'offre";
}elseif($_SESSION['objet'] === 'estimation'){
    $sujet = "Confirmation de votre demande d'estimation";
}else{
    $sujet = "Confirmation de prise de rendez-vous Abafim";
}

$expediteur = "contact@abafim.com|Abafim";
if($_GET['male'] == 'on'){
    $civilite = 'Mr';
}elseif($_GET['female'] == 'on'){
    $civilite = 'Mme';
}
$texte_email = "Bonjour <strong>$civilite $prenomclient
$nomclient</strong>,<br><br>";

$texte_email .= "Votre demande de rendez-vous pour le $daterdv a bien été prise en
compte.<br>\r";
$texte_email .= "Ce rendez-vous n'est pas définitif. Un email de confirmation vous
sera envoyé dans les plus brefs délais.<br>\r";

$texte_email .= "<strong>Cordialement, </strong>\r";
$texte_email .= "<strong>Toute l'équipe Abafim.</strong>\r";

$destinataire_email = $emailclient;
$destinataire_nom = $prenomclient." ".$nomclient;
$message_html = $fichierjoint= $copiecache = $repondre_a = null;
$message_html = abafim_entetemessage("fr",0, $sujet, $texte_email,
$destinataire_email, 0);
$message_txt = $texte_email;
$destinataire[] = htmlentities($destinataire_email."|".$destinataire_nom);
$envoiemail = API_EMAIL("zckm4zjtj4j45umtybqjpytz23xznyhzluo8fev8", "SIT", "T",
"NOBUG", "NOCLICK|OPEN", "H_PRIIO", $expediteur, $destinataire, $copiecache, $repondre_a,
$sujet, $message_txt, $message_html, $fichierjoint);
$mobileclient2 = "33".substr($mobileclient,1);

unset($destinataire);

// Envoie mail aux assistantes.
$destinataire_email = "oussama@abafim.com";
$destinataire_nom = "Manager Abafim";
$destinataire[] = htmlentities($destinataire_email."|".$destinataire_nom);
if(isset($rowagent['email_a'])){
    $destinataire_email = $rowagent['email_a'];
    $destinataire_nom = $rowagent['nom_a'];
    $destinataire[] = htmlentities($destinataire_email."|".$destinataire_nom);
}

```

```

}

$expediteur = "contact@abafim.com|Abafim";

$texte_email = "Bonjour <strong>Manager</strong>,<br><br>";

if($_SESSION['objet'] === 'offre'){
    $texte_email .= "Une demande d'offre a été effectué par <strong>$nomclient
    $prenomclient</strong> depuis le bot SARA!<br><br>\r";
    $sujet = "[Abafim] demande d'offre de $prenomclient $nomclient";
}elseif($_SESSION['objet'] === 'estimation'){
    $texte_email .= "Une demande d'estimation a été effectué par <strong>$nomclient
    $prenomclient</strong> depuis le bot SARA!<br><br>\r";
    $sujet = "[Abafim] demande d'estimation de $prenomclient $nomclient";
}else{
    $texte_email .= "Une demande de rendez-vous a été effectué par <strong>$nomclient
    $prenomclient</strong> depuis le bot SARA!<br><br>\r";
    $sujet = "[Abafim] demande de rendez-vous de $prenomclient $nomclient";
}

if(isset($_GET['objet']) && $_GET['objet'] != ''){
    $texte_email .= "<u>Objet :</u> " . $_GET['objet'];
}
$texte_email .= "<h3>Coordonnées du client :</h3>\r";

$texte_email .= "<u>Email</u> : <strong>$emailclient</strong><br>\r";
$texte_email .= "<u>Téléphone</u> : <strong>$mobileclient</strong><br>\r";
$texte_email .= "<u>Date du RDV souhaité</u> : <strong>$daterdv</strong><br>\r";

if(isset($lienbien) && $_SESSION['objet'] != 'estimation'){
    $texte_email .= "<h3>Références des biens :</h3>\r";
    $texte_email .= "<u>Référence</u> :
    <strong>".$_SESSION['refbien'].</strong><br>\r";
    if($site == 'cn'){
        $texte_email .= "<u>Lien</u> :
        <strong>https://faguodichan.cn$lienbien</strong><br>\r";
    }elseif($site == 'ar'){
        $texte_email .= "<u>Lien</u> :
        <strong>https://abafim-me.com$lienbien</strong><br>\r";
    }else{
        $texte_email .= "<u>Lien</u> :
        <strong>https://abafim.$site$lienbien</strong><br>\r";
    }
}

if($commentaireclient != ''){
    $texte_email .= "<u>Commentaire du client</u> :
    <strong>$commentaireclient</strong><br>\r";
}

$repondre_a = $emailclient;
$message_html = abafim_entetemessage("fr",0, $sujet, $texte_email,
$destinataire_email, 0);
$message_txt = $texte_email;
$envoiemail = API_EMAIL("zckm4zjtj4j45umtybqjpytz23xznyhzluo8fev8", "SIT", "T",
"NOBUG", "NOCLICK|OPEN", "H_PRIIO", $expediteur, $destinataire, $copiecache, $repondre_a,
$sujet, $message_txt, $message_html, $fichierjoint);
}

```

Affichage des messages du bot et du client uniquement si le bot est actif :

```
<?php
// Affichage des messages client/bot si le bot est toujours actif sur la discussion.
// On regarde si le bot est toujours actif sur la discussion.
$qselectlast = "select * from discussions_chat where num_dch =
".$_SESSION['numdiscussion'];
$resultlast = mysqli_query($bd, $qselectlast);
$botlast = mysqli_fetch_object($resultlast);
$botlast = $botlast->bot_dch;

// On récupère les 20 derniers messages.
$query="select message_ch, id_assistante_ch, id_client_ch,date_ch from (select * from
chat where numdiscussion_ch = ".$_SESSION['numdiscussion'].") order by id_ch desc limit
20)Var1 order by id_ch asc ";
$results = mysqli_query($bd, $query);
// Pour chaque message, on regarde qui est l'expéditeur pour afficher correctement le
message.
while($row = mysqli_fetch_assoc($results)){
// Si client = expéditeur et bot toujours actif.
if($row['id_client_ch'] != null && $row['id_assistante_ch'] === null){
if($botlast == 1){
echo "<div class='raw'><div class='chat sortant'><div
class='details'><div class='content'>".$row['message_ch'].</div></div></div></div>";
}
}elseif($row['id_assistante_ch'] != null && $row['id_client_ch'] === null){
// Si bot = expéditeur et bot toujours actif.
$date = date("Y-m-d H:i:s", $row['date_ch']);
$date = substr($date, -8,5);
if($botlast == 1 ){
// Si message contient options.
if(str_contains($row['message_ch'], "responselink")){
echo "<div class='raw'><div class='username'><p>Sara</p></div><div
class='chat entrant'><img src='https://aby.axynet.com/img/icone/aby.png' alt='aby'><div
class='detailsb'><div class='content'>".$row['message_ch'].</div></div></div><div
class='time'><p>$date</p></div></div>";
}else{
echo "<div class='raw'><div class='username'><p>Sara</p></div><div
class='chat entrant'><img src='https://aby.axynet.com/img/icone/aby.png' alt='aby'><div
class='details'><div class='content'>".$row['message_ch'].</div></div></div><div
class='time'><p>$date</p></div></div>";
}
}
if(str_contains($row['message_ch'], 'préciser')){
include "rdv-form.php";
}elseif (str_contains($row['message_ch'], 'veuillez remplir le formulaire
ci-dessous : ')){
include "questions-client-form.php";
}
}
}
?>
```


Ajax (mise en relation clients assistantes) :

```
<script>
// affichage messages sans scroll
function getMessage(){
    const requeteAjax = new XMLHttpRequest();

    requeteAjax.open('GET',"testhandler.php?task=newmsg&numdiscussion=<?=$_SESSION['numdiscu
    ssion']?>");
    requeteAjax.onload = function (){
        const resultat = JSON.parse(requeteAjax.responseText);
        let lastkey = resultat[resultat.length-1].newmsg;
        console.log(resultat[resultat.length-1].newmsg);
        if(lastkey == 'true'){
            const audio = new Audio("https://www.abafim.fr/facebook_ring_chat.mp3");
            audio.play();
            const html = resultat.reverse().map(function(message){
                if(message.message_ch != undefined){
                    if(message.id_assistante_ch == null && message.id_client_ch != null){
                        return `
                    <div class='raw'>
                        <div class='chat sortant'>
                            <div class='details'>
                                <div class="content">${message.message_ch}</div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    `;
                    }else{
                        return `
                    <div class='raw'>
                        <div class='username'>
                            <p>${message.date_ch}</p><p>${message.nom_agent}</p>
                        </div>
                        <div class='chat entrant'>
                            <img src='https://aby.axynet.com/img/icone/aby.png'
alt='aby'>
                            <div class='details'><div
class="content">${message.message_ch}</div></div>
                            </div>
                            <div class='time'></div>
                        </div>
                    `;
                    }
                }
            }).join('');
            console.log(html);
            const messages = document.querySelector('.chat-box');
            messages.innerHTML = html;
        }else{
        }
    }
    requeteAjax.send();
}
```

```

}
// afficher message + scroll
function getMessageWithScroll(){
    const requeteAjax = new XMLHttpRequest();

    requeteAjax.open('GET', "testhandler.php?numdiscussion=<?=$_SESSION['numdiscussion']?>");
    requeteAjax.onload = function (){
        const resultat = JSON.parse(requeteAjax.responseText);
        const html = resultat.reverse().map(function(message){
            if(message.id_assistante_ch == null && message.id_client_ch != null){
                return `
                    <div class='raw'>
                        <div class='chat sortant'>
                            <div class='details'>
                                <div class="content">${message.message_ch}</div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                `;
            }else{
                return `
                    <div class='raw'>
                        <div class='username'>
                            <p>${message.date_ch.substring(11,
16)}</p><p>${message.nom_agent}</p>
                        </div>
                        <div class='chat entrant'>
                            <img src='https://aby.axynet.com/img/icone/aby.png'
alt='aby'>
                            <div class='details'><div
class="content">${message.message_ch}</div></div>
                            </div>
                            <div class='time'></div>
                        </div>
                    `;
            }
        }).join('');
        const messages = document.querySelector('.chat-box');
        messages.innerHTML = html;
        messages.scrollTop = messages.scrollHeight;
    }
    requeteAjax.send();
}
// envoie message ajax
function postMessage(event){
    <?php
    $qselectlast = "select * from discussions_chat where num_dch =
".$_SESSION['numdiscussion'];
    $resultlast2 = mysqli_query($bd, $qselectlast);
    $botlast2 = mysqli_fetch_object($resultlast2);
    $botlast2 = $botlast2->bot_dch;
    ?>
    const botlast2 = <?=$botlast2?>;
    if(botlast2 == 0){
        event.preventDefault();
        const numdiscussion = <?=$_SESSION['numdiscussion']?>;
    }
}

```

```

    const message = document.querySelector('#message-client');
    const data = new FormData();
    data.append('message', message.value);
    data.append('numdiscussion', numdiscussion);
    const requeteAjax = new XMLHttpRequest();
    requeteAjax.open('POST', 'testhandler.php?task=write');
    requeteAjax.onload = function (){
        message.value = '';
        message.focus();
        getMessage();
    }
    requeteAjax.send(data);
    console.log('message envoyé !');
    window.location.href = window.location.href;
    getMessageWithScroll();
}
}
const botlast2 = <?=$botlast2?>;
console.log(botlast2);
if(botlast2 == 0){
    document.querySelector('#envoi-msg').addEventListener('submit', postMessage);
    getMessageWithScroll();
    // appel de la fonction getMessage toute les 7 sec
    const interval = window.setInterval(getMessage,7000);
}
// efface les paramètres get quand la page est rechargée
if ( window.history.replaceState ) {
    window.history.replaceState( null, null, window.location.href );
}
}
</script>

```

Page serveur pour le chat en Ajax (côté client) :

```

<?php
$db = mysqli_connect('149.202.167.244', 'abafim', 'g7al?5K1', 'abafim');
mysqli_set_charset($db,"utf8");
if (!function_exists('str_starts_with')) {
    function str_starts_with($haystack, $needle) {
        return (string)$needle !== '' && strncmp($haystack, $needle, strlen($needle)) ===
0;
    }
}

/*
 * on doit analyser la demande afin de savoir si on doit lister les messages ou en écrire
un, par défaut un lit les messages
* */

$task = 'list';

if(array_key_exists("task", $_GET)){

```

```

    $task = $_GET['task'];
}

if($task == "write"){
    postMessage();
}elseif($task == "newmsg"){
    getNewMessage();
}else{
    getMessage();
}
/*
* Si on veut récupérer les messages, On doit envoyer du JSON
* */

function getMessage(){
    $numdiscussion = $_GET['numdiscussion'];
    global $db;

    //1. On requête la bdd pour sortir les 20 derniers messages
    $resultat = mysqli_query($db,"SELECT message_ch,id_client_ch,date_ch,id_assistante_ch
FROM (SELECT * FROM chat WHERE numdiscussion_ch = ".$numdiscussion." ORDER BY id_ch DESC
LIMIT 20)Var1 ORDER BY id_ch DESC");

    //2. On traite les résultats
    $messages = mysqli_fetch_all($resultat);
    $jsonstring = "[";
    foreach ($messages as $msg){
        $idagent = $msg[3];
        $nomagent = mysqli_query($db,"SELECT nom_a, prenom_a FROM agents WHERE id_a =
'$idagent' LIMIT 1");
        $nomagent = mysqli_fetch_object($nomagent);
        $nomagent = $nomagent->prenom_a.' '.substr($nomagent->nom_a,0,1).'.';
        $datech = $msg[2];
        $datech = date("Y-m-d H:i:s",$datech);
        $datech = str_replace(":", "h", $datech);
        if($nomagent == null || $idagent == 99999){ $nomagent = "Sara";}
        $jsonstring .= json_encode(["nom_agent" => $nomagent, "message_ch" =>
$msg[0], "date_ch" => $datech, "id_client_ch" => $msg[1], "id_assistante_ch" => $idagent],
JSON_UNESCAPED_UNICODE);
        $jsonstring .= ',';
    }
    $jsonstring = substr($jsonstring,0,-1);
    $jsonstring .= "];";

    //3. on dit que les assistantes ont lu le messages
    mysqli_query($db,"UPDATE discussions_chat SET nvxmsg_dch = 0 WHERE num_dch =
'$numdiscussion' LIMIT 1");

    //4. On affiche les données sous forme de JSON
    echo $jsonstring;
}

function getNewMessage(){
    $numdiscussion = $_GET['numdiscussion'];
    global $db;

```

```

//1. on fais un select count pour voir si il y a des nouveaux messages
$countnewmsg = $db->query("SELECT nvxmsgclient_dch FROM discussions_chat WHERE
num_dch = '$numdiscussion' LIMIT 1");
$countnewmsg = mysqli_fetch_object($countnewmsg);
$countnewmsg = $countnewmsg->nvxmsgclient_dch;
var_dump($countnewmsg);
if($countnewmsg > 0){
    //2. On requête la bdd pour sortir les 20 derniers messages
    $resultat = mysqli_query($db,"SELECT
message_ch,id_client_ch,date_ch,id_assistante_ch FROM (SELECT * FROM chat WHERE
numdiscussion_ch = ".$numdiscussion." ORDER BY id_ch DESC LIMIT 20)Var1 ORDER BY id_ch
DESC");

    //3. On traite les résultats
    $messages = mysqli_fetch_all($resultat);
    $jsonstring = "[";
    foreach ($messages as $msg){
        $idagent = $msg[3];
        $nomagent = mysqli_query($db,"SELECT nom_a, prenom_a FROM agents WHERE id_a =
'$idagent' LIMIT 1");
        $nomagent = mysqli_fetch_object($nomagent);
        $nomagent = $nomagent->prenom_a.' '.substr($nomagent->nom_a,0,1).'.';
        $datech = $msg[2];
        $datech = date("Y-m-d H:i:s",$datech);
        $datech = str_replace(":", "h",$datech);
        if($nomagent == null || $idagent == 99999){ $nomagent = "Sara";}
        $jsonstring .= json_encode(["nom_agent" => $nomagent, "message_ch" =>
$msg[0], "date_ch" => $datech, "id_client_ch" => $msg[1], "id_assistante_ch" => $idagent],
JSON_UNESCAPED_UNICODE);
        $jsonstring .= ',';
    }
    $jsonstring = substr($jsonstring,0,-1);
    $jsonstring .= "]";

    //4. on dit que le client a lu le messages
    mysqli_query($db,"UPDATE discussions_chat SET nvxmsg_dch = 0 WHERE num_dch =
'$numdiscussion' LIMIT 1");

    //5. On affiche les données sous forme de JSON
    echo $jsonstring;
}
else{
    $jsonstring = '['.json_encode(["newmsg" => 'false']).']';
    echo $jsonstring;
}
}

function postMessage(){
    global $db;

    //variables post pour les tests.
    //$_POST['message'] = "Bonjour cliquez ici https://abafim.fr/";
    //$_POST['numdiscussion'] = "100004";

    //1. On vérifie qu'il ya bien les paramètres message, numdiscussion en POST, sinon on
renvoie une erreur.

```

```

    if(!array_key_exists('message', $_POST) || !array_key_exists('numdiscussion',
$_POST)){
        echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Un ou plusieurs champs n'ont
pas été rempli"]);
        return;
    }

    $message = $_POST['message'];

    //2. On vérifie s'il y a des liens, si c'est le cas, on les rend cliquable.
    $linkinmessage = explode(" ", $message);
    for($i = 0; $i < count($linkinmessage); $i++){
        if(str_starts_with($linkinmessage[$i], "http://") ||
str_starts_with($linkinmessage[$i], "https://")){
            $linkinmessage[$i] = "<a href='$linkinmessage[$i]'
target='_blank'>".$linkinmessage[$i]."</a>";
        }
    }

    //3. On reconstitue le message.
    $message = implode(" ", $linkinmessage);
    $numdiscussion = $_POST['numdiscussion'];
    $date = time();

    //4. On insère les données
    mysqli_query($db, "INSERT INTO chat SET id_client_ch = '$numdiscussion', message_ch =
'$message', numdiscussion_ch = '$numdiscussion', date_ch = '$date'");

    //5. On récupère et incrémente nvxmsgdch pour que les assistantes reçoivent une
notification.
    $nbnvxmsg = mysqli_query($db, "SELECT nvxmsg_dch FROM discussions_chat WHERE num_dch =
'$numdiscussion'");
    $nbnvxmsg = mysqli_fetch_object($nbnvxmsg);
    $nbnvxmsg = $nbnvxmsg->nvxmsg_dch;
    $nbnvxmsg += 1;
    mysqli_query($db, "UPDATE discussions_chat SET nvxmsg_dch = $nbnvxmsg WHERE num_dch =
'$numdiscussion'");

    //6. Donner un statut de succes ou d'erreur en JSON
    echo json_encode(["status" => "success"]);
}

```

Librairie moment js pour afficher les dates des 60 derniers jours dans le select :

```

<script>
    moment.locale ('fr', {
        months:
'Janvier_Février_Mars_Avril_Mai_Juin_Juillet_Août_Septembre_Octobre_Novembre_Décembre'.s
plit ('_'),
        monthsShort :
'Janv._Févr._Mars_Avr._Mai_Juin_Juil._Août_Sept._Oct._Nov._Déc.'.split('_'),
        monthsParseExact : true,
        weekdays : 'Dimanche_Lundi_Mardi_Mercredi_Jeudi_Vendredi_Samedi'.split('_'),
        weekdaysShort : 'Dim._Lun._Mar._Mer._Jeu._Ven._Sam.'.split('_'),

```

```

weekdaysMin : 'Di_Lu_Ma_Me_Je_Ve_Sa'.split('_'),
weekdaysParseExact : true,
longDateFormat : {
  LT : 'HH:mm',
  LTS : 'HH:mm:ss',
  L : 'DD/MM/YYYY',
  LL : 'D MMMM YYYY',
  LLL : 'D MMMM YYYY HH:mm',
  LLLL : 'dddd D MMMM YYYY HH:mm'
},
});
moment.locale('fr');
function getlastdays(){
  //let today = new Date().toLocaleDateString('en-CA');
  dataArray = [];
  for(let i = 0; i < 60; i++){
    const date = new Date();
    date.setDate(date.getDate() - i);
    const newdate = date.toLocaleDateString('en-CA');
    //const datefr = date.toLocaleDateString('fr');
    const datefr = moment(newdate).format("dddd D MMMM");
    const html = `<option value="${newdate}">${datefr}</option>`;
    const select = document.querySelector("#selectconvs");
    select.innerHTML += html;
    dataArray.push(html);
    //console.log(newdate);
  }
}getlastdays();

```

Affichages des anciennes discussions :

```

function listOldConvs(date){
  let today = new Date().toLocaleDateString('en-CA');
  if(date == today || date == "Default" || date == null){
    //console.log(date);
    listMessage(today);
  }else{
    console.log('getting old convs, be right back...',date)
    const requeteAjax = new XMLHttpRequest();
    requeteAjax.open('GET',"handler2.php?task=oldconv&date="+date);
    requeteAjax.onload = function (){
      const resultat = JSON.parse(requeteAjax.responseText);
      const html = resultat.map(function(conv){
        return `
        <div class='oldconv' onclick="getMessageWithScroll(${conv.num_dch})">
          <div class="titleofconv">
            <h2>${conv.num_dch}</h2>
            <p>Démarré à ${conv.datedeb_dch.substring(10,16)}</p>
          </div>
          <div class="dateofconv">
            <a href=""
onclick="desarchiveDiscussion(${conv.num_dch})" title="Désarchiver"><i class="fas
fa-cloud-arrow-up"></i></a>
          </div>
        `
      });
    };
  }
}

```

```

        </div>
    },
    ).join('');
    const conversation = document.querySelector('.convs');
    conversation.innerHTML = html;
    conversation.scrollTop = conversation.scrollHeight;
}
requeteAjax.send();
}
}

```

Affichage des discussions d'aujourd'hui :

```

function listMessage(date){
    let today = new Date().toLocaleDateString('en-CA');
    if(date == today){
        //console.log('listMessage() was executed !: ',date);
        const requeteAjax = new XMLHttpRequest();
        requeteAjax.open('GET', "handler2.php?task=conv");
        requeteAjax.onload = function (){
            const resultat = JSON.parse(requeteAjax.responseText);
            const html = resultat.map(function(conv){
                if(conv.archive_dch == 0){
                    return `
                        <div class='conv'
onclick="getMessageWithScroll(${conv.num_dch})">
                            <div class="titleofconv">
                                <h2>${conv.num_dch}</h2>
                                <span class="notifconv">${conv.nvxmsg_dch}</span>
                                <p>Démarré à ${conv.datedeb_dch.substring(10,16)}</p>
                            </div>
                            <div class="dateofconv">
                                <a href="" onclick="archiveDiscussion(${conv.num_dch})"
title="Archiver"><i class="fas fa-cloud-arrow-down"></i></a>
                            </div>
                        </div>
                    `;
                }else{
                    return `
                        <div class='oldconv'
onclick="getMessageWithScroll(${conv.num_dch})">
                            <div class="titleofconv">
                                <h2>${conv.num_dch}</h2>
                                <p>Démarré à ${conv.datedeb_dch.substring(10,16)}</p>
                            </div>
                            <div class="dateofconv">
                                <a href=""
onclick="desarchiveDiscussion(${conv.num_dch})" title="Desarchiver"><i class="fas
fa-cloud-arrow-up"></i></a>
                            </div>
                        </div>
                    `;
                }
            });
            conversation.innerHTML = html;
            conversation.scrollTop = conversation.scrollHeight;
        }
        requeteAjax.send();
    }
}

```



```

    }).join('');
    const conversation = document.querySelector('.convs');
    conversation.innerHTML = html;
    //conversation.scrollTop = conversation.scrollHeight;
  }
  requeteAjax.send();
}else{
  listOldConvs(date);
}
}
listMessage();

```

Archiver les discussions :

```

function archiveDiscussion(conv){
  const requeteAjax = new XMLHttpRequest();
  requeteAjax.open('GET',"handler2.php?task=archive&numdiscussion="+conv);
  requeteAjax.send();
  let today = new Date().toLocaleDateString('en-CA');
  listMessage(today);
}

```

Désarchiver les discussions :

```

function desarchiveDiscussion(conv){
  const requeteAjax = new XMLHttpRequest();
  requeteAjax.open('GET',"handler2.php?task=desarchive&numdiscussion="+conv);
  requeteAjax.send();
  let today = new Date().toLocaleDateString('en-CA');
  listMessage(today);
}
let numconv = "";

```

Afficher les messages :

```

function getMessage(conv){
  numconv = conv;
  //window.location.href= "?numconv="+conv;
  if(conv != ''){
    const requeteAjax = new XMLHttpRequest();
    requeteAjax.open('GET',"handler2.php?numdiscussion="+conv);
    requeteAjax.onload = function (){
      const resultat = JSON.parse(requeteAjax.responseText);
      const html = resultat.reverse().map(function(message){
        if(message.id_client_ch != null && message.id_assistante_ch == null){
          return `
          <div class='raw'>

```

```

        <div class='chat entrant'>
            <div class='details'>
                <div class="content2">${message.message_ch}</div>
            </div>
        </div>
        <div class='timeclient'><p>${message.date_ch.substring(11,
16)}</p></div>
    </div>
    }else{
        return `
        <div class='raw'>
            <div class='chat sortant'>
                <div class='details'><div
class="content2">${message.message_ch}</div></div>
            </div>
            <div
class='time'><p>${message.nom_agent}</p><p>${message.date_ch.substring(11,
16)}</p></div>
        </div>
    }
    }).join('');
    const messages = document.querySelector('.messages');
    messages.innerHTML = html;
    //messages.scrollTop = messages.scrollHeight;
}
requeteAjax.send();
}else{
    //console.log("pas de numéros de discussion !");
}
}
}

```

Afficher messages avec scroll :

```

function getMessageWithScroll(conv){
    numconv = conv;
    if(conv != ''){
        const requeteAjax = new XMLHttpRequest();
        requeteAjax.open('GET',"handler2.php?numdiscussion="+conv);
        requeteAjax.onload = function (){
            const resultat = JSON.parse(requeteAjax.responseText);
            const html = resultat.reverse().map(function(message){
                if(message.id_client_ch != null && message.id_assistante_ch == null){
                    return `
                    <div class='raw'>
                        <div class='chat entrant'>
                            <div class='details'>
                                <div class="content2">${message.message_ch}</div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class='timeclient'><p>${message.date_ch.substring(11,
16)}</p></div>
                    </div>
                `
                }
            });
            const messages = document.querySelector('.messages');
            messages.innerHTML = html;
            //messages.scrollTop = messages.scrollHeight;
        }
    }
}

```

```

        }else{
            return `
            <div class='raw'>
                <div class='chat sortant'>
                    <div class='details'><div
class="content2">${message.message_ch}</div></div>
                    </div>
                    <div
class='time'><p>${message.nom_agent}</p><p>${message.date_ch.substring(11,
16)}</p></div>
                    </div>
                </div>
            `
        }
    }).join('');
    const messages = document.querySelector('.messages');
    messages.innerHTML = html;
    messages.scrollTop = messages.scrollHeight;
}
requeteAjax.send();
}
}

```

Envoie des messages :

```

function postMessage(event){
    event.preventDefault();
    const numdiscussion = numconv;
    const message = document.querySelector('#message-client');
    const data = new FormData();
    data.append('message', message.value);
    data.append('numdiscussion', numdiscussion);
    const requeteAjax = new XMLHttpRequest();
    requeteAjax.open('POST', 'handler2.php?task=write&idagent=?=${idagent}?');
    requeteAjax.onload = function (){
        message.value = '';
        message.focus();
        getMessageWithScroll(numdiscussion);
    }
    requeteAjax.send(data);
    console.log('message envoyé !');
}
}

```

Commentaire :

la plupart des fonctions sur la page chat (côté aby) sont très similaire puisqu'il s'agit uniquement d'une requête ajax qui récupère des informations en json depuis la page handler2.php, là où il y a une différence, c'est les paramètres dans l'url de la requête ajax et la manière de traiter les résultats.

Page handler2.php :

```
/*
 * on doit analyser la demande afin de savoir si on doit lister les messages ou
 * en écrire un
 * */
$task = 'list';
if(array_key_exists("task", $_GET)){
    $task = $_GET['task'];
}
//echo $task.'  
';
if($task == "write") postMessage();
elseif($task == "conv") getDiscussions();
elseif($task == "status") changeStatus();
elseif($task == "getstatus") getStatus();
elseif($task == "archive") archiveDiscussions();
elseif($task == "desarchive") desarchiveDiscussions();
elseif($task == "notifs") getNotifications();
elseif($task == "oldconv") getOldConvs();
else getMessage();

/*
 * Si on veut récupérer les messages, On doit envoyer du JSON
 * */

function getMessage(){
    $numdiscussion = $_GET['numdiscussion'];
    global $baseclient;

    //1. On requête la bdd pour sortir les 20 derniers messages
    $resultat = mysqli_query($baseclient,"SELECT
message_ch,id_client_ch,date_ch,id_assistante_ch FROM (SELECT * FROM chat WHERE
numdiscussion_ch = ".$numdiscussion." ORDER BY id_ch DESC LIMIT 20)Var1 ORDER BY
id_ch DESC");

    //2. On traite les résultats
    $messages = mysqli_fetch_all($resultat);
    $jsonstring = "[";
    foreach ($messages as $msg){
        $idagent = $msg[3];
        $nomagent = mysqli_query($baseclient,"SELECT nom_a, prenom_a FROM agents
WHERE id_a = '$idagent' LIMIT 1");
        $nomagent = mysqli_fetch_object($nomagent);
        $nomagent = $nomagent->prenom_a.' '.substr($nomagent->nom_a,0,1).'.';
        $datech = $msg[2];
        $datech = date("Y-m-d H:i:s",$datech);
        $datech = str_replace(":", "h", $datech);
        if($nomagent == null || $idagent == 99999){ $nomagent = "Sara";}
```

```

        $jsonstring .= json_encode(["nom_agent" => $nomagent, "message_ch" =>
$msg[0], "date_ch" => $datech, "id_client_ch" => $msg[1], "id_assistante_ch" =>
$idagent], JSON_UNESCAPED_UNICODE);
        $jsonstring .= ',';
    }
    $jsonstring = substr($jsonstring,0,-1);
    $jsonstring .= "];";

    //3. on dit que les assistantes ont lu le messages
    mysqli_query($baseclient,"UPDATE discussions_chat SET nvxmsg_dch = 0 WHERE
num_dch = '$numdiscussion' LIMIT 1");

    //4. On affiche les données sous forme de JSON
    echo $jsonstring;
}

function getDiscussions()
{
    global $baseclient;
    $date = date('Y-m-d');
    $enddate = date("Y-m-d",strtotime($date." +1 day"));

    //1. On requête la bdd pour sortir les discussions du jour
    $resultat = mysqli_query($baseclient,"SELECT * FROM discussions_chat WHERE
bot_dch = 0 AND datedeb_dch BETWEEN '$date' AND '$enddate' ORDER BY id_dch
DESC");

    //2. On traite les résultats
    $discussions = mysqli_fetch_array($resultat);
    //echo 'discussions: ';var_dump($discussions);echo '<br>';
    for ($i=0; $i < count($discussions);$i++){
        $pos = strpos($discussions[$i]['datedeb_dch'],":");
        $discussions[$i]['datedeb_dch'] =
substr_replace($discussions[$i]['datedeb_dch'],"h",$pos,1);
    }

    //3. On affiche les données sous forme de JSON
    if($discussions != null){
        echo json_encode($discussions);
    }else{
        echo json_encode(["status" => "ok"]);
    }
}

function archiveDiscussions(){
    global $baseclient;
    $num = $_GET['numdiscussion'];

    //1. On archive la discussion.
    mysqli_query($baseclient,"UPDATE discussions_chat SET archive_dch = 1 WHERE

```

```

num_dch = '$num' LIMIT 1");

    //2. on renvoie le statut ok quand c'est fait.
    echo json_encode(["status" => "ok", "message" => "conversation archivé."]);
    return;
}

function desarchiveDiscussions(){
    global $baseclient;
    $num = $_GET['numdiscussion'];

    //1. On désarchive la discussion.
    mysqli_query($baseclient,"UPDATE discussions_chat SET archive_dch = 0 WHERE
num_dch = '$num' LIMIT 1");

    //2. on renvoie le statut ok quand c'est fait
    echo json_encode(["status" => "ok", "message" => "conversation archivé."]);
    return;
}

function postMessage(){
    global $baseclient;
    /* $_POST['message'] = "test";
    $_POST['numdiscussion'] = '100023';*/

    //1. Analyser les paramètres passés en POST (message, numdiscussion)
    if(!array_key_exists('message', $_POST) || !array_key_exists('numdiscussion',
$_POST)){
        echo json_encode(["status" => "error", "message" => "Un ou plusieurs
champs n'ont pas été rempli"]);
        return;
    }
    $message = $_POST['message'];
    $numdiscussion = $_POST['numdiscussion'];
    $idagent = $_GET['idagent'];
    $linkinmessage = explode(" ", $message);

    //2. on regarde si il ya un ou des liens dans le message, et on les
transforme en liens cliquable.
    for($i = 0; $i < count($linkinmessage); $i++){
        if(str_starts_with($linkinmessage[$i], "http://") ||
str_starts_with($linkinmessage[$i], "https://")){
            $linkinmessage[$i] = "<a href='$linkinmessage[$i]'
target='_blank'>". $linkinmessage[$i]. "</a>";
        }
    }

    //3. on reconstitue le message.
    $message = implode(" ", $linkinmessage);
    $date = time();

```

```

//4. Insérer les données
mysqli_query($baseclient,"INSERT INTO chat SET id_assistante_ch = '$idagent',
message_ch = '$message', numdiscussion_ch = '$numdiscussion', date_ch =
'$date'");

//5. On incrémente le champ des nouveaux messages pour que les assistantes
reçoivent une notification.
$nbnavmsg = mysqli_query($baseclient,"SELECT nvxmsgclient_dch FROM
discussions_chat WHERE num_dch = '$numdiscussion' LIMIT 1");
$nbnavmsg = mysqli_fetch_object($nbnavmsg);
$nbnavmsg = $nbnavmsg->nvxmsgclient_dch;
$nbnavmsg += 1;
mysqli_query($baseclient,"UPDATE discussions_chat SET nvxmsgclient_dch =
$nbnavmsg WHERE num_dch = '$numdiscussion' LIMIT 1");

//6. Donner un statut de succes en JSON
echo json_encode(["status" => "success"]);
}

function changeStatus(){
    global $baseclient;
    $idagent = $_GET['idagent'];

    //1. récupérer le statut actuel de l'agent (assistante)
    $status = mysqli_query($baseclient,"SELECT status_a FROM agents WHERE id_a =
'$idagent' LIMIT 1");
    $status = mysqli_fetch_object($status);
    $status = $status->status_a;
    //echo 'statut: '.$status.'  
';

    //2. si le statut = 1 alors update à 0 sinon inverse et return le statut sous
format json
    if($status == 0){
        mysqli_query($baseclient,"UPDATE agents SET status_a = 1 WHERE id_a =
'$idagent' LIMIT 1");
        echo json_encode(["status_agent" => "1"]);
    }elseif($status == 1)
    {
        mysqli_query($baseclient,"UPDATE agents SET status_a = 0 WHERE id_a =
'$idagent' LIMIT 1");
        echo json_encode(["status_agent" => "0"]);
    }
}

function getStatus(){
    global $baseclient;
    $idagent = $_GET['idagent'];

    //1. récupérer le statut actuel de l'agent (assistante)
    $status = mysqli_query($baseclient,"SELECT status_a FROM agents WHERE id_a =
'$idagent' LIMIT 1");

```

```

$status = mysqli_fetch_object($status);
$status = $status->status_a;

//2. return le status sous format json
echo json_encode(["status_agent" => $status]);
}

function getNotifications(){
    global $baseclient;
    // 1. récupérer nvxmsg_dch de toutes les conversations
    $nbnewmsg = mysqli_query($baseclient,"SELECT * FROM discussions_chat WHERE
archive_dch = 0 AND bot_dch = 0 AND nvxmsg_dch > 0");
    $nbnewmsg = mysqli_fetch_all($nbnewmsg,MYSQLI_ASSOC);

    // 2. additionner les nvxmsg_dch
    $jsonstring = "[";
    $cptnotif = 0;
    foreach ($nbnewmsg as $row){
        $cptnotif += $row['nvxmsg_dch'];
        $jsonstring .= json_encode(["num_dch" => $row['num_dch'], "notifs" =>
$row['nvxmsg_dch']]);
        $jsonstring .= ",";
    }
    $jsonstring .= json_encode(["totalNotifs" => $cptnotif]);
    $jsonstring .= "]";

    // 3. renvoyer en json
    echo $jsonstring;
}

function getOldConvs()
{
    // objectif sortir toutes les conversions qui ont eu lieu à la date
sélectionné
    global $baseclient;
    $date = $_GET['date'];
    $enddate = date("Y-m-d",strtotime($date." +1 day"));
    $startdate = date("Y-m-d", strtotime($date));

    //1. On récupère les conversations ou la date entre $startdate et $enddate.
    $convs = mysqli_query($baseclient,"select * from discussions_chat where
bot_dch = 0 and datedeb_dch BETWEEN '$startdate' and '$enddate'");
    $convs = mysqli_fetch_all($convs, MYSQLI_ASSOC);

    //2. on retourne en json.
    echo json_encode($convs);
}

```

Commentaire :


Selon la valeur du paramètre task dans l'url, on lance une fonction qui récupère les informations que l'on souhaite récupérer (Notifications, messages d'une discussion, discussions qui ont eu lieu tel jour, les discussions du jour,...), et renvoie ces informations au format json.

Statut chat :



Commentaire :

Cette zone contient 3 choses, un bouton pour se connecter / déconnecter du chat, un cercle de notifications indiquant le nombre de nouveaux messages de la part de clients, ainsi qu'un bouton pour accéder au chat. Cette zone fait des requêtes ajax vers la page handler2.php pour recevoir les notifications toutes les 7 secondes et lorsqu'on clique sur le bouton on-off, on fait une requête ajax pour se connecter et se déconnecter dans la bdd.



* status chat des agents en bdd

Changer son status :

```
let status;
let statusdiv = document.querySelector(".statuschat");
// on récupère l'id agent grâce à l'attribut html data
let idagent = statusdiv.dataset.idagent;
// Pour changer son statut sur le chat.
function changeStatus(){
  // Requête ajax
  const requeteAjax = new XMLHttpRequest();

  requeteAjax.open('GET', "https://aby.axynet.com/module/aba_manager/chat/handler2.php?task=status&idagent="+ idagent);
  requeteAjax.onload = function (){
    const resultat = JSON.parse(requeteAjax.responseText);
```

```

status = resultat.status_agent;
console.log(status);
// Si le status est à 1, on met l'icône avec un fond vert.
if(status == 1) {
    document.querySelector(".link").innerHTML = `

```

Récupérer son statut :

```

function getStatus(){
    const requeteAjax = new XMLHttpRequest();

    requeteAjax.open('GET',"https://aby.axynet.com/module/aba_manager/chat/handler2.php?task
=getstatus&idagent=" + idagent);
    requeteAjax.onload = function (){
        const resultat = JSON.parse(requeteAjax.responseText);
        status = resultat.status_agent;
        console.log(status);
        // Si le status est à 1, on met l'icône avec un fond vert.
        if(status == 1) {
            document.querySelector(".link").style.display = "block";
            document.querySelector(".circle").innerHTML = "<i class='fas fa-toggle-on'
style='color:green'></i>";
        } // Si le status est à 0, on met l'icône off avec un fond rouge.
        else{
            document.querySelector(".link").display = "none";
            document.querySelector(".circle").innerHTML = "<i class='fas fa-toggle-off'
style='color: red'></i>";
        }
    }
    requeteAjax.send();
}
getStatus();

```

Pour recevoir les notifications :

```

function getNotifications(){
    const requeteAjax = new XMLHttpRequest();

```

```
requeteAjax.open('GET', "https://aby.axynet.com/module/aba_manager/chat/handler2.php?task=notifs");
requeteAjax.onload = function (){
    const resultat = JSON.parse(requeteAjax.responseText);
    const totalNotifs = resultat[resultat.length-1].totalNotifs;
    document.querySelector(".notifs").innerHTML = `</i><span class='notif'>${totalNotifs}</span>`;
}
requeteAjax.send();
}
```

Page Oublie Mot de passe :

Reinitialiser votre mot de passe

Votre email:

Objectif :

l'objectif de cette page est de permettre aux agents ayant oublié leurs mots de passe d'obtenir un nouveau mot de passe sécurisé par mail.

Code :

Fonction qui génère le mot de passe sécurisé :

```

function password_generate($length=8, $min_lowercases=1, $min_uppercases=1,
$min_numbers=1, $min_specials=1) {

    // on fait plusieurs chaînes de caractères, les majuscules, les minuscules, les
chiffres et les caractères spéciaux.
    $lowercases = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
    $uppercases = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
    $numbers = '0123456789';
    $specials = '@#&!()%$?+=';

    // On crée une chaîne de caractères vide, ensuite, dans chaque chaîne de caractères,
on mélange les caractères et on récupère le nombre de caractères qu'on a besoin.
    $absolutes = '';
    if ($min_lowercases && !is_bool($min_lowercases)) $absolutes .=
substr(str_shuffle(str_repeat($lowercases, $min_lowercases)), 0, $min_lowercases);
    if ($min_uppercases && !is_bool($min_uppercases)) $absolutes .=
substr(str_shuffle(str_repeat($uppercases, $min_uppercases)), 0, $min_uppercases);
    if ($min_numbers && !is_bool($min_numbers)) $absolutes .=
substr(str_shuffle(str_repeat($numbers, $min_numbers)), 0, $min_numbers);
    if ($min_specials && !is_bool($min_specials)) $absolutes .=
substr(str_shuffle(str_repeat($specials, $min_specials)), 0, $min_specials);

    // On regarde combien de caractères il nous reste à rajouter.
    $remaining = $length - strlen($absolutes);

    // on resoustrait des caractères dans chaque chaîne en les mélangeant pour compléter
le mot de passe
    $characters = '';
    if ($min_lowercases !== false) $characters .=
substr(str_shuffle(str_repeat($lowercases, $remaining)), 0, $remaining);
    if ($min_uppercases !== false) $characters .=
substr(str_shuffle(str_repeat($uppercases, $remaining)), 0, $remaining);
    if ($min_numbers !== false) $characters .= substr(str_shuffle(str_repeat($numbers,
$remaining)), 0, $remaining);
    if ($min_specials !== false) $characters .= substr(str_shuffle(str_repeat($specials,
$remaining)), 0, $remaining);

    // On remélange le tout et on retourne le mot de passe.
    $password = str_shuffle($absolutes . substr($characters, 0, $remaining));

    return $password;
}

```

Envoie email nouveau mot de passe :

```

////////// envoyer mail de régénération
// Si le mail de l'agent à été posté.
if (isset($_POST['mailtoendpassword']))
{
    //echo 'test1';
    // Si l'email est nul, on affiche un message d'erreur.
    if (empty($_POST['mailtoendpassword']))
    {

```

```

        $_SESSION['message']['erreur'] = "Vous devez renseigner votre email pour obtenir
un nouveau mot de passe.";
    } // Sinon, s'il ne correspond pas au regex d'un email, on affiche un message
d'erreur.
    elseif
(!preg_match("^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@([a-zA-Z0-9_\-\.]+)\.([a-zA-Z]{2,5})$",$_POST['mailt
osendpassword'])){
        $_SESSION['message']['erreur'] = "Vous devez renseigner une adresse mail valide
pour obtenir un nouveau mot de passe.";
    } // sinon, tout est bon donc on envoie l'email.
    else
    {
        //envoi un mail
        // On récupère l'email ainsi que toutes les informations de l'agent.
        $destinataire_email = $_POST['mailto-sendpassword'];
        $agent = mysqli_query($baseclient,"SELECT * FROM agents WHERE email_a =
'$destinataire_email' OR emailpro_a = '$destinataire_email' OR emailperso_a =
'$destinataire_email'");
        $agent = mysqli_fetch_object($agent);
        $destinataire_nom = $agent -> prenom_a." ".$agent->nom_a;
        if($destinataire_nom != " "){
            // On génère un nouveau mdp.
            $newmdp = password_generate();
            // On crée l'email avec les infos de l'agent et son nouveau mdp.
            $sujet = "[Abafim] ".stripslashes("Réinitialisation de votre Mot de passe");
            $destinataire[] = htmlentities($destinataire_email."|".$destinataire_nom);
            $expediteur = "agent-contact@abafim.com|Aby";

            $texte_email = "<strong>Bonjour ".stripslashes($agent -> prenom_a)."
".stripslashes($agent->nom_a)."</strong>,<br><br>";
            $texte_email .= "Votre demande de reinitialisation de mot de passe a bien été
prise en compte.<br>";
            $texte_email .= "Votre nouveau mot de passe est le suivant :
\"<strong>$newmdp</strong>\".<br>";
            $texte_email .= "Veillez à ne pas divulger votre mot de passe et le
mémoireiser.<br>";

            $message_html = abafim_entetemessage('fr', 0, $sujet, $texte_email,
$destinataire_email, '');
            $message_txt = $texte_email;
            $copiecache = $repondre_a = $fichierjoint = null;
            // On envoie l'email à l'agent avec l'Api email.
            $envoiemail = API_EMAIL("zckm4zjtj4j45umtybqjpytz23xznyhzluo8fev8", "ABY",
"T", "NOBUG", "CLICK|OPEN", "H_PRIO", $expediteur, $destinataire, $copiecache,
$repondre_a, $sujet, $message_txt, $message_html, $fichierjoint);
            // On met à jour le mot de passe de l'agent dans la bdd avec le nouveau mot
de passe.
            mysqli_query($base,"UPDATE utilisateur SET motpasse_u = '$newmdp' WHERE id_u
= '$agent->idu_a'");
            list($code, $message) = preg_split('#[/|#]', utf8_decode($envoiemail));
            unset($destinataire);
            //unset($copiecache);

            if(!empty($envoiemail))
            {
                if($code == "ok")

```

```
    {
        $_SESSION['message']['ok'] = "Cet email a bien été envoyé. ";
    }
    else $_SESSION['message']['erreur'] = $message;
} else $_SESSION['message']['erreur'] = " Erreur de connexion au serveur
d'email (Code erreur : Url inaccessible). Veuillez contacter le service technique.";

}else $_SESSION['message']['erreur'] = "Cet email n'est associé à aucun compte.";
}
}
```